


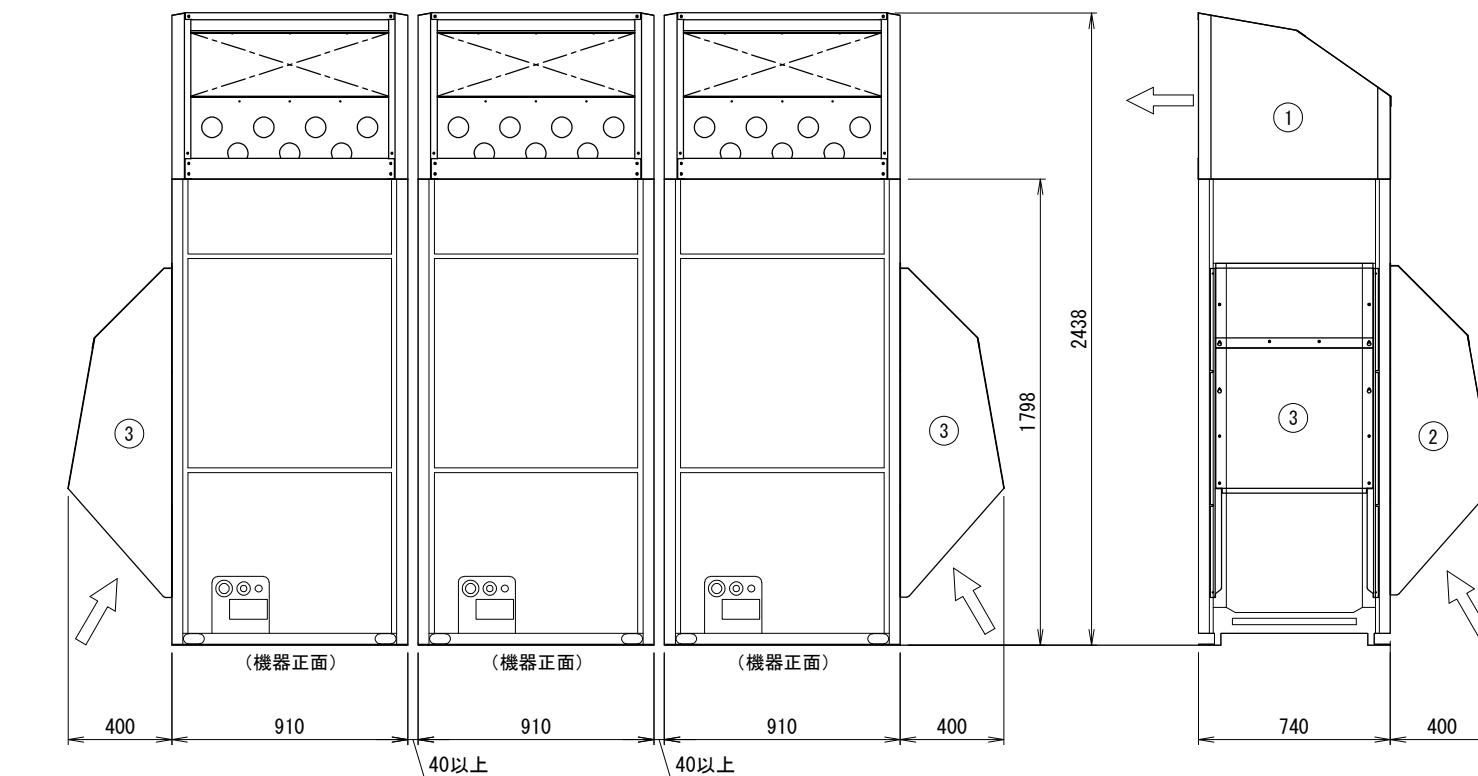

## 防雪フード仕様書

|              |                 |                                              |         |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------|---------|
| 型式           |                 |                                              |         |
| 機器           |                 |                                              |         |
| 機器質量         |                 |                                              |         |
| 現場名          |                 |                                              |         |
| 系統名          |                 |                                              |         |
| 仕様           |                 |                                              |         |
| 材質           |                 | SGCC<br>t1.0                                 |         |
| 製品質量         |                 | ①:約17(kg) x3<br>②:約13(kg) x3<br>③:約12(kg) x2 |         |
| 表面処理         |                 | 焼付塗装/膜厚70μm以上<br>(塗装色:機器近似色)                 |         |
| 適用設置地域       |                 | 一般/塩害/重塩害地域                                  |         |
| 付属品          |                 |                                              |         |
| エスタイトネジ      |                 | M5                                           |         |
| エバタイトネジ      |                 | φ5                                           |         |
| その他          |                 |                                              |         |
| 現地組立式        |                 |                                              |         |
|              | 製品製造番号          |                                              | 取付要領書番号 |
| ①            | 2A-MDB001T-D01  |                                              | 2MD294  |
| ②            | 2A-MDB001B-D01  |                                              | 2MD292  |
| ③            | 2A-MDB001LR-D01 |                                              | 2MD293  |
| 番号           | 日付              | 改訂記事                                         |         |
|              |                 |                                              |         |
|              |                 |                                              |         |
|              |                 |                                              |         |
|              |                 |                                              |         |
|              |                 |                                              |         |
| 承認日          | 承認              | 設計                                           | 作図      |
| ' 24. 10. 25 | 篠崎              | 井手中                                          | 高橋      |
| ネミー株式会社      |                 |                                              |         |
| 図番           | 2A-MDB004-K     |                                              |         |

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
- 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さと屋根高さとの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

SCALE= 1:20

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。