

防雪ネット仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SS400

製品質量 \triangle ①: 約34 (kg)

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用設置地域 一般/塩害地域




付属品

六角ボルト M8

サンロックネジ M6

その他

現地組立式

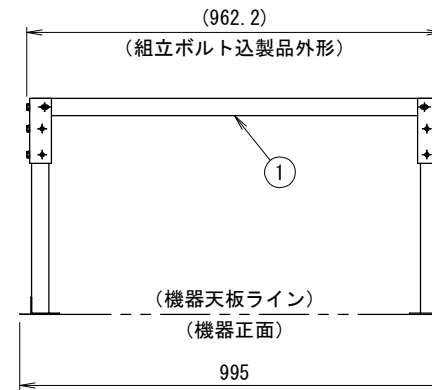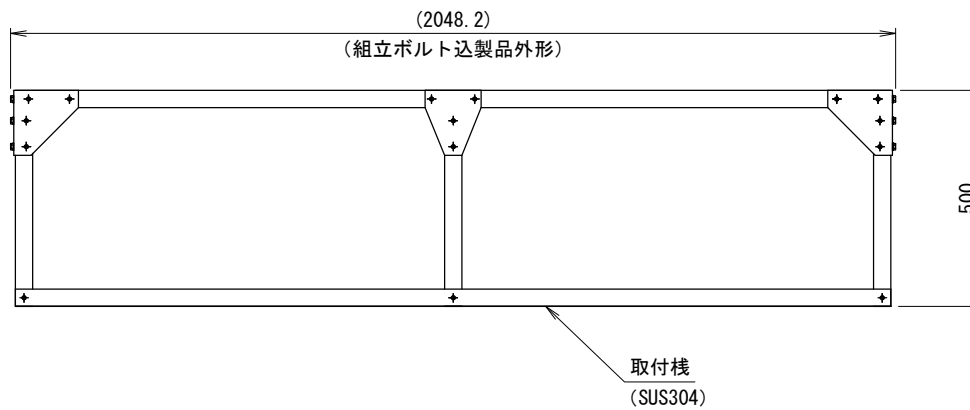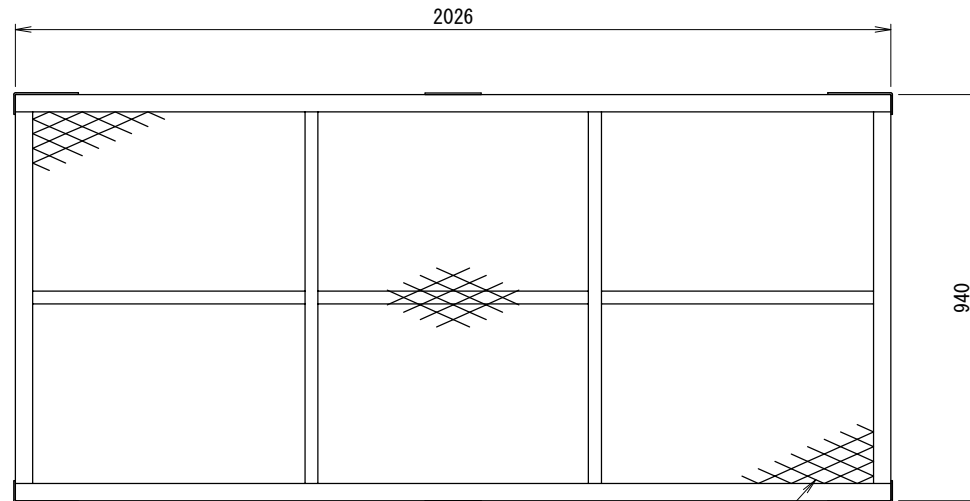

	製品製造番号	取付要領書番号
①	3-NAL046-D01	No. 273

番号	日付	改訂記事
\triangle	'16.07.26	製品質量改訂
\triangle	'19.08.01	注記追記

承認日	承認	設計	作図
'16.04.06	澤山	添谷	添谷

ネミー株式会社

図番 3-NAL046

<注記> \triangle

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

設計水平震度: 2.0G

2. 室外機を複数台設置する場合は30mm以上の間隔で配置してください。

3. 本書中の規格値は相当仕様です。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。