
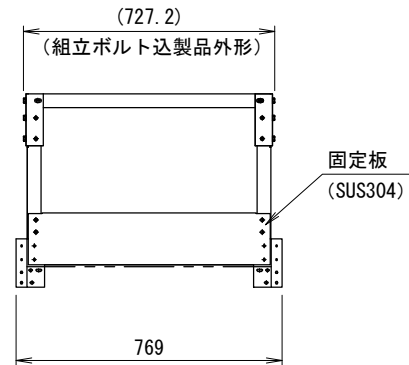
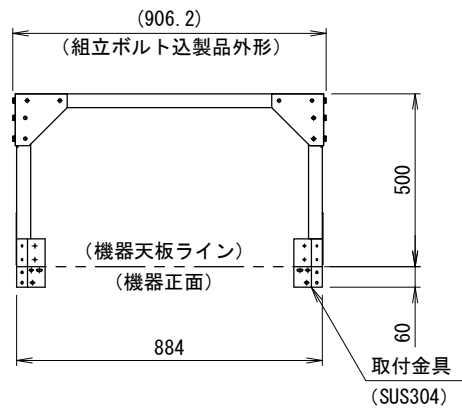


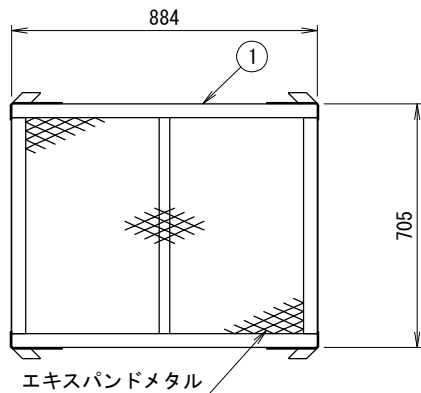

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 室外機を複数台設置する場合は180mm以上の間隔で配置してください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪ネット仕様書

型式			
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質	SS400		
製品質量	①: 約19 (kg)		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用設置地域	一般/塩害地域		
付属品			
六角ボルト	M8		
エスタイトネジ	M5		
その他			
現地組立式			
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	3-NAL056-D01		
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
2021. 06. 21	篠崎	岡村	岡村
ネミー株式会社			
図番	3-NAL056		