

機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-NAL029
1-NAL035

## 高置BH架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量 17 kg

材質 SS400 (t3.2)

表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域  
耐震基準 2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4組

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 4組

<備考>




- 架台の据付  
底面全体で水平面に設置してください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
20.03.24	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番 3-NAR056#B1-5

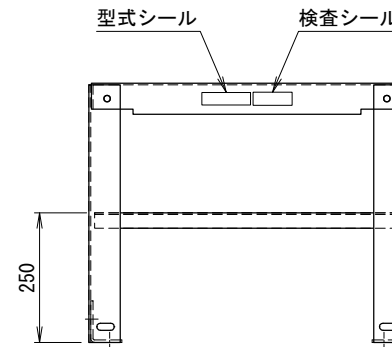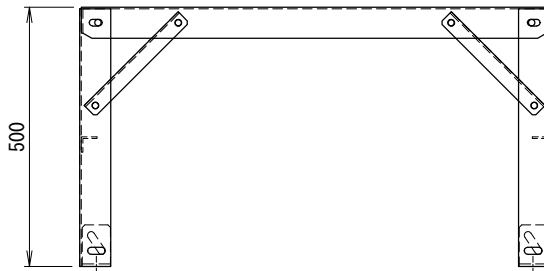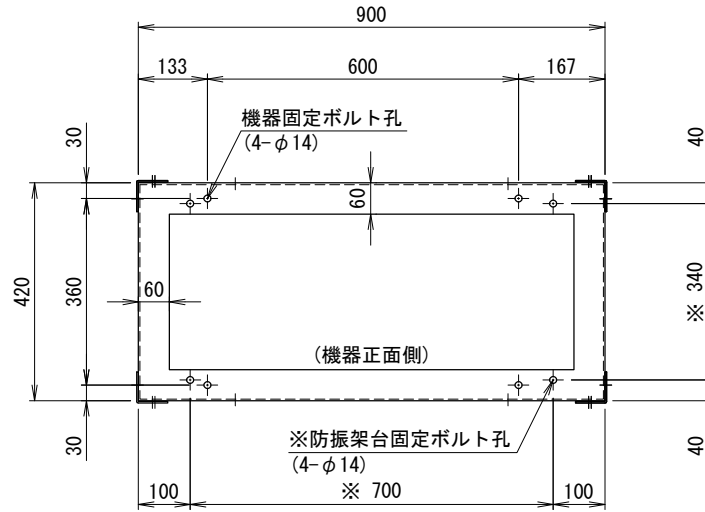


<アンカー寸法図(長孔中心)> SCALE= 1:20  
アンカー金具取付(A)内側



アンカー金具取付(B)外側側面



アンカー金具取付(C)外側前後面



<レベル調整>  
アンカー金具を上下にスライドさせてレベルを調整します。  
架台全体の嵩上げには使用しないでください。  
アンカーボルト(非付属・参考)  
接着系アンカー : M12  
有効埋め込み深さ : 90mm以上

