




型式	外径寸法 [mm]		質量 [kg]	設計基準 (地表面粗度区分=Ⅲ) ㊦		
	W	H		設計水平震度 [G]	設計基準風速 [m/s]	製品頂点までの高さ [m]
NBSN-1001-6	1000	650	14	2.0	40	5
NBSN-1001-8	1000	800	17.5	↑	↑	↑
NBSN-1001-10	1000	1000	20	↑	↑	↑
NBSN-1001-12	1000	1200	22	↑	↑	↑
NBSN-1201-10	1200	1000	22	↓	↓	↓
NBSN-1201-12	1200	1200	24	2.0	40	5

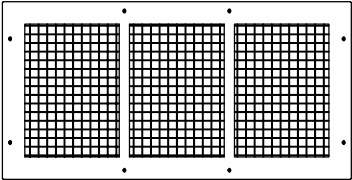


上面図

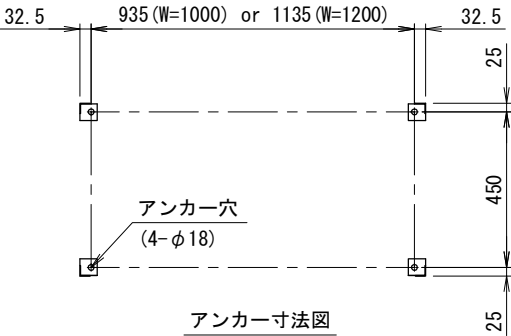


アンカー寸法図

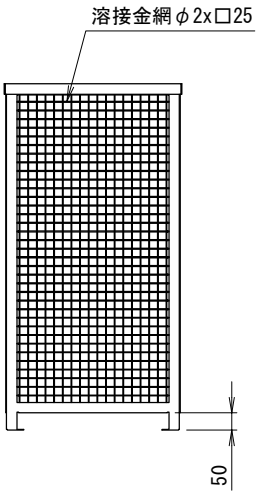

左側面図

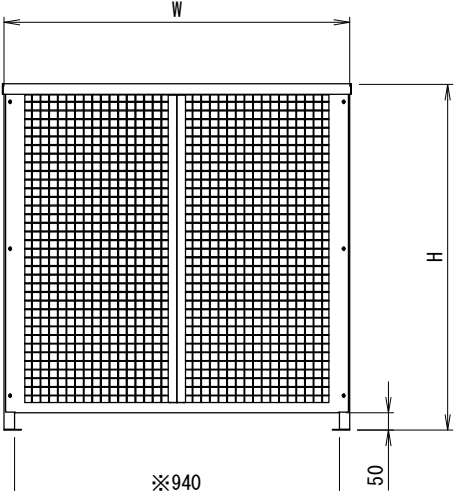

正面図

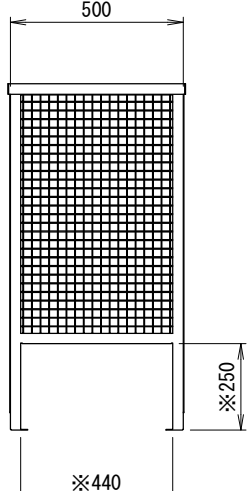

右側面図

防護ネット仕様書

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SUS304

表面処理

脱脂処理

適用設置地域

一般/塩害地域

付属品

エバタイトネジ

φ5x14

(梱包数22本/予備2本含む)

その他

現地組立式

上部ネット仕様

番号	日付	改訂記事
㊦	'19.06.24	図枠貼替, 設計基準・注記追記

承認日	承認	設計	作図
'04.11.24	小林	道赫	山口

ネミー株式会社

図番

3-XXK018

<注記> ㊦

1. 上表の設計基準を厳守して製品を使用してください。

2. ※寸法を参照し、室外機の納まり・配管の取合いに問題が無いことを事前に確認してください。

3. アンカーボルト・ナット類は先様にて用意してください。

(アンカーボルト参考: 接着系アンカー [M12/SUS304]/有効埋込90mm以上)