




型式	外径寸法 [mm]		質量 [kg]	設計基準 (地表面粗度区分=Ⅲ) ㊦		
	W	H		設計水平震度 [G]	設計基準風速 [m/s]	製品頂点までの高さ [m]
NBSR-1001-6	1000	650	14.5	2.0	40	5
NBSR-1001-8	1000	800	18	↑	↑	↑
NBSR-1001-10	1000	1000	20.5	↑	↑	↑
NBSR-1001-12	1000	1200	22.5	↑	↑	↑
NBSR-1201-10	1200	1000	23	↓	↓	↓
NBSR-1201-12	1200	1200	25	2.0	40	5

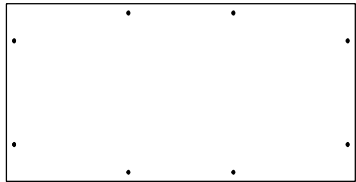


上面図

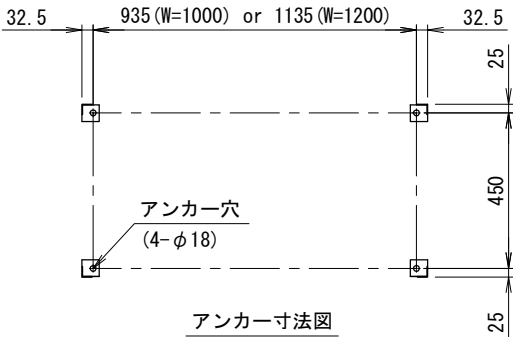


アンカー寸法図

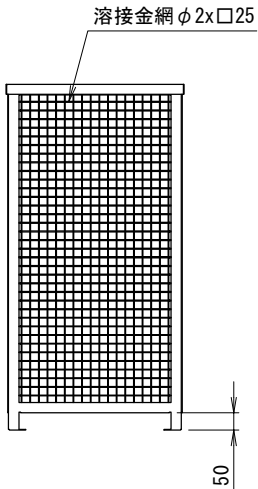

左側面図

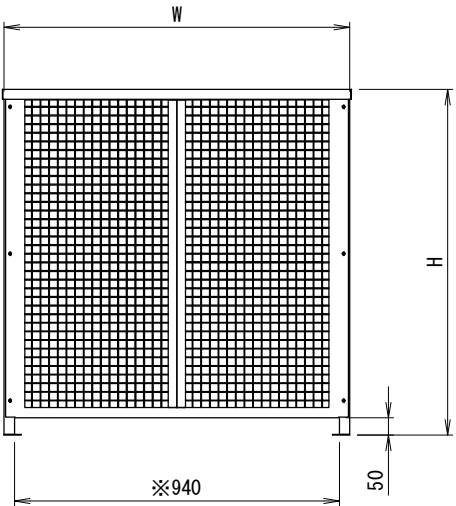

正面図

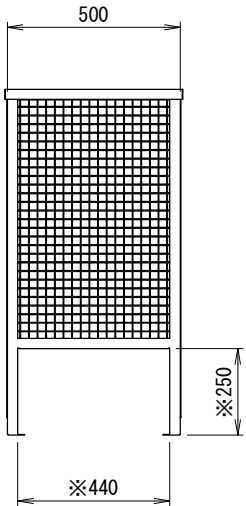

右側面図

防護ネット仕様書

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304

表面処理 脱脂処理

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

エバタイトネジ $\phi 5 \times 14$
(梱包数22本/予備2本含む)

その他

現地組立式
上部パネル仕様

番号	日付	改訂記事	
㊦	'19. 06. 24	図枠貼替, 設計基準・注記追記	

承認日	承認	設計	作図
'04. 11. 24	小林	道赫	山口

ネミー株式会社

図番 3-XXK019

<注記> ㊦

- 上表の設計基準を厳守して製品を使用してください。
- ※寸法を参照し、室外機の納まり・配管の取合いに問題が無いことを事前に確認してください。
- アンカーボルト・ナット類は先様にて用意してください。
(アンカーボルト参考: 接着系アンカー [M12/SUS304]/有効埋込90mm以上)