




型式	外径寸法 [mm]		質量 [kg]	設計基準 (地表面粗度区分=Ⅲ) 		
	W	H		設計水平震度 [G]	設計基準風速 [m/s]	製品頂点までの高さ [m]
NBSN-1001-13	1000	1350	23.5	2.0	40	5
NBSN-1001-15	1000	1500	25.5	↑	↑	↑
NBSN-1201-13	1200	1350	26	↓	↓	↓
NBSN-1201-15	1200	1500	28	2.0	40	5

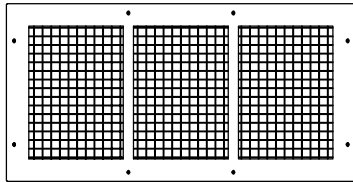


上面図

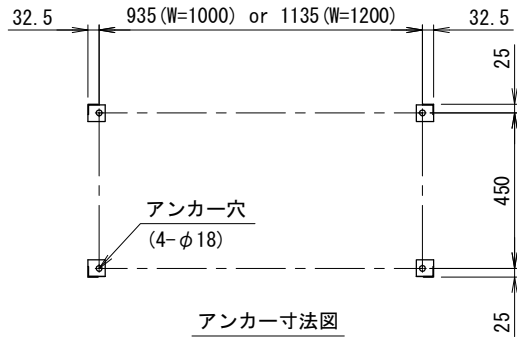


アンカー寸法図

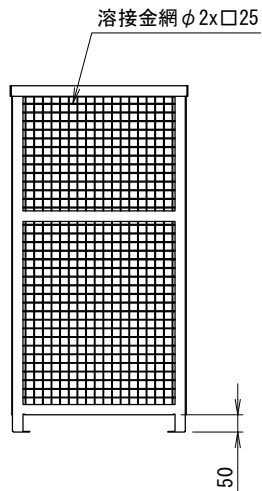

左側面図

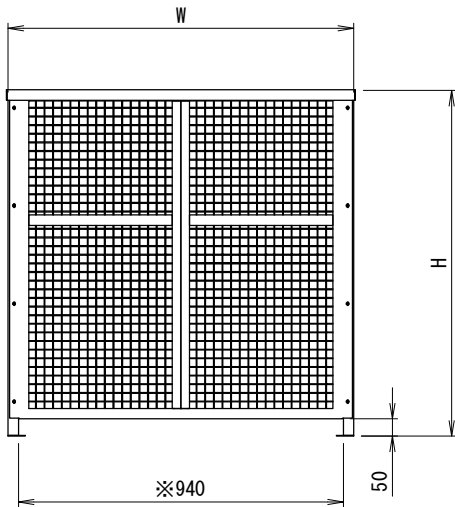

正面図

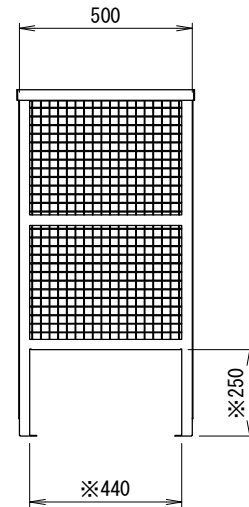

右側面図

防護ネット仕様書

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304

表面処理 脱脂処理

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

エバタイトネジ $\phi 5 \times 14$
(梱包数27本/予備3本含む)

その他

現地組立式
上部ネット仕様

番号	日付	改訂記事
	'19.06.24	図枠貼替, 設計基準・注記追記

承認日	承認	設計	作図
'06.06.27	小林	道赫	勝又

ネミー株式会社

図番 3-XXK023

<注記>

- 上表の設計基準を厳守して製品を使用してください。
- ※寸法を参照し、室外機の納まり・配管の取合いに問題が無いことを事前に確認してください。
- アンカーボルト・ナット類は先様にて用意してください。
(アンカーボルト参考: 接着系アンカー [M12/SUS304]/有効埋込90mm以上)