

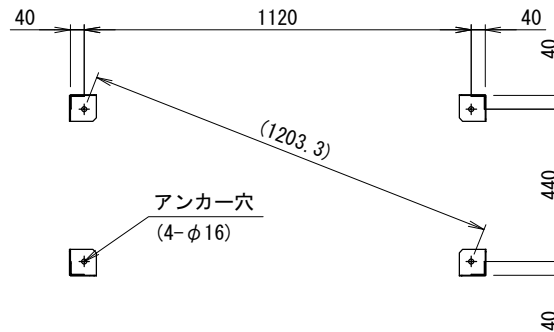
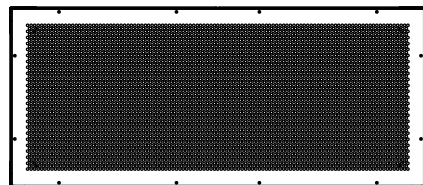


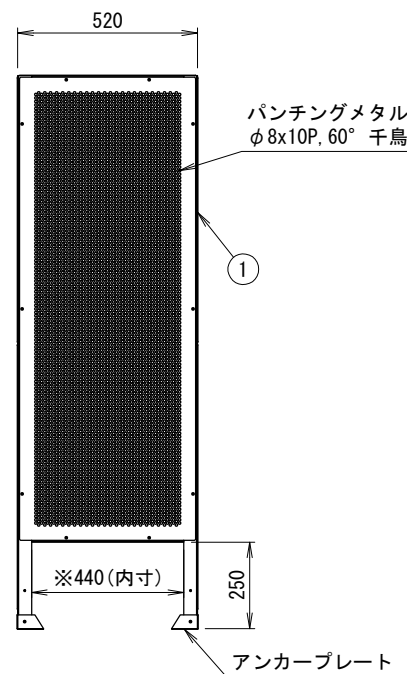

アンカー寸法図

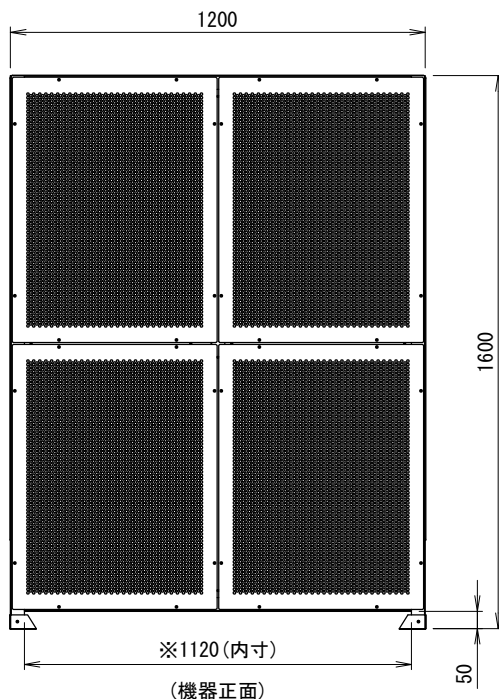

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分: III, 設計基準風速: 32m/s, 設計水平震度: 1.5G, GL~製品頂点までの高さ: 5m以下
- ※寸法を参照し、室外機の納まり・配管の取合いに問題が無いことを事前に確認してください。

- アンカーボルト・ナット類は先様にて用意してください。
(アンカーボルト参考: 接着系アンカー [M12/SUS304] / 有効埋込90mm以上)
- 上部屋根を取外し、アイボルトを利用して製品の吊上げが可能です。

防護ネット仕様書

型式	NBZN-1202-16
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	ZAM
製品質量	約63 (kg)
表面処理	K18/塗装無し
適用設置地域	一般地域
付属品	
エバタイトネジ	φ5
アイボルト	M8
その他	現地組立式(アンカープレート部のみ) 上部パンチング仕様

	製品製造番号		取付要領書番号	
①	3-XXK058-D01			
番号	日付	改訂記事		
⚠	' 19. 06. 19	設計基準変更		
承認日		承認	設計	作図
' 19. 04. 17		澤山	篠崎	篠崎

ネミー株式会社

図番	3-XXK058
----	----------