

遮音パネル仕様書

型式	3 O P T
----	---------

現場名

備考

パネル構成	
①外板	SGCC (t0. 8)
表面処理	焼付塗装 アイボリー色 (日塗工B22-80C)
②パンチングメタル	SGCC (t0. 8)
③吸音材	ロックウール (80kg/ m³)

付属品	
取付ボルト	溶融亜鉛めっき M8x40L (平Wx2, NT付) 4 組
※取付厚み20mm以下	


- 注記
- スポンジゴムの付いた底面を地面側に
して取り付けてください。
 - 取付孔や端面、直接風雨に触れない面は
塗装膜厚が薄くなります。
 - お取り扱い時には、ケガの防止のため
厚手の軍手等で手先を保護してください。

番号	日付	改訂記事
④	' 15. 07. 16	図枠更新
⑤	' 23. 02. 17	付属ボルト長変更

承認日	承認	設計	作図
' 11. 03. 10	小林	向井	向井

ネミー株式会社

図番	5 - X X A O O 2
----	-----------------

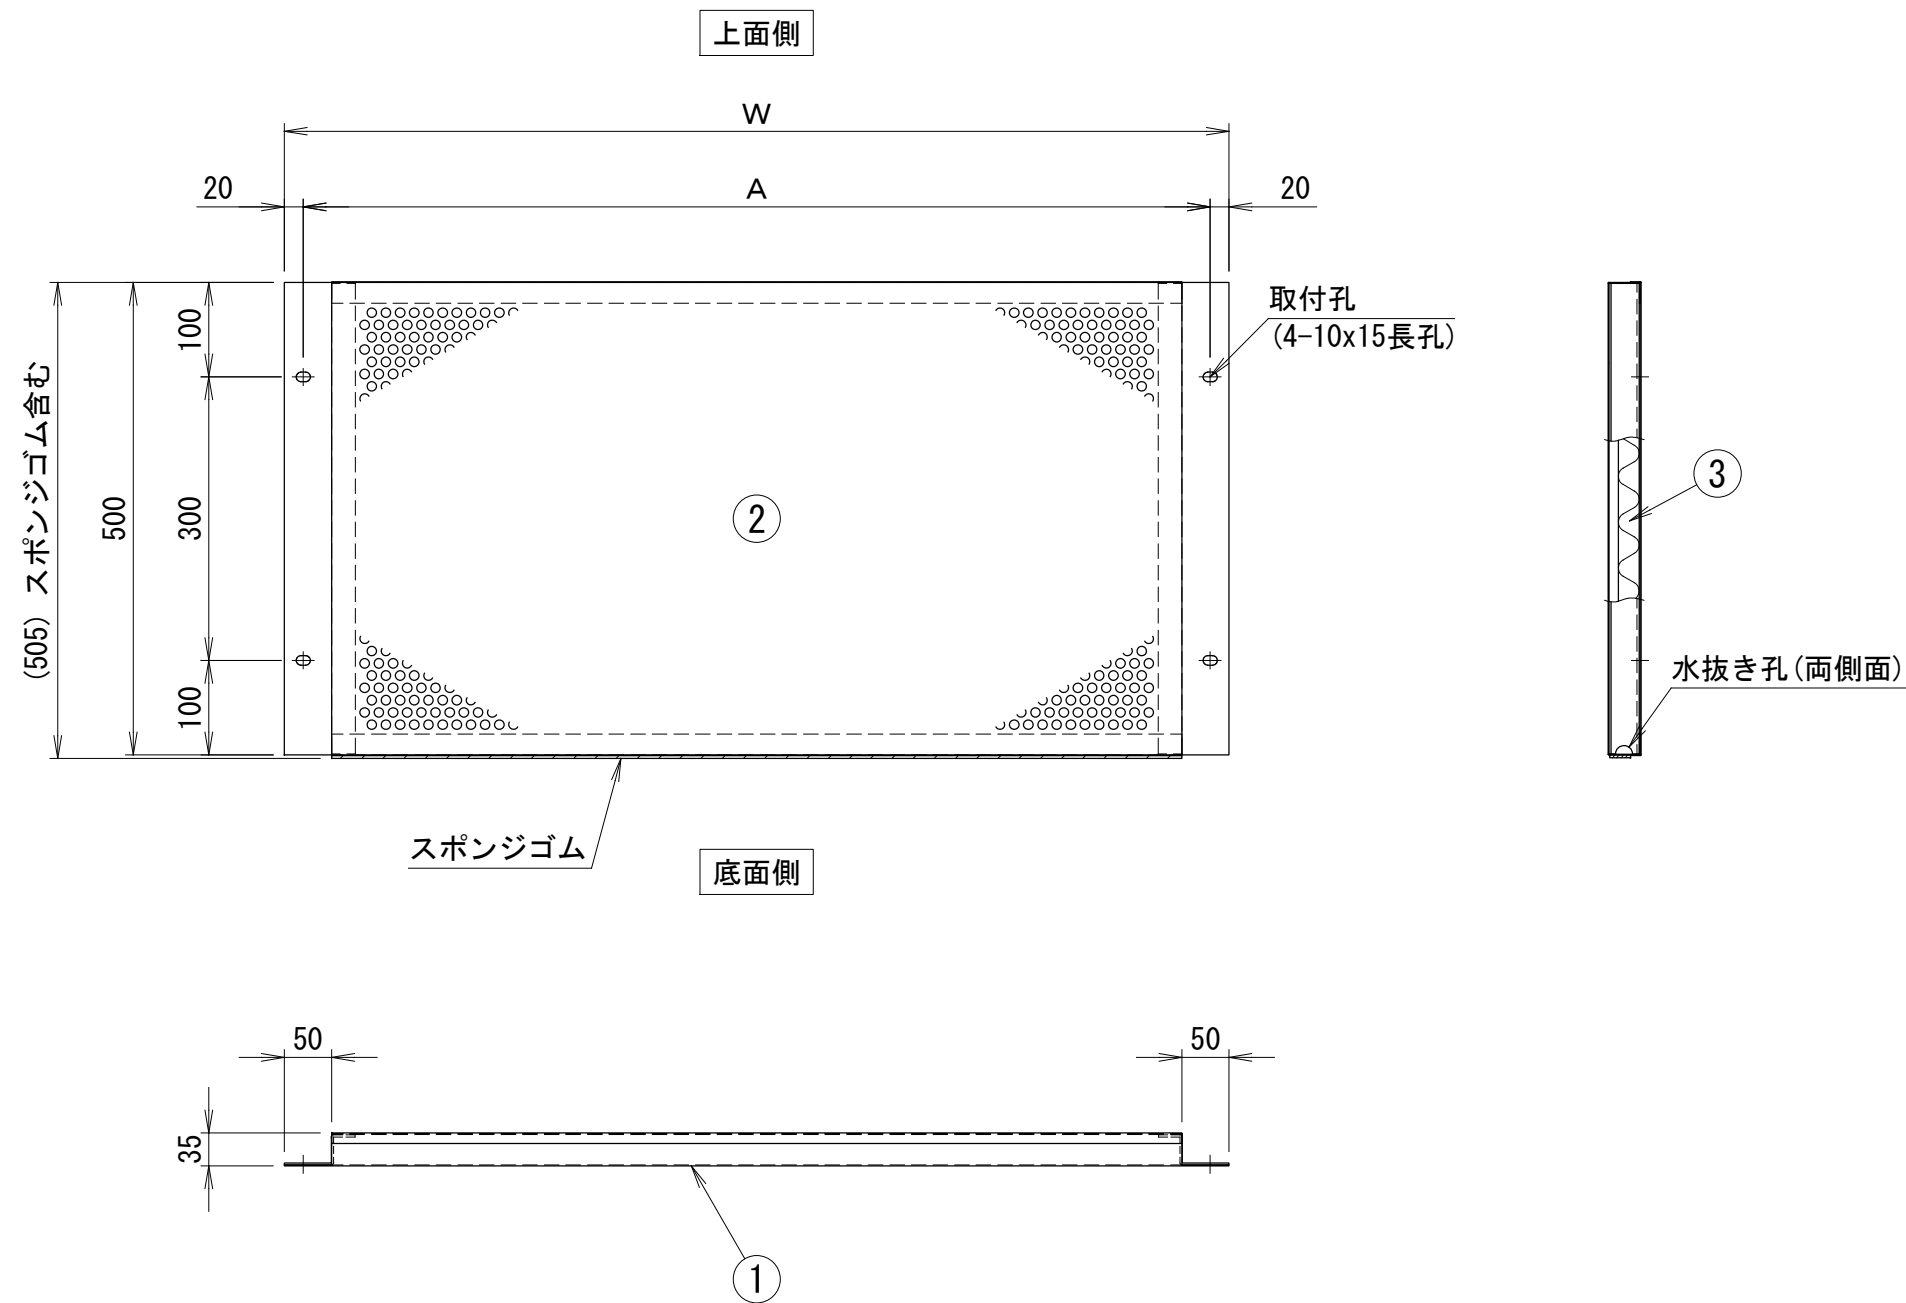

型 式	W	A	質量 (kg)
30PT-500	500	460	4
30PT-1000	1000	960	8
30PT-1200	1200	1160	10
30PT-1500	1500	1460	13
30PT-2000	2000	1960	17