


クッションコネクタ ハイパット配置図

型式			
機器			
現場名			
系統名			
＜構成＞	① 100HS-4K (4-XXM033) 4 個		
＜付属品＞	ゴムブッシュ 10MBS-30-F5 4 個		
＜パッケージタイプ＞	※在庫事情により変動します。 A 100HS-4K 4個入り 1 包 M 10MBS-30-F5 4個入り 1 包		
＜備考＞	1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。 2. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。		


＜据付要領＞
 その他手順詳細や注意点、調整などについては据付要領書（別紙）をご確認ください。

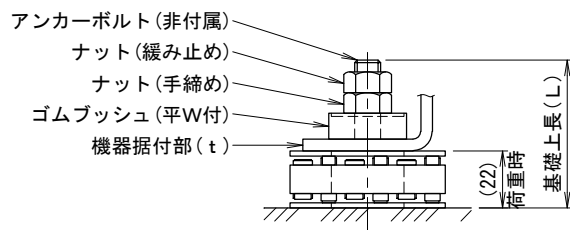

アンカー工法や耐震基準は現場様によります。
 基礎下の埋め込み深さは先様でご検討ください。

アンカー径	L	ゴムブッシュ (5mm厚)
M8/M10	t+50mm以上	10MBS-30-F5
M 1 2	t+55mm以上	12MBS-30-F5
M 1 6	t+65mm以上	16MBS-38-F5

・据付位置
 機器据付部の奥側に合わせてください。
 板金曲げ構造の据付部の場合は特に留意願います。
 曲げ部分が浮いた状態にしておくと機器に過剰な
 負荷がかかる場合があります。

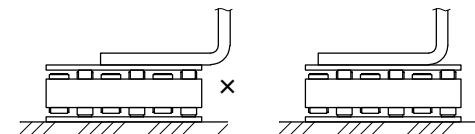

番号	日付	改訂記事		
発行日	承認	設計	作図	
' 22. 01. 25	篠崎	内野	内野	
ネミー株式会社				
図番	4 - N A M O 4 4			