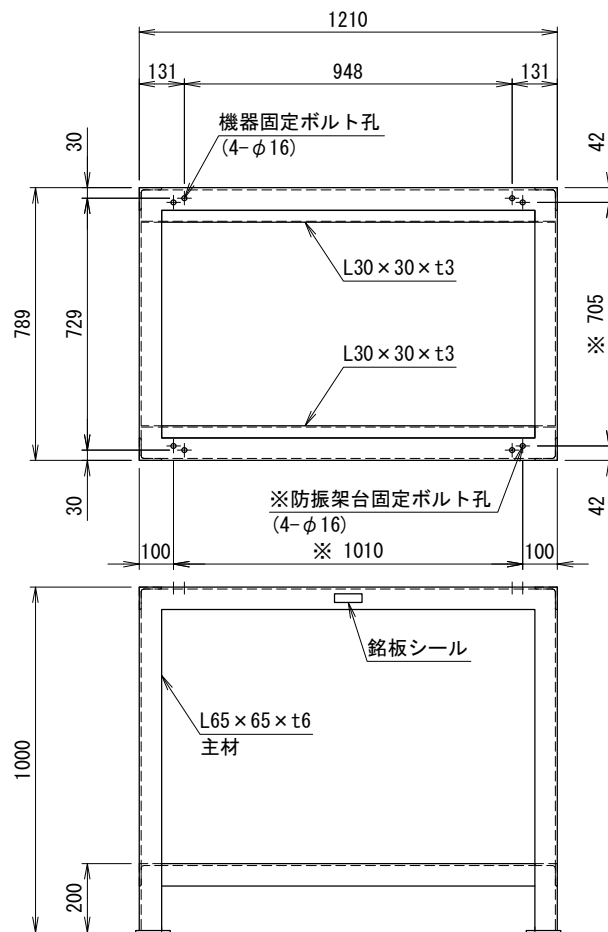


機器本体・防振架台取付共用仕様  
標準/耐塩/耐重塩共用仕様

高置 A H 架台仕様書

型式 **N-AHH1210D-10**

| 防振架台仕様書        |
|----------------|
| 1-HTB512 (#E2) |
| 1-HTB513 (#E2) |
| 1-HTB514 (#E2) |
| 1-HTB516 (#E2) |
| 1-HTB517 (#E2) |
| 1-HTP345 (#E2) |

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 71 kg

材質 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ45

耐震基準 1.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12×60L (平W×2, NT×2付) 4セット

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

その他

- 架台の据付  
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く  
変更する場合があります。


| 番号 | 日付        | 改訂記事     |
|----|-----------|----------|
| ①  | '16.06.28 | 型式追記     |
| ②  | '17.05.26 | 適用防振架台追加 |
| ③  | '20.03.27 | 型式訂正     |

| 発行日       | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '16.04.25 | 加納 | 内野 | 内野 |

ネミー株式会社

図番 **3-HTG434#B1-10**

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:15

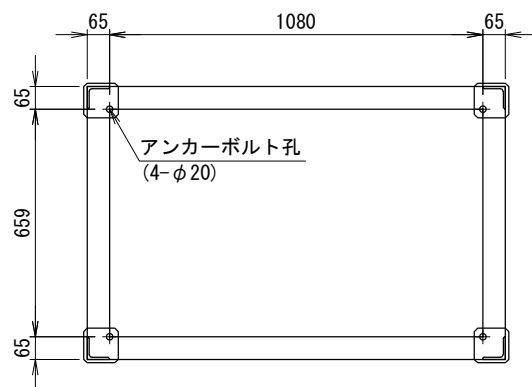

〈アンカー部詳細〉(対面对称形状)

