




(:本書対象製品)

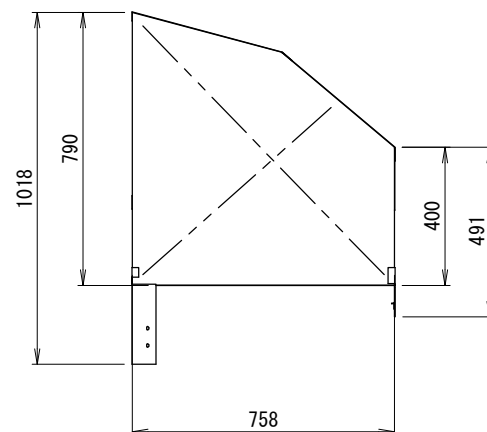

＜外形寸法図＞

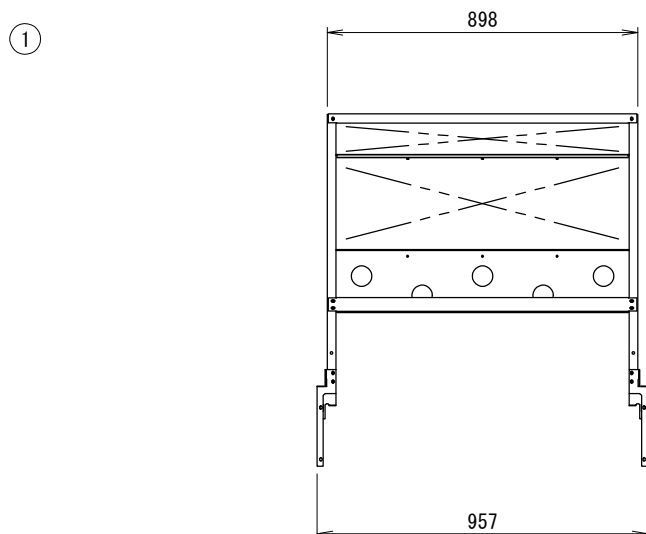

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分：Ⅱ、設計基準風速：40m/s、設計水平震度：2.0G、GL～製品頂点までの高さ：40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定（先様御手配もしくは別売品）の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響（アンカー部強度等）を事前に確認してください。

型式		N-B20FA1	
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質		SGCC t1.0/t1.6/t2.3	
製品質量		①:約18(kg)	
表面処理		焼付塗装 △(塗装色:マンセル 1.0Y8.5/0.5)	
適用設置地域		一般地域	
付属品			
エスタイトネジ		M5	
エバタイトネジ		φ5	
ドリルネジ		φ4	
その他			
現地組立式			
反転取付可			
	製品製造番号		取付要領書番号
①	2-HTB030T-D01		
②			
③			
④			
番号	日付	改訂記事	
△	2021. 10. 28	塗装色誤記訂正	
承認日	承認	設計	作図
2019. 12. 27	加納	石川	篠崎
ネミー株式会社			
図番	2-HTB030T-K		