


機器本体・防振架台取付共用仕様  
標準/耐塩/耐重塩共用仕様

高置BH架台仕様書

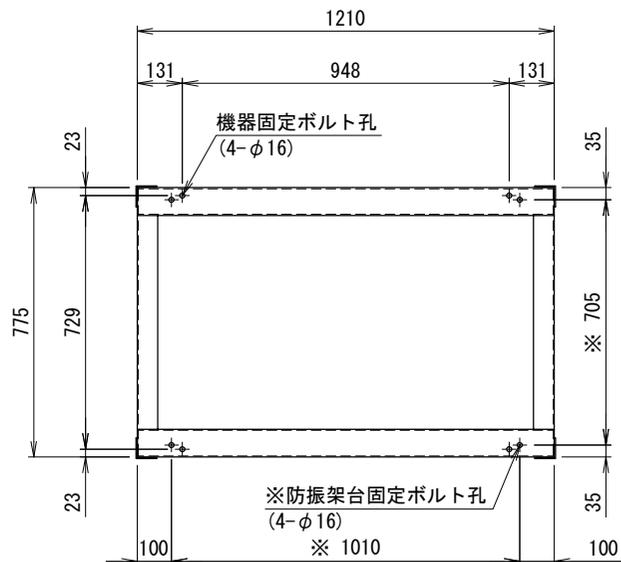

防振架台仕様書	
1-HTB512 (#E2)	
1-HTB513 (#E2)	
1-HTB514 (#E2)	
1-HTB516 (#E2)	
1-HTB517 (#E2)	
1-HTP345 (#E2)	

型式 **N-BHH1210D-5**

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 24 kg

材質 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ45


耐震基準 1.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12×40L (平W×2, NT×2付) 4セット  
防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

その他

- 架台の据付  
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く  
変更する場合があります。

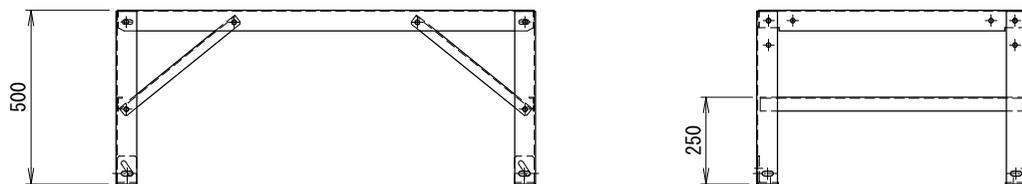


<アンカー寸法図> SCALE= 1:20  
アンカー金具取付 (A)




アンカー金具取付 (B)



アンカー金具取付 (C)

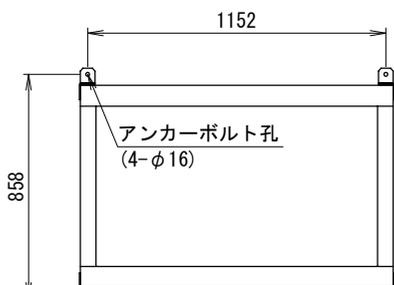

<レベル調整>  
アンカー金具を上下にスライドさせて  
レベルを調整します。  
架台全体の嵩上げには使用しないで  
ください。



番号	日付	改訂記事
△1	'16.04.25	全面改訂
△2	'16.06.28	型式追記
△3	'17.05.26	適用防振架台追加

発行日	承認	設計	作図
'15.09.30	澤山	内野	内野

ネミー株式会社

図番 **3-HTR095#E2B1-5**