




標準/耐塩/耐重塩共用
 機器本体・防振架台共用
 適用防振架台
 1-MDL338(#E2)

高置BH架台仕様書


型式 **N-MDBH15-EN3**

機器
現場名
系統名
架台質量 19 kg
主材 t3.2 SS400
表面処理 溶融亜鉛めっき HDZ45
ゴムパット -
耐震基準 2.0 G
<付属品>
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12x40L (平Wx2, NTx2付) 4組
防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4組


- <備考>
- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 本書中の規格値は相当仕様です。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

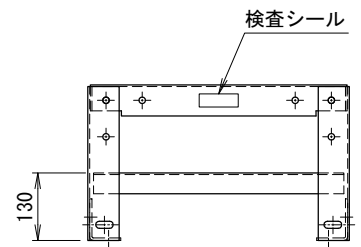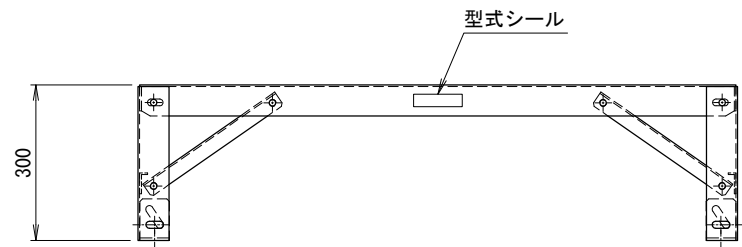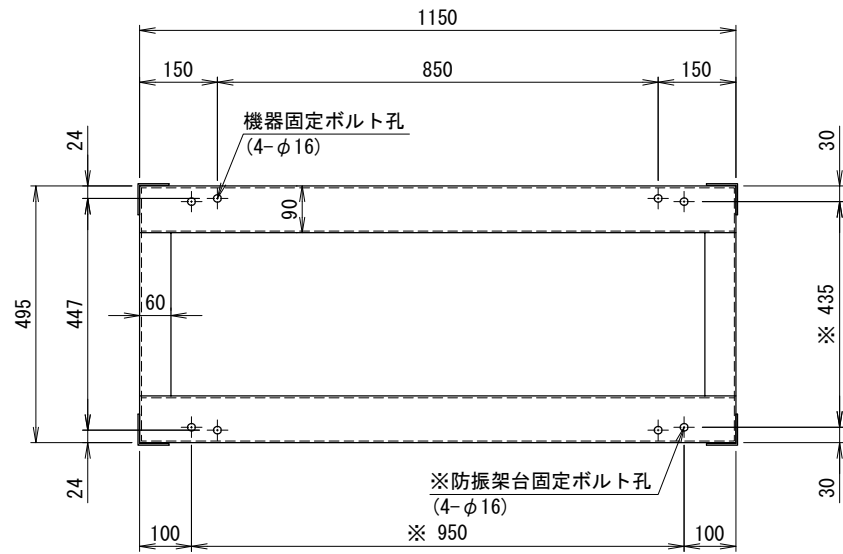


<アンカー寸法図> SCALE= 1:20
 アンカー金具取付 (A)

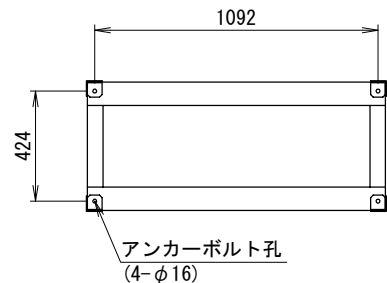


アンカー金具取付 (B)

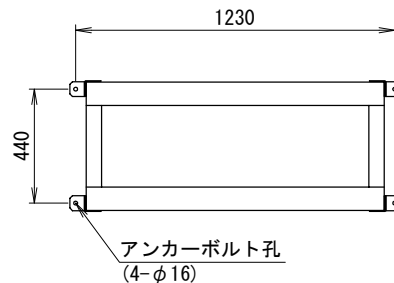

アンカー金具取付 (C)

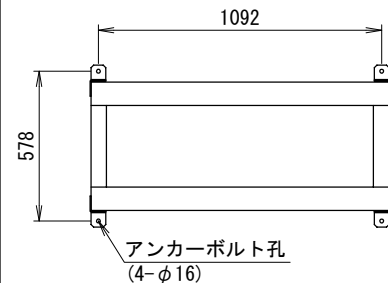

<レベル調整>
 アンカー金具を上下にスライドさせて
 レベルを調整します。
 架台全体の嵩上げには使用しないで
 ください。
 アンカーボルト参考
 接着系アンカー : M12
 有効埋め込み深さ : 90mm以上

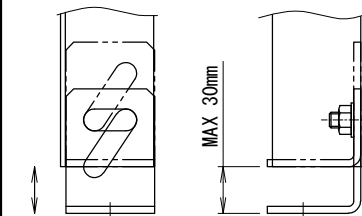

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'17.10.11	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3-MDR382-3