

# ゴムパット架台仕様書 (電算機室用)

型式 N-MDGP10K-ME

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 \*\*\* kg

材質 SS400  
L50×50×t6, FB t6×75

表面処理 塗装 黒(半艶)  
下塗り及び上塗り・各1回

防振ゴム 10NR-50

耐震基準 1.5G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12×60L (平W×2, NT×2付) 4セット

その他




- 架台の据付  
底面全体で水平面に設置して下さい。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意下さい。

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'14.08.11	藤田	内野	内野

☑ ネミー株式会社

図番 3-MDJ455

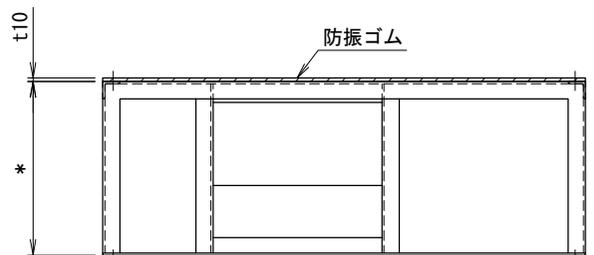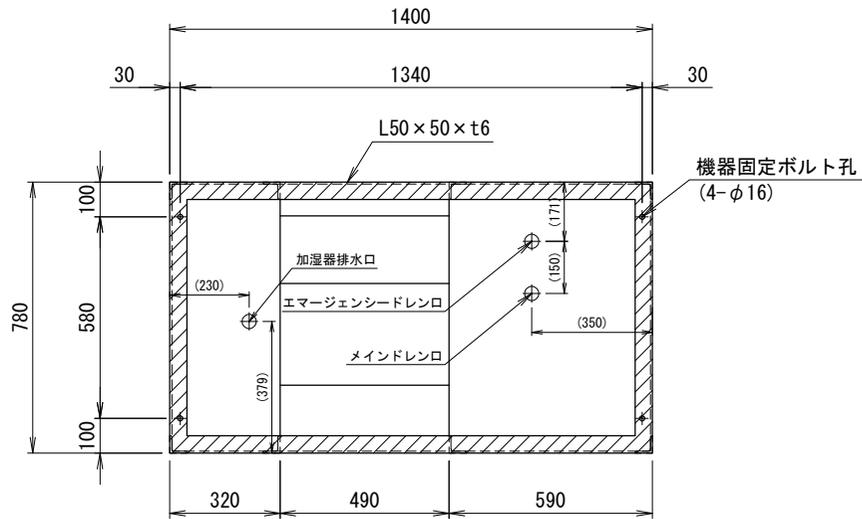

\* ご注文の際は架台高さ(300~500mm)をご指示ください。

<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

