

ゴムパット架台仕様書 (電算機室用)

型式	N-MDGP34K-CME
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
架台質量	*** kg
材質	SS400 L65×65×t6, FB t6×75
表面処理	塗装 黒(半艶) 下塗り及び上塗り・各1回
防振ゴム	10NR-50
耐震基準	1.5G

付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12×60L (平W×2, NT×2付) 4セット


- その他**
- 架台の据付
底面全体で水平面に設置して下さい。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'14.08.11	藤田	内野	内野

☑ ネミー株式会社

図番 3-MDJ456

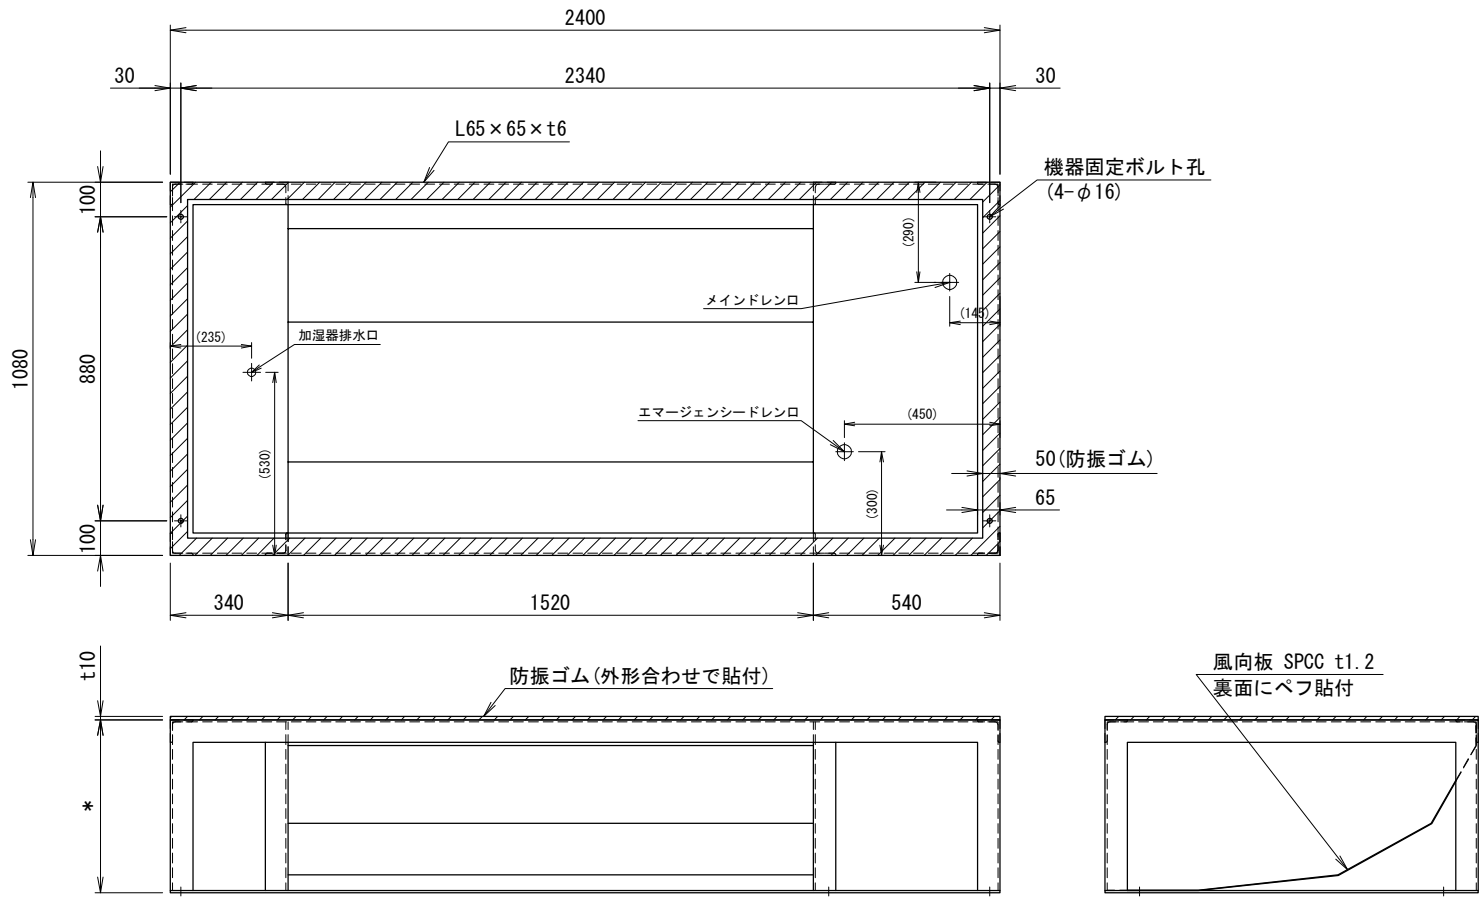

* ご注文の際は架台高さ(300~500mm)をご指示ください。

<アンカー寸法図> SCALE= 1:20

