

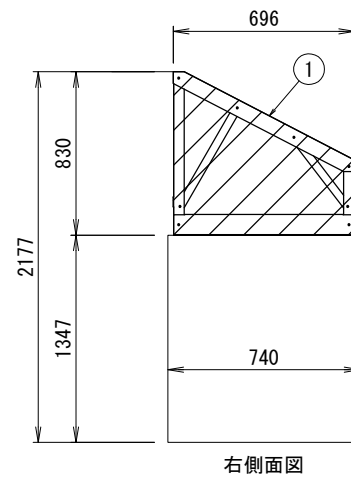
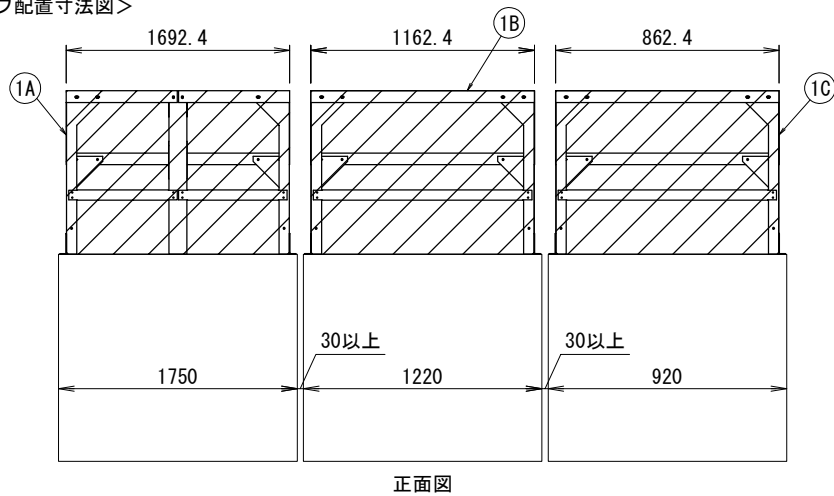

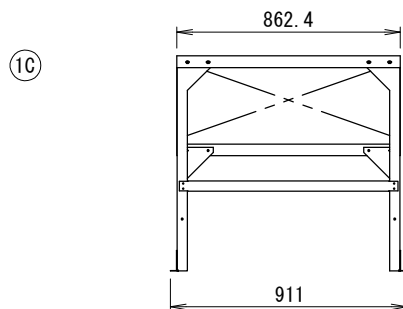

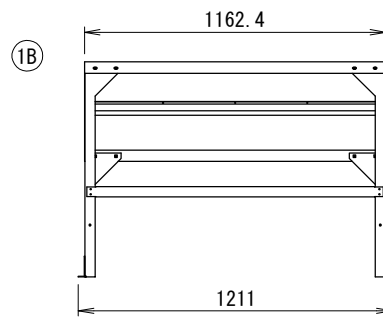


<防雪ルーフ配置寸法図>



<防雪ルーフ外形寸法図>

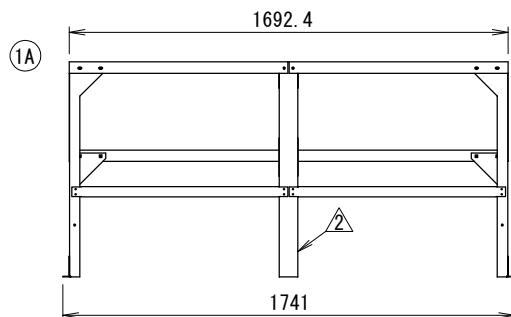

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分：Ⅱ，設計基準風速：38m/s，設計水平震度：2.0G，GL～製品頂点までの高さ：40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし、屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 防雪ルーフは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

防雪ルーフ仕様書

型式		N-MDRT40D-DMG-E1	
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質		SUS304 t1.2/t1.5/t2.0	
製品質量		△①A: 約28 (kg) ①B: 約20 (kg) ①C: 約16 (kg)	
表面処理		脱脂処理	
適用設置地域		一般/塩害地域	
付属品		△	
エラストネジ		M5, M6	
その他			
現地組立式			
反転取付可			
		製品製造番号	取付要領書番号
①	A	2-MDX005-D01	2MDX002
	B	2-MDX004-D01	2MDX001
	C	2-MDX003-D01	2MDX001
番号	日付	改訂記事	
△1	' 17. 12. 06	付属品仕様変更	
△2	' 18. 07. 10	製品仕様・質量変更	
承認日		承認	設計
' 17. 07. 10		加納	澤山
			作図
			篠崎
ネミー株式会社			
図番		2-MDX020-E1	