



<防雪ルーフ配置寸法図>




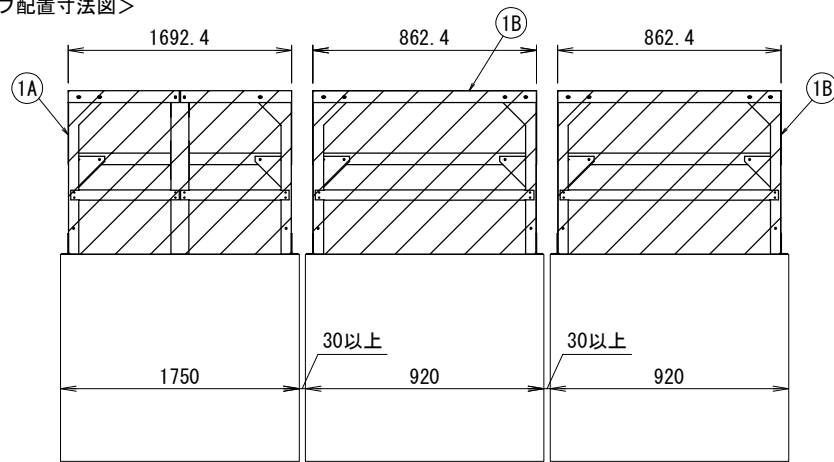


正面図

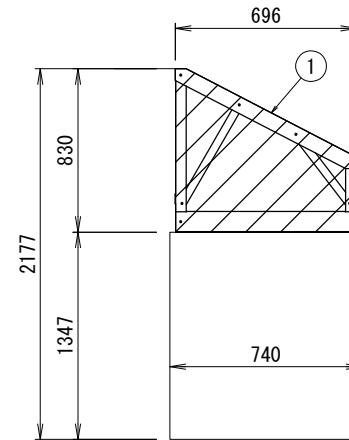

右側面図

<防雪ルーフ外形寸法図>

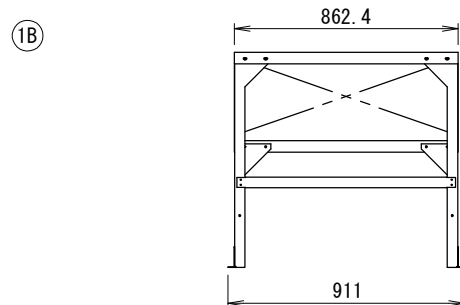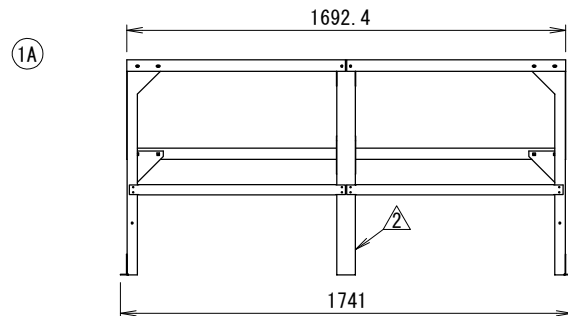

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 38m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 防雪ルーフは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

防雪ルーフ仕様書

型式		N-MDRT40Y3-DMG-E1	
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			

仕様			
材質		SUS304 t1.2/t1.5/t2.0	
製品質量 ㊦①A:約28(kg), ①B:約16(kg) x2			
表面処理		脱脂処理	
適用設置地域		一般/塩害地域	
付属品		㊦	
エスタイトネジ		M5, M6	
その他			
現地組立式			
反転取付可			