標準/耐塩共用仕様

ネミー防振架台仕様書

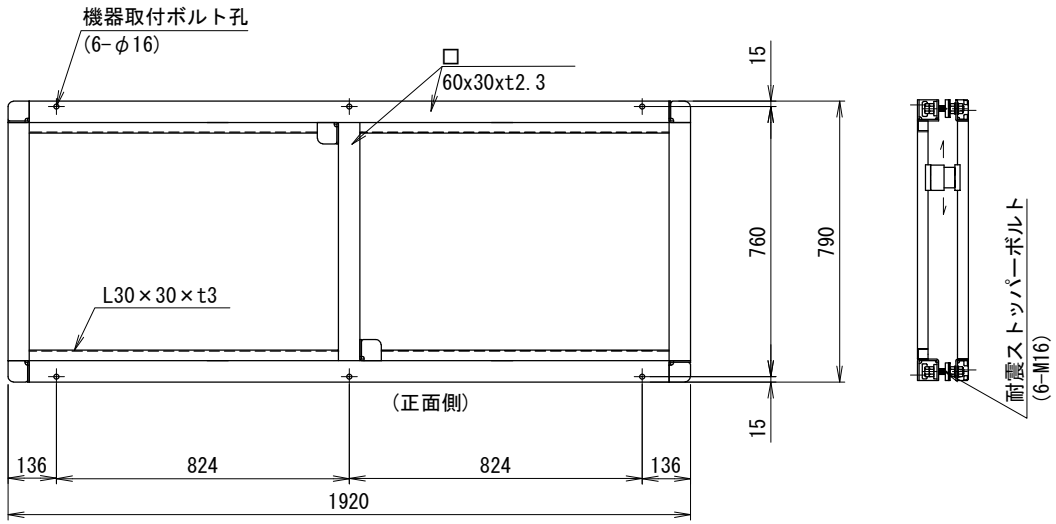

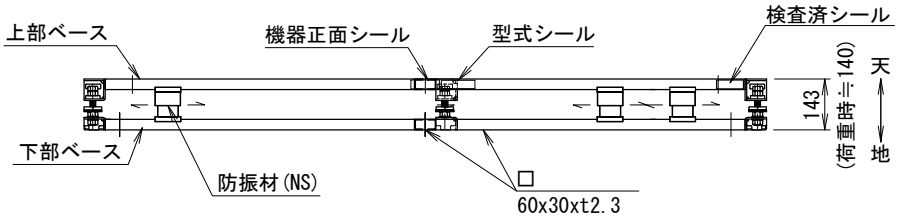

SCALE | FREE

<アンカー>



<ストッパー>



機種名

機器質量(kg)

仕様

架台質量	52(kg)
防振材	スプリング(NS250-65)
バネ定数	42.5 (N/mm) 8(個)
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
耐震基準	ストッパーボルト 2.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12×70L (平W,角W,NT×2付) 6セット

その他

系統名

殿

SCALE | 1/15
(A3) | 1/20

アンカー寸法図

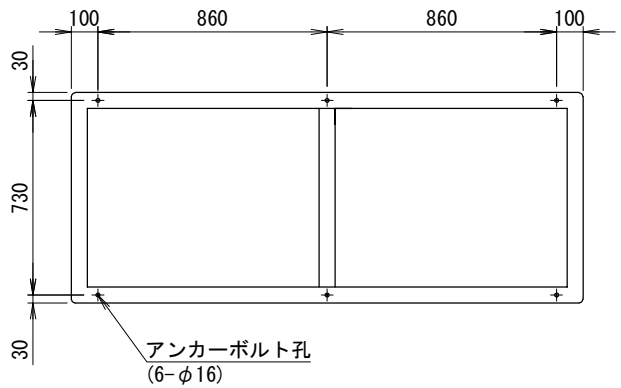

〈注意点〉

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい.
   また,水平面に設置し,架台シールに基づき確実に据付て下さい.
   (上部ベースに「正面側」,「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります.
3. アンカーボルトは含まれておりませんので,先様にてご用意下さい.
4. 機器設置後にⒶ,Ⓑ共に1～2㎜程度隙間をあけて下さい.
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります.

適用機種

型式	N－SPH1920FC

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'12.07.31	橋本	田中	田中

ネミー株式会社
NEMY
Nemy foundation system

No.	1－HTB501