

標準/耐塩害共用仕様

ネミー防振架台仕様書

機種名 _____

機器質量 (kg)

仕様

架台質量 48 (kg)

防振材 スプリング (NS250-65)

バネ定数 42.5 (N/mm) 8 (個)

表面処理 溶融亜鉛めっき

2種・HDZ40

耐震基準 ストッパーボルト 2.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 8セット

その他

系統名

殿

SCALE 1/15
(A3) 1/20

番号 日付 改訂記事

△ '12. 10. 19 防振材変更、図枠張替、型式追加




承認日 承認 設計 作図

' 10. 03. 25 小林 小林 倉持


ネミー株式会社



型式 N-SPH2170AC No. 1-HTJ037

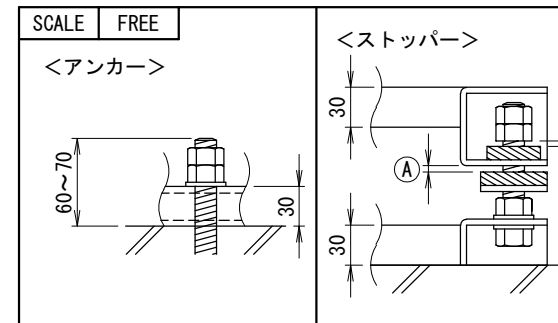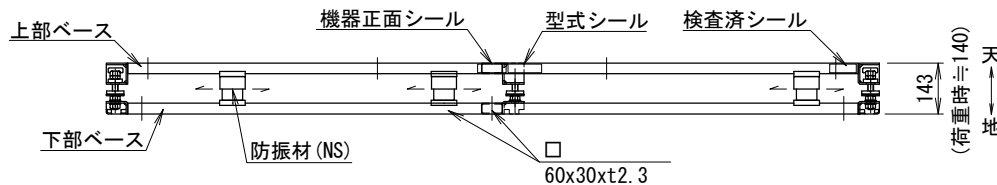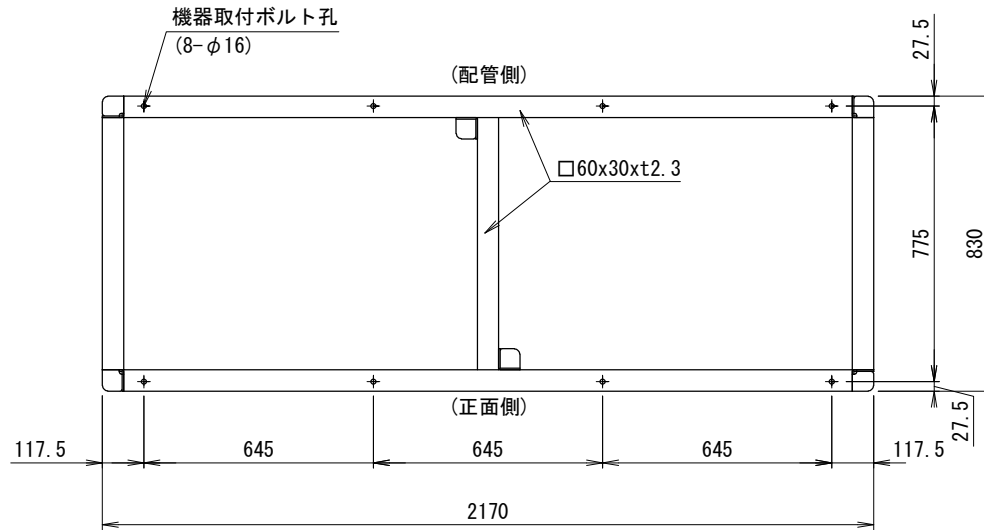

アンカー寸法図

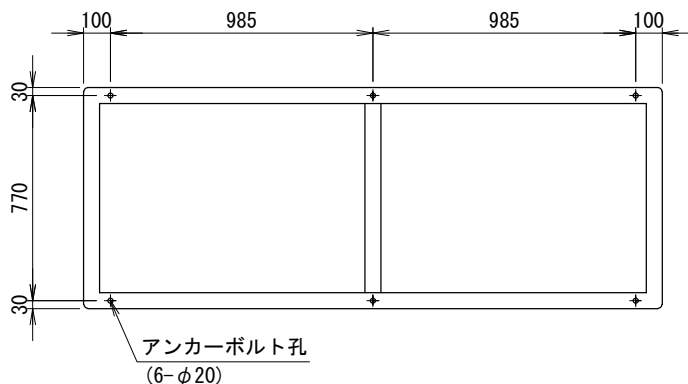

<注意点>

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付して下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A), (B) 共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

