
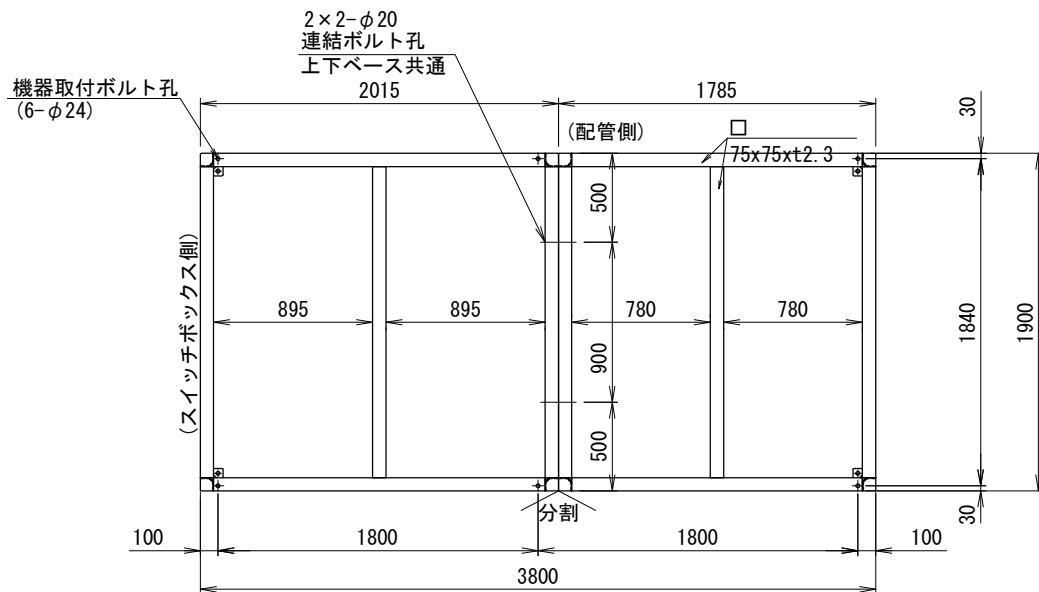
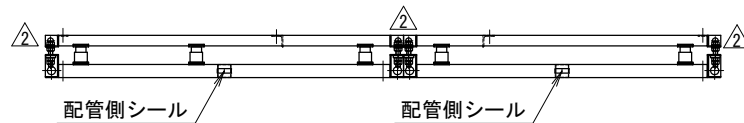



標準/耐塩共用仕様




＜連結部詳細＞

SCALE FREE

＜アンカー＞



＜ストッパー＞



SCALE 1/30
(A3) 1/50

ネミー防振架台仕様書

機種名 _____

機器質量 (kg)

仕様

架台質量 213 (kg)

防振材 スプリング (NS259-300)

バネ定数 196.0 (N/mm) 14 (個)

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

耐震基準 ストッパーボルト 2.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

③ M20×150L (平W×2, NT×2付) 6セット

連結ボルト 溶融亜鉛めっき


M16×190L (角W×2, NT×2付) 4セット

その他

系統名

殿

アンカー寸法図

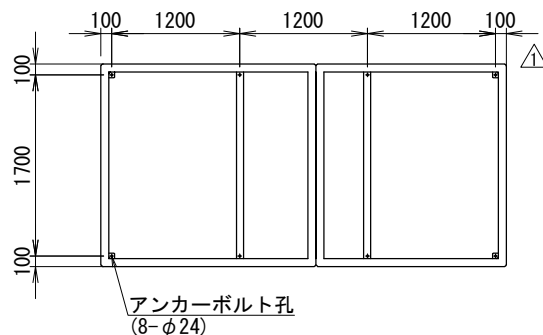

＜注意点＞

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付して下さい。
(上部ベースに「正面側」, 「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A) を1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種

型式 N-SPH3800CA

番号	日付	改訂記事
①	'13.04.08	誤記訂正
②	'13.08.19	下うま変更
③	'14.05.13	付属品変更

承認日	承認	設計	作図
'12.09.25	橋本	田中	倉持

ネミー株式会社



No. 1-HTP316