

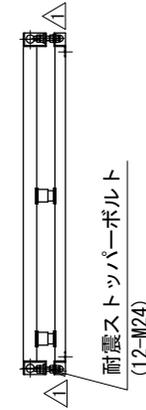


標準/耐塩共用仕様


ネミー防振架台仕様書

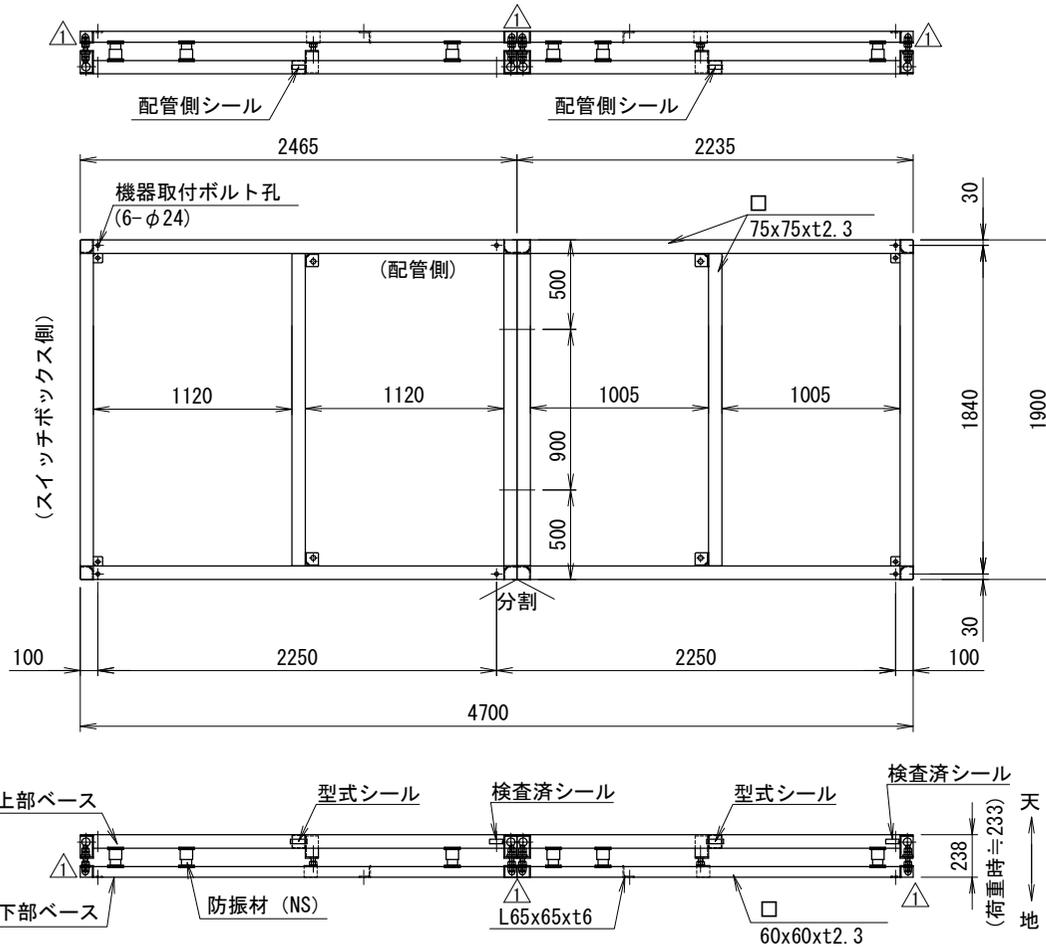


<連結部詳細>

SCALE FREE

<アンカー>



<ストッパー>



SCALE 1/30 (A3) 1/50

機種名 _____

機器質量 (kg) _____

仕様	
架台質量	245 (kg)
防振材	スプリング (NS259-300)
バネ定数	196.0 (N/mm) 16 (個)
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
耐震基準	ストッパーボルト 2.0G


付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき △ M20×150L (平W×2, NT×2付) 6セット
連結ボルト	溶融亜鉛めっき M16×190L (角W×2, NT×2付) 4セット

その他 _____

系統名 _____

殿

アンカー寸法図

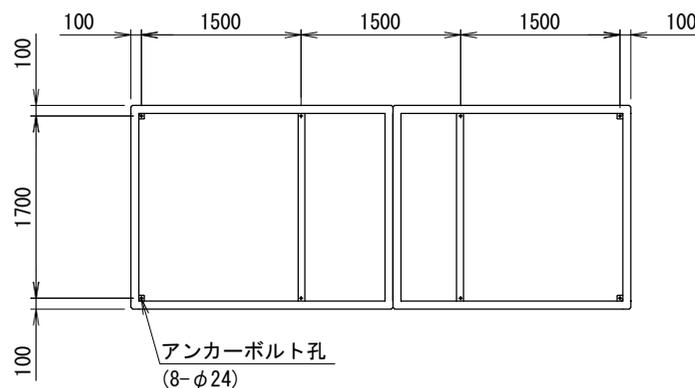

<注意点>

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A) を1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種	
型式	N-SPH4700CA
No.	1-HTP317

番号	日付	改訂記事	
△1	'13.08.19	下うま変更	
△2	'14.05.13	付属品変更	
承認日	承認	設計	作図
'12.09.25	橋本	田中	倉持

