

防振架台仕様書






型式	N-SPH950MCA		
機器			



機器質量			

現場名			


系統名			
架台質量			27 kg
防振材		NS250-45	6 個
上ベース		□60x30xt2.3	
下ベース		□60x30xt2.3	
耐震ストッパーボルト		M16	4 本
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付)	
		4 組	
<備考>			

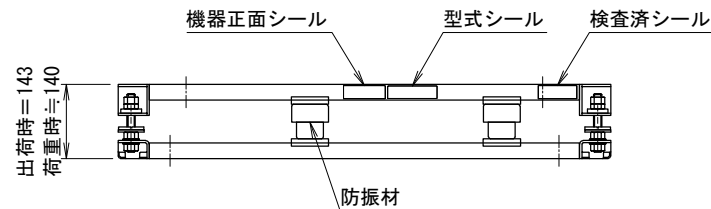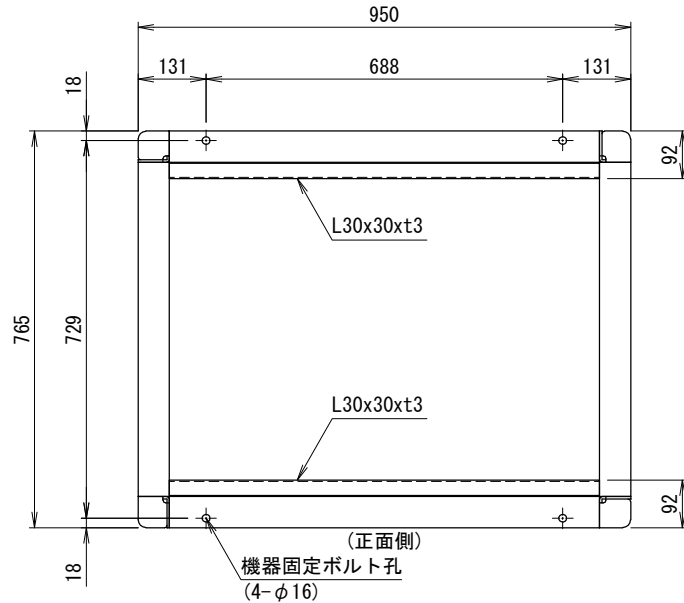

<アンカー寸法図> SCALE= 1:15
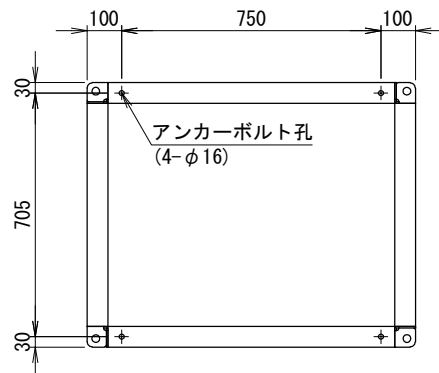
<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上

<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。