


<配置寸法図>

(:本書対象製品)


※D寸法は吹出口用防雪フードの仕様により異なりますので事前に確認してください。

浅型防雪フード:仕様書No. 2-HTA063T-E1の時、D=245

深型防雪フード:仕様書No. 2-HTA063T#T1-E1の時、D=400

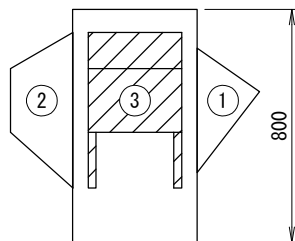

左側面図

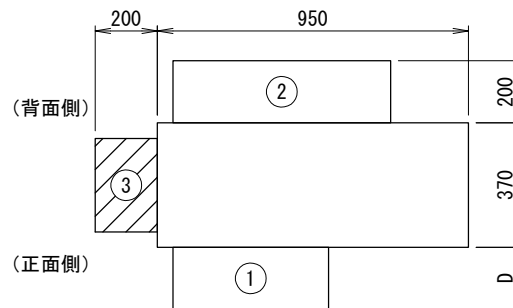


上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

③

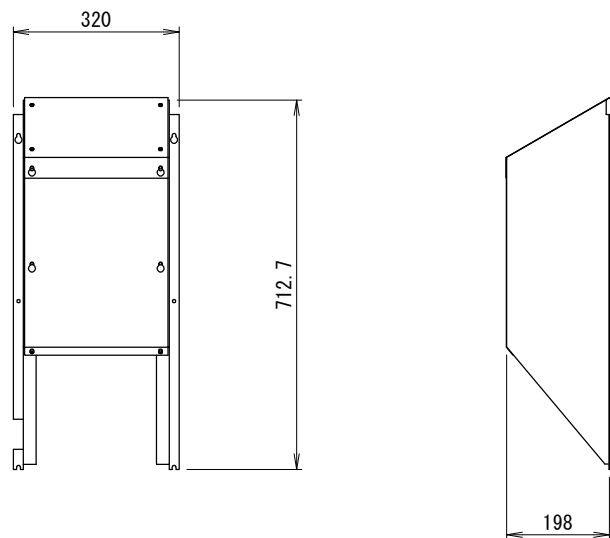

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書
(左側面吸込口)

型式 N-T10LBS1

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304

t0.8

製品質量 ①:約4.5 (kg)

表面処理 脱脂処理

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5

エバタイトネジ φ5

その他

現地組立式

製品製造番号 取付要領書番号

①

②

③ 2-HTA066L-D01 2HT298

番号 日付 改訂記事

2021. 11. 02 仕様変更に伴う変更

承認日 承認 設計 作図

2019. 12. 27 加納 石川 篠崎

ネミー株式会社

図番 2-HTA066L-E1