

<防雪フード配置寸法図>

(/// : 本書対象防雪フード)

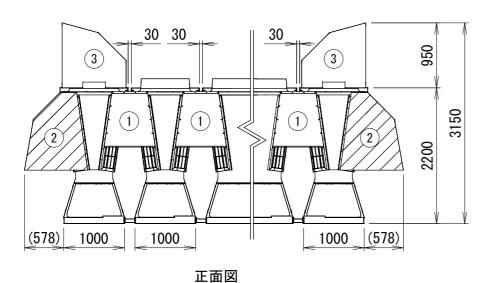





設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

2

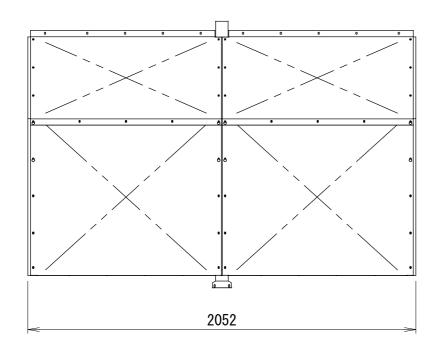

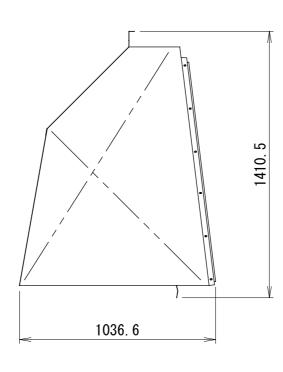

<注記>

- 1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
- 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根 周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 3. 防雪フード取付用フランジは機器メーカー様にて用意してください。
- 4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

NRHS-FSP11-IR

| 主人 | ו טווטוו | OI I I LIV |
|------|-----------|------------|
| 機器 | | |
| 機器質量 | | |
| 現場名 | | |
| 系統名 | | |
| 仕様 | \supset | |
| 材質 | _ | SUS304 |
| | | t1. 2 |
| 製品質量 | | ②:約62(kg) |
| 表面処理 | 理 | 脱脂処理 |

(付属品)

刑士

エスタイトネジ

M5/M6

取付要領書番号

その他

現地組立式 反転取付可

| 1 | | | |
|----|-----------|--------|-------------|
| 2 | 2A-TCJ001 | LR-D01 | 2TC241 |
| 3 | | | |
| 番号 | 日付 | 강 | 双訂記事 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

製品製造番号

| 承認日 | 承認 | 設計 | 作図 |
|--------------|----|----|----|
| ' 24. 09. 16 | 篠﨑 | 佐藤 | 佐藤 |

ネミー株式会社

図番 2A-TCJ001LR-S