



1 3 台連結

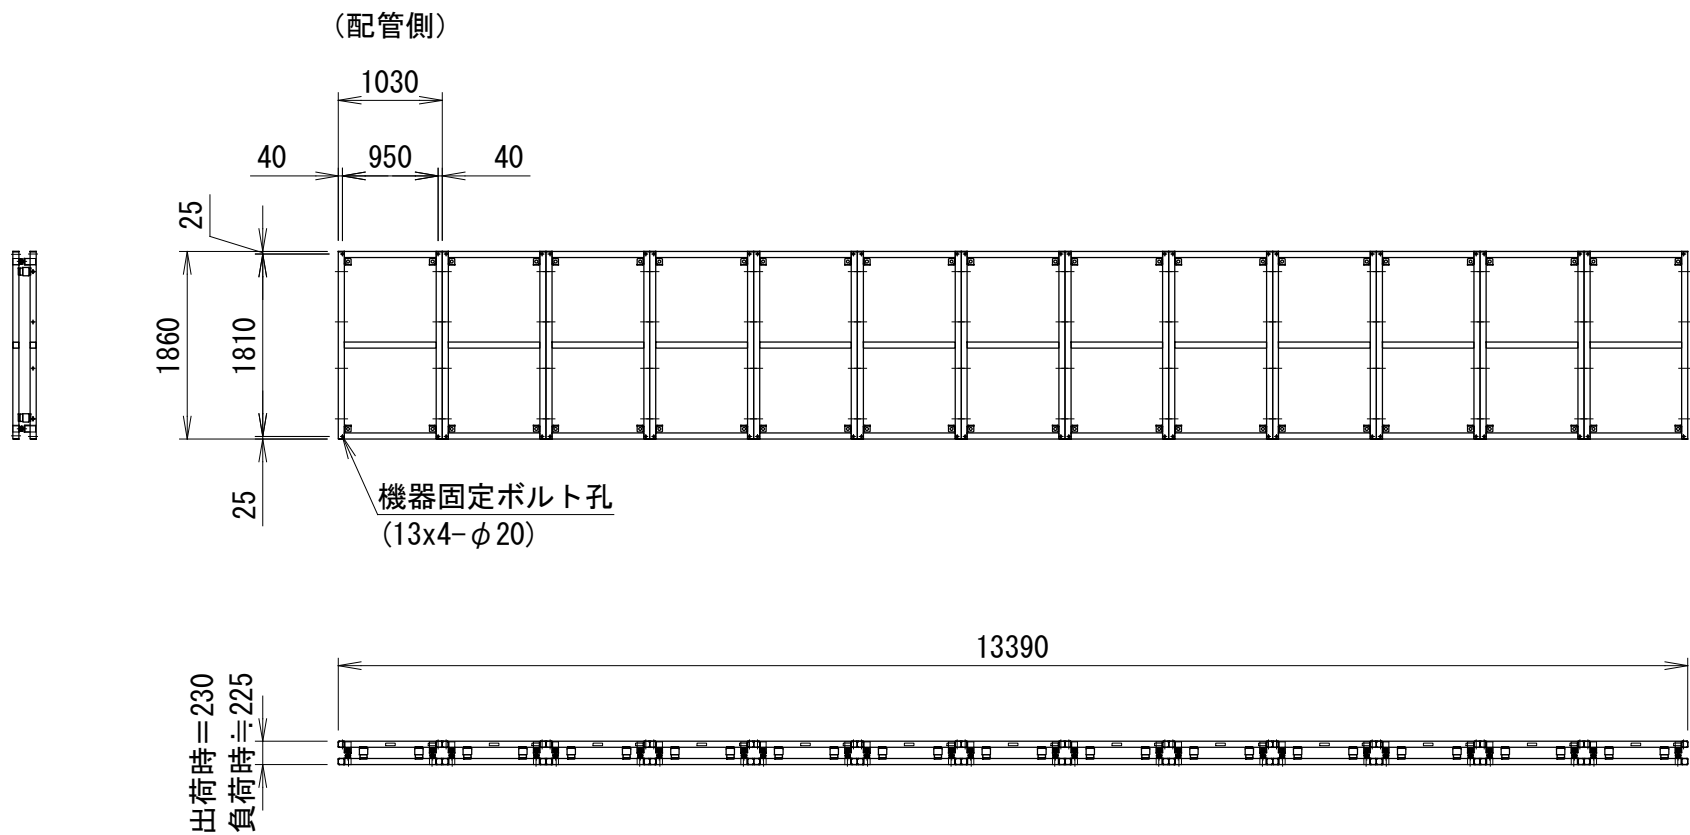

＜アンカー寸法図（下ベース基準）＞

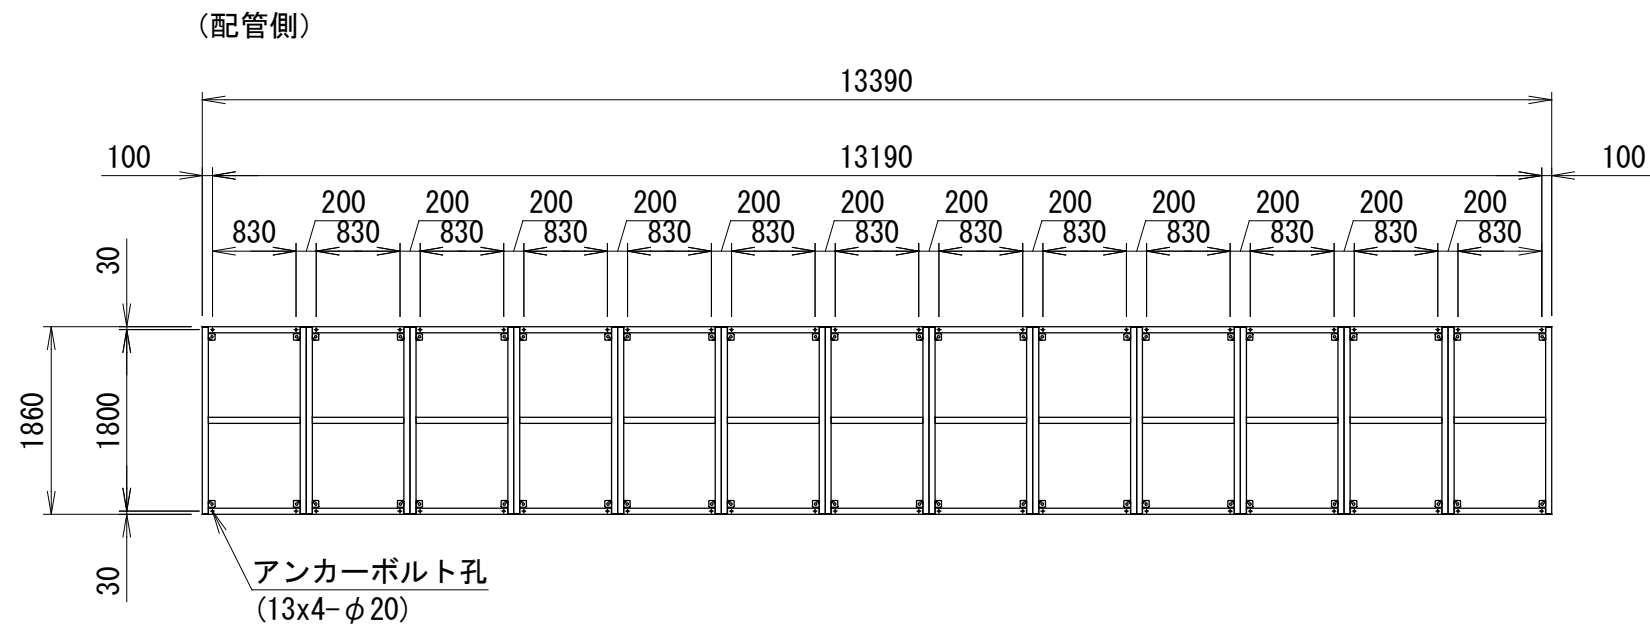

防振架台仕様書

型式	NSC0-FP131NC		
機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
現場名			
系統名			
架台質量	13x66=858 kg		
上ベース	□60x60xt2.3	13x30.4 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	13x28.6 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-150	6.18[kgf/mm]	13x4 個	
NS181-180	7.42[kgf/mm]	13x4 個	
耐震ストッパーボルト	M20	13x4 本	
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x110L (平Wx2, NTx2付)	13x4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x160L (平Wx2, NTx2付)	12x4 組		
＜備考＞			
番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
' 25. 02. 06	篠崎	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1N-TCC001-ESM1-J13		