


1 6 台連結

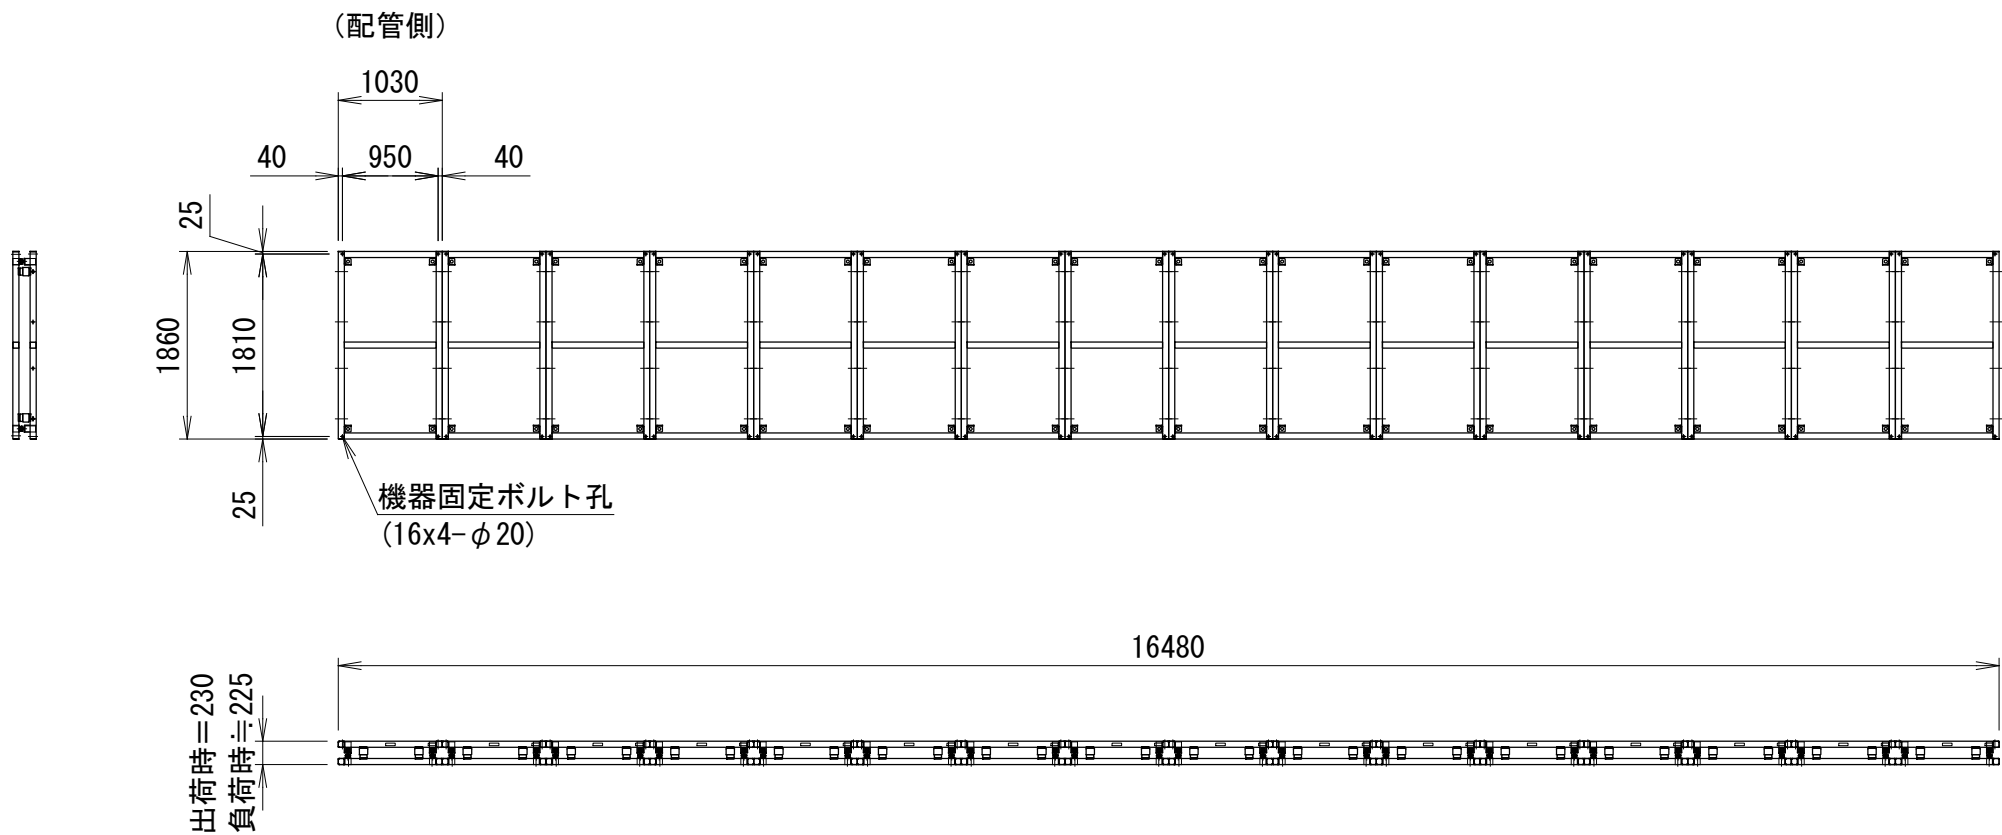


防振架台仕様書

型式	NSC0-FP161NC		
機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
現場名			
系統名			
架台質量	16x66=1056 kg		
上ベース	□60x60xt2.3	16x30.4 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	16x28.6 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-150	6.18[kgf/mm]	16x4 個	
NS181-180	7.42[kgf/mm]	16x4 個	
耐震ストッパーボルト	M20	16x4 本	
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		

＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x110L (平Wx2, NTx2付)	16x4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x160L (平Wx2, NTx2付)	15x4 組		

＜備考＞

＜アンカー寸法図（下ベース基準）＞

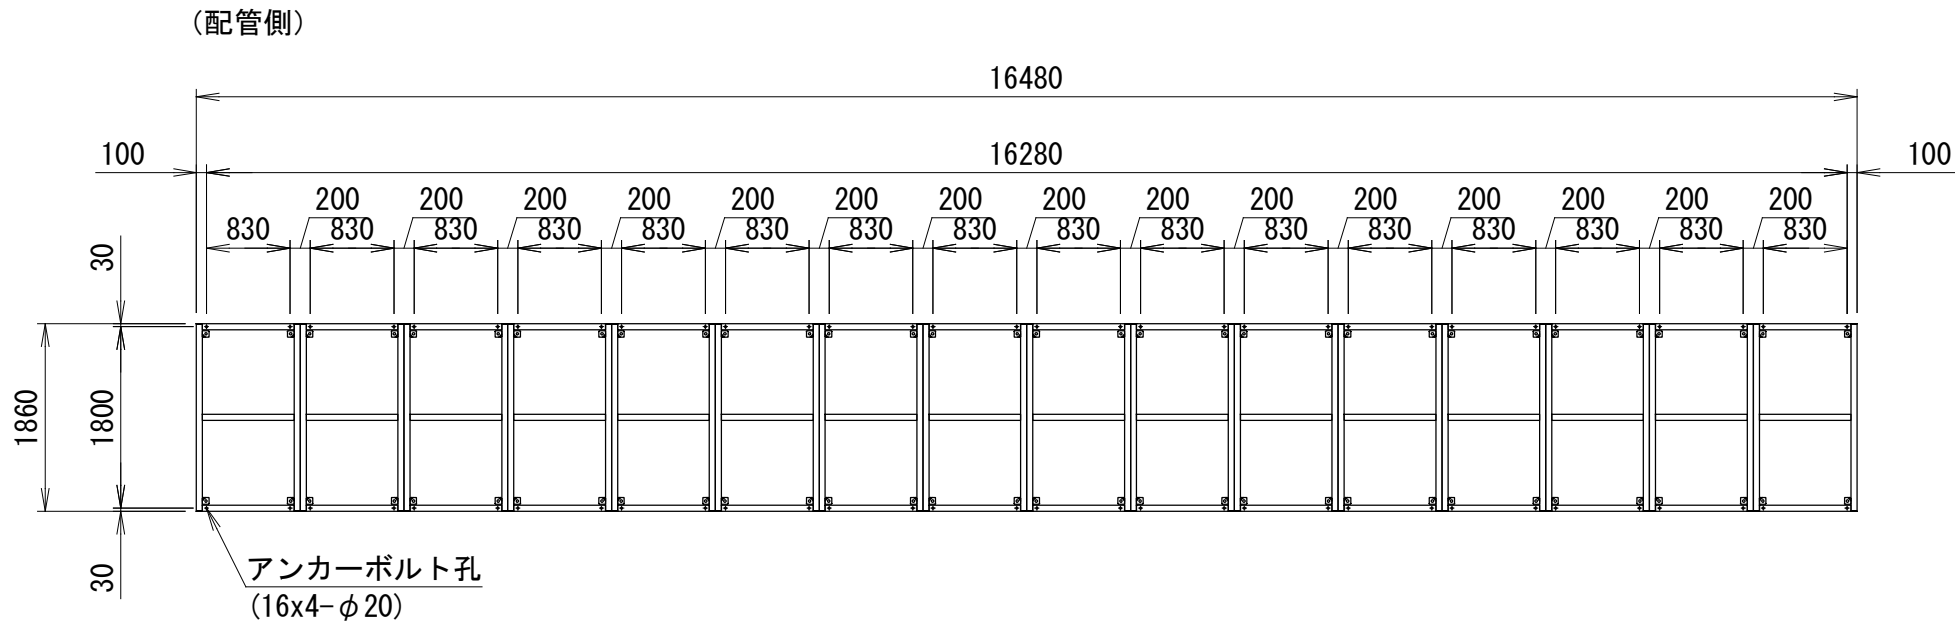

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 25. 02. 06		篠崎	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1N-TCC001-ESM1-J16			