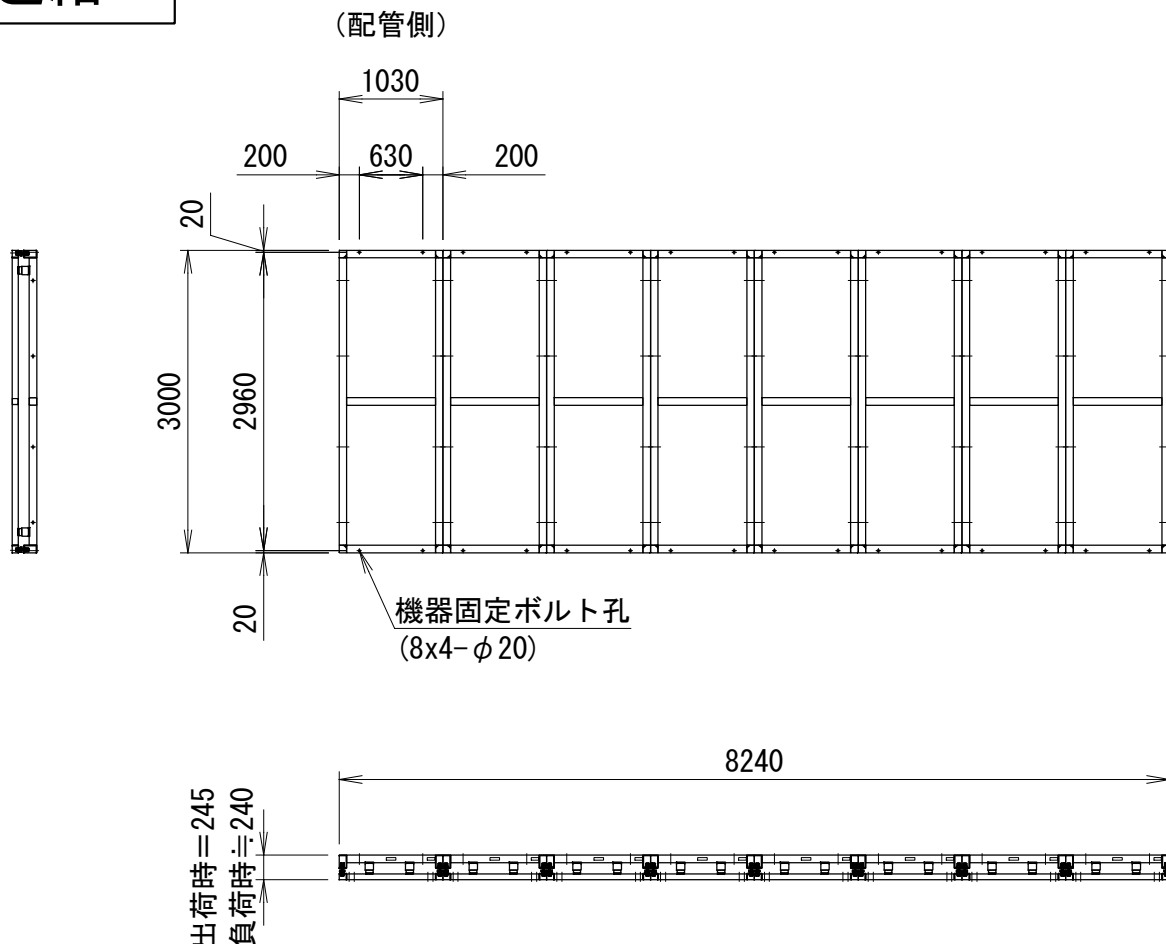
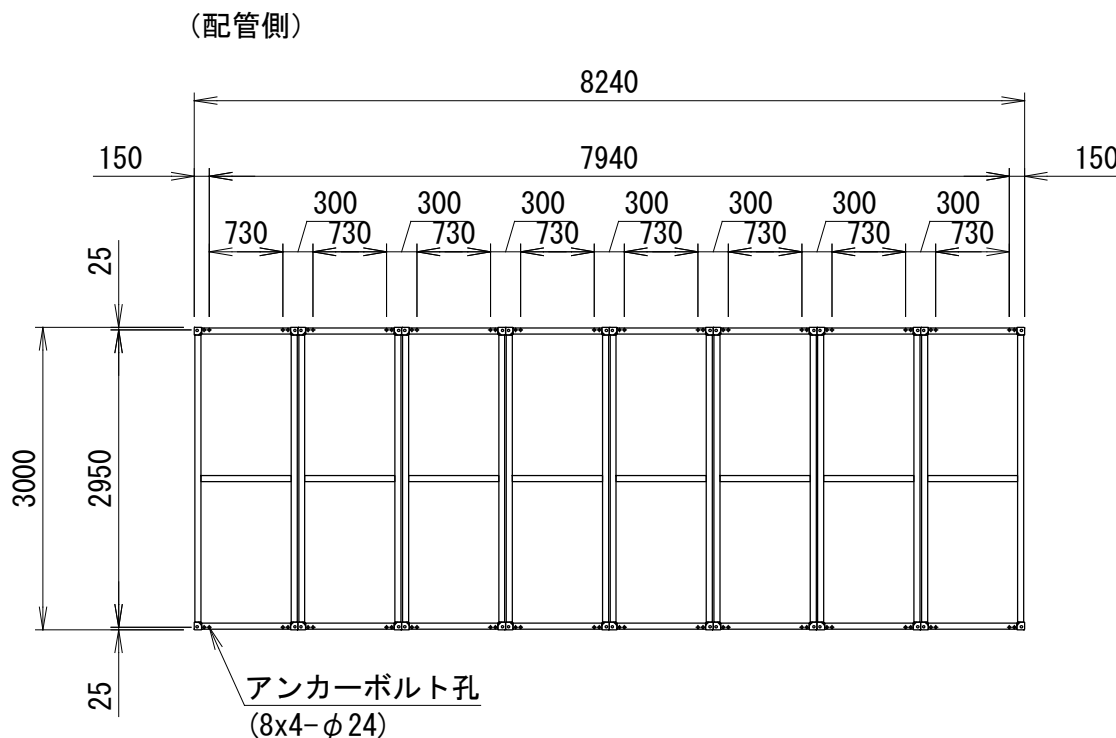


8 台連結		防振架台仕様書			
		型式	NSC0-FS81NC		
		機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
		現場名			
		系統名			
		架台質量	8x93=744 kg		
		上ベース	□75x75xt2.3	8x48.2 kg	
		下ベース	□60x60xt2.3	8x36.7 kg	
		防振材(コイルスプリング)			
		NS181-240	9.89[kgf/mm]	8x4 個	
		NS181-300	12.37[kgf/mm]	8x4 個	
＜アンカー寸法図（下ベース基準）※A孔＞ 		耐震ストッパーボルト	M20	8x4 本	
		耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
		表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
		適用地域	標準・塩害地域		
		＜付属品＞			
		機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
		M16x120L（平Wx2, NTx2付）	8x4 組		
		架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
		M16x190L（平Wx2, NTx2付）	7x4 組		
		パッキン(未使用アンカー孔用)	8x4 個		
＜備考＞					
製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に 記載の(A)を採用する場合。					
番号	日付	改訂記事			
発行日	承認	設計	作図		
' 25. 02. 07	篠崎	内野	内野		
ネミー株式会社					
図番	1N-TCC002-ESM1-J08 (A)				