１６台連結

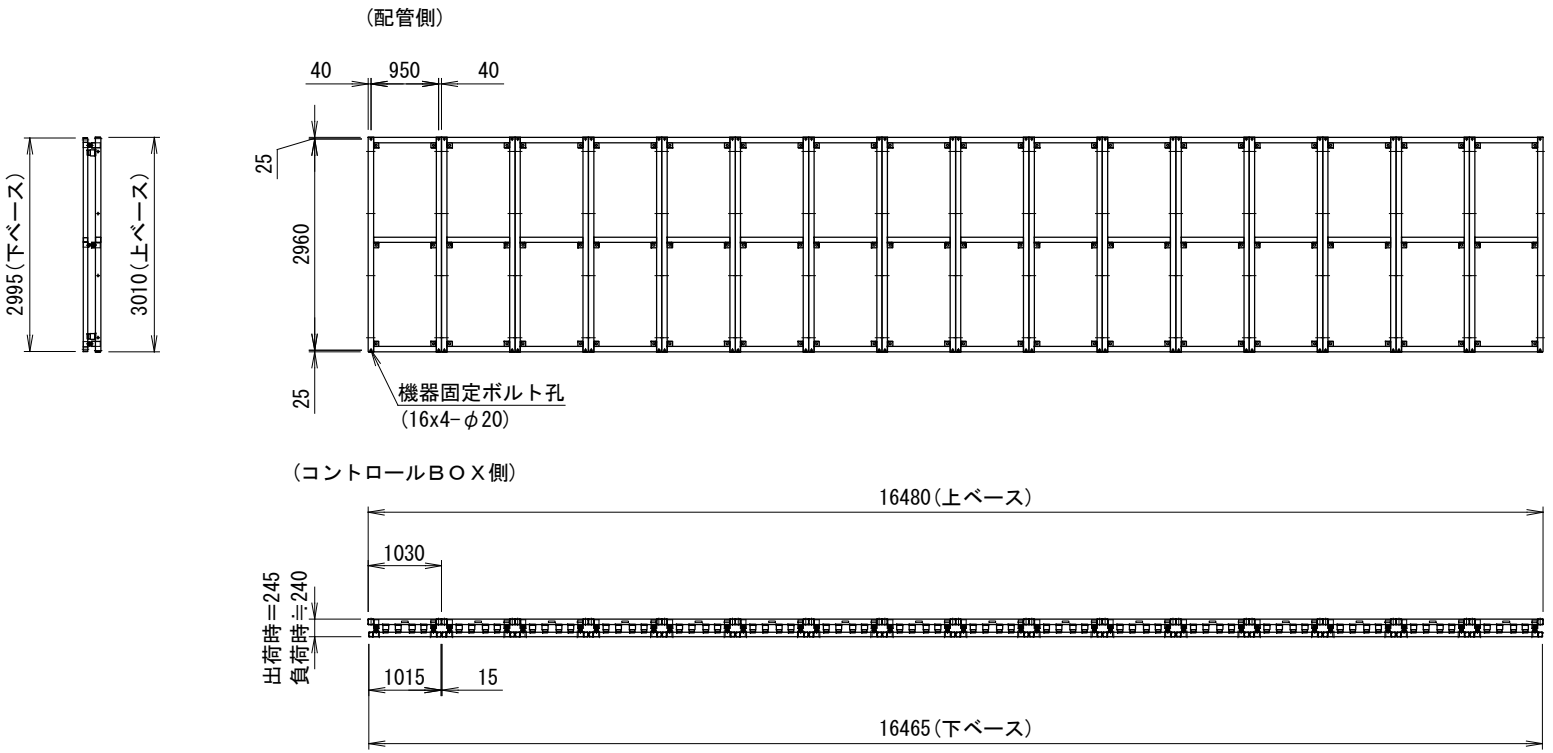

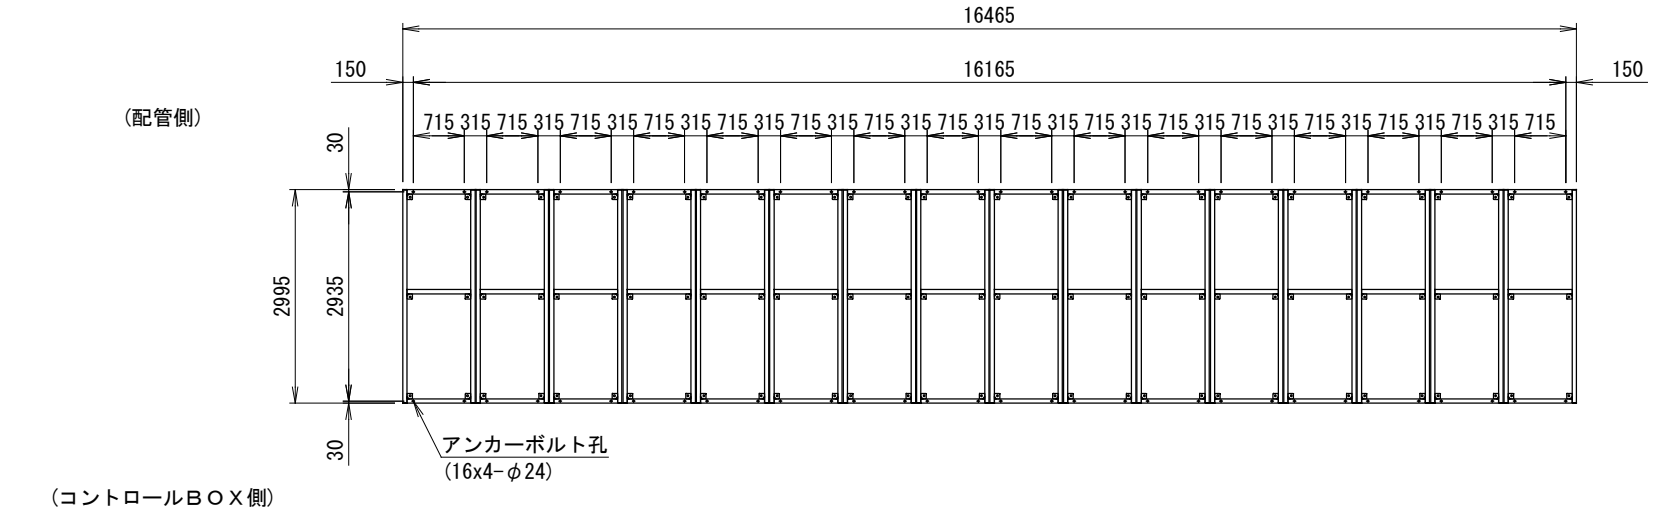

防振架台仕様書

型式	NSCO-UPE161NC

機器　USX EDGE / EDGE32

現場名

系統名

架台質量	△1 16x103=1648 kg	
防振材(コイルスプリング)		
NS181-180	7.42[kgf/mm]	16x10 個
NS181-240	9.89[kgf/mm]	16x 2 個
上ベース	□75x75xt2.3	16x52.9 kg
下ベース	□60x60xt2.3	16x39.5 kg
耐震ストッパーボルト M20		16x 6 本
耐震基準		2.0 G
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域		標準・塩害地域

＜付属品＞

機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき
M16x120L (平Wx2,NTx2付)		16x 4 組
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき
M16x190L (角Wx2,NTx2付)		16x 4 組

＜適用＞ △2△1

RUA-UP51(1･2)*　RUA-GP33(1･2)*
RUA-UP56(1･2)*　RUA-GP42(1･2)*
RUA-GP51(1･2)*
RUA-GP56(1･2)*
RUA-GP672*

番号	日付	改訂記事
△1	'21.03.10	架台質量再計算・適用追加
△2	'22.07.28	適用更新

発行日	承認	設計	作図
'17.05.29	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番　1－ＴＣＣ３６４－Ｊ１６

A3　SCALE= 1:75