防振架台仕様書

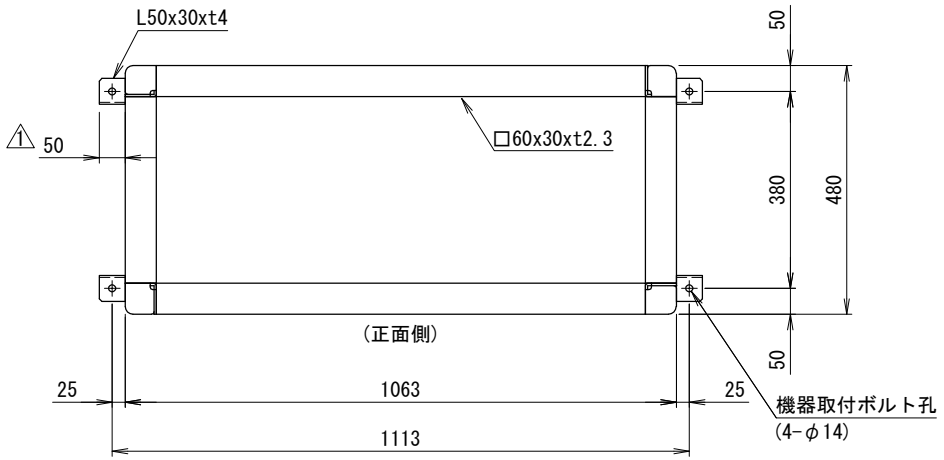



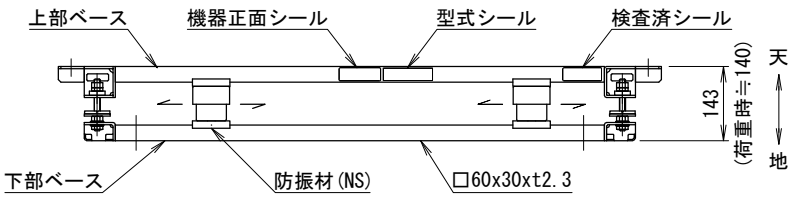

SCALE FREE

<アンカー>



<ストッパー>



型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	

仕様

△1 架台質量		26 kg
防振材	NS250-30	6 個
表面処理		塗装（黒） 下塗り及び上塗り各１回
耐震基準		ストッパーボルト 2.0G

付属品

機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき
M10×40L（平W×2,NT×2付）		4セット

その他

<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

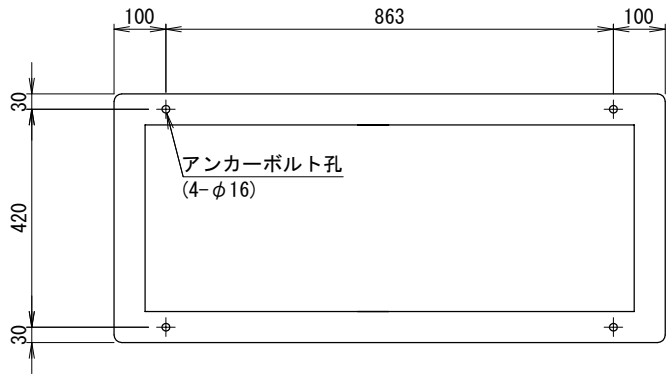

<注記>
1. 架台の据付は下部ベース全面で受けて下さい。
   水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
   上部ベースに機器向きを示すシールが貼ってあります。
2. レベル調整は防振材の移動で行います。
3. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に Ⓐ Ⓑ 共に1～2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更することがあります。

番号	日付	改訂記事
△1	'14.07.07	寸法追記、架台質量訂正、図枠貼替

承認日	承認	設計	作図
'09.06.16	小林	小林	川上

ネミー株式会社

図番 １－ＨＴＥ３０２

A3 SCALE= 1:10