



防振架台仕様書


型式			
機器			
現場名			
系統名			
架台質量	28 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS250-65	4.19[kgf/mm] 6 個		
上ベース	□60x30xt2.3  13.1 kg		
下ベース	□60x30xt2.3  10.0 kg		
耐震ストッパーボルト	M16 4 本		
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M12x70L (平W,角W,NTx2付)	4 組		
<備考>			
番号	日付	改訂記事	
	'22.07.22	図枠貼替・質量訂正	
発行日	承認	設計	作図
'16.05.19	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-H T L 2 2 0		

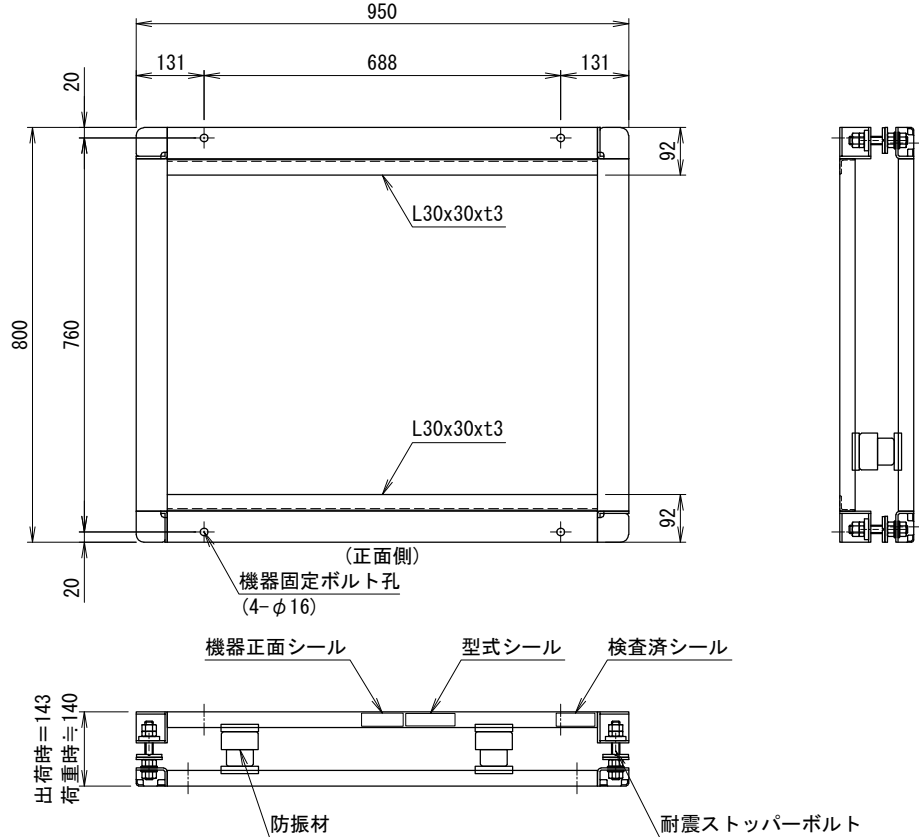


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15

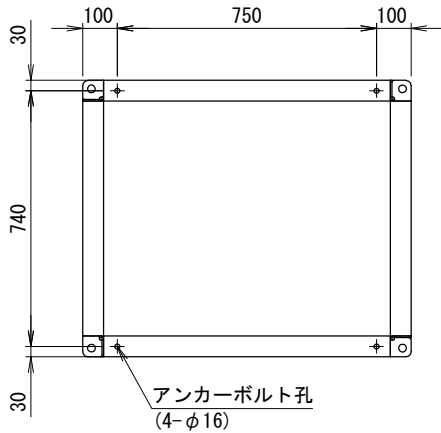

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。