

△ コイルスプリング式防振
耐重塩害仕様

ネミー防振架台仕様書
N S M O

三菱電機

対象機種	ユニット PUHY-()SCM-E3	機器質量
PUHY-P960SCM-E3	Ⓐ P500	290kg
	Ⓑ P450	290kg

架台質量 Ⓐ Ⓑ 共通 46kg

防振材名 Ⓐ Ⓑ 共通 NS250-45

防振材数 8バネ定数 2.90^{kg}/_{mm}
Ⓐ Ⓑ 共通 △

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×70L×6組×2
Ⓐ Ⓑ 共通 (平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ45)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号	日付	改訂記事
△	'20.06.09	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'10.03.24	小林	小林	倉持

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDB604#E2

Ⓐ

Ⓑ

機器取付ボルト孔
(6-φ14)

機器取付ボルト孔
(6-φ14)





□60×30×t3.2

□60×30×t3.2


(正面側)

(正面側)


耐震ストッパーボルト
(4-M16)

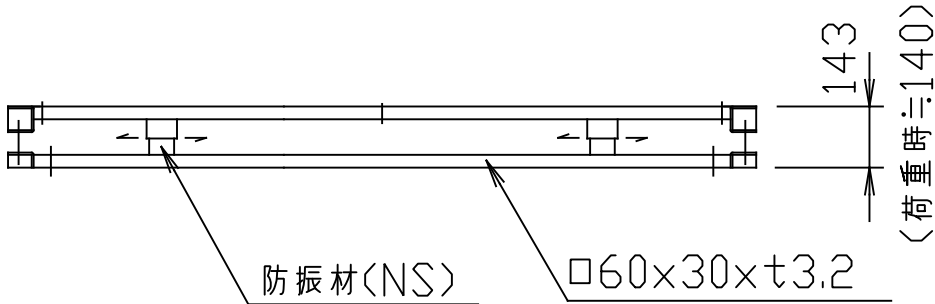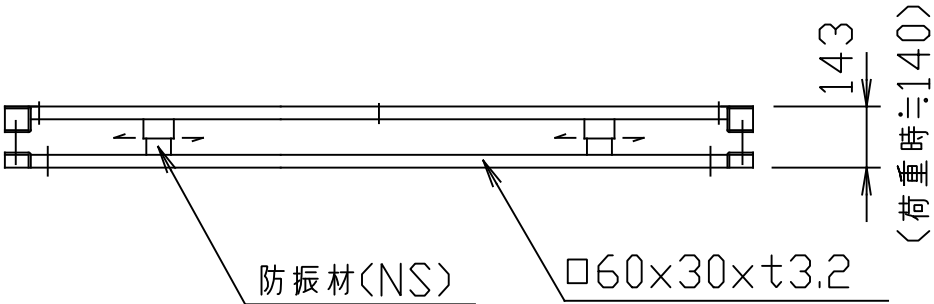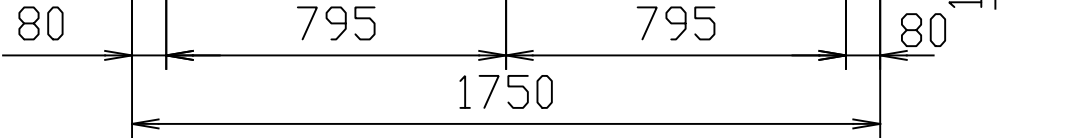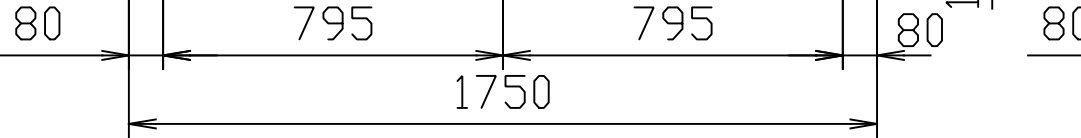

基礎図 Ⓐ Ⓑ 共通

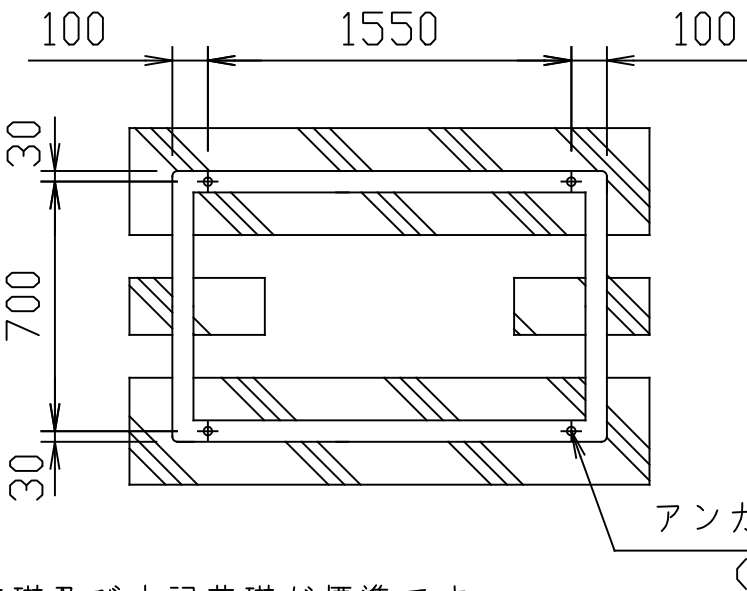


アンカー及びストッパー

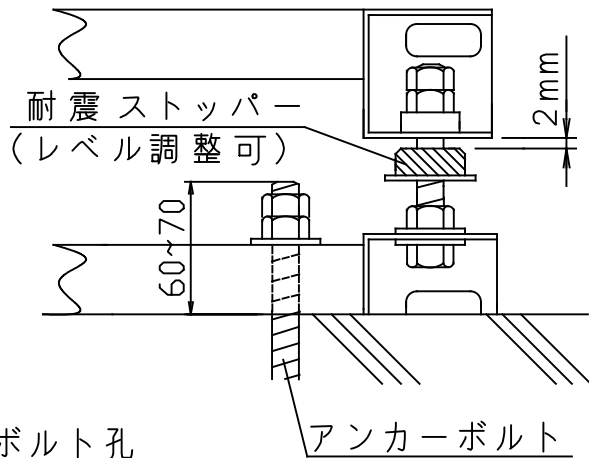

重心位置 Ⓐ Ⓑ 共通

HG: 669

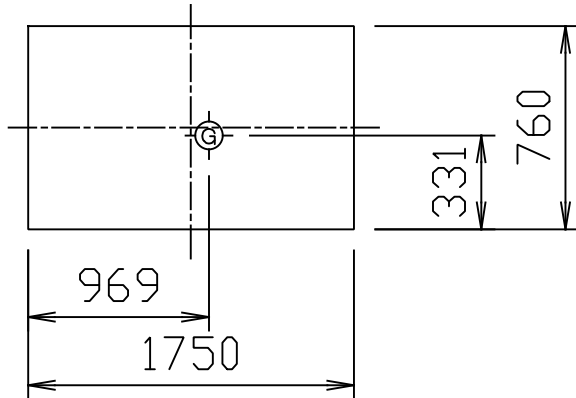

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。