

△2 コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書
N S M O

対象機種 三菱電機 機器質量

PUHV-P280SCM-E 185kg
PUHV-P280SCM-E-S 195kg

架台質量 25kg

防振材名 NS250-45

△2 防振材数 6 バネ定数 2.90kg/mm

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M10×70L×4組
(平W, 角W, NT×2)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


殿

基礎図

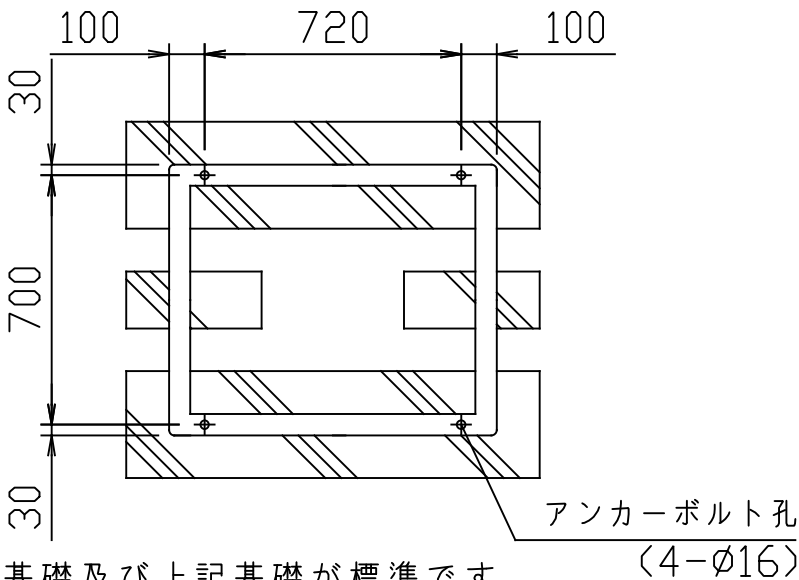


* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

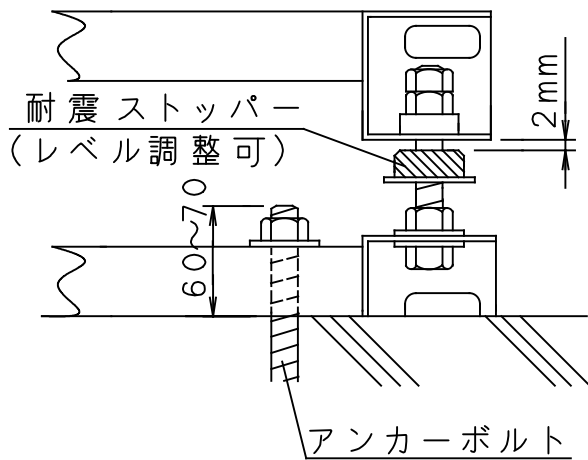

重心位置

HG: 590

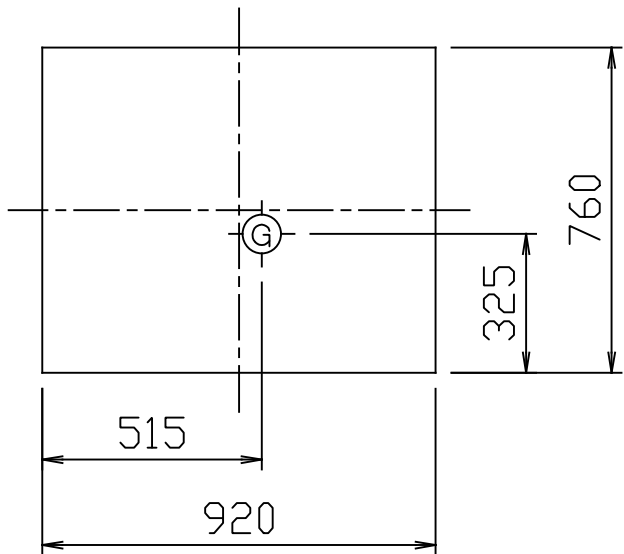

番号	日付	改訂記事
△1	'11.07.07	機種追加
△2	'20.06.11	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'07.03.18	瀬田	瀬田	網野

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1-MDC118