

# ネミー防振架台仕様書

機種名 \_\_\_\_\_

機器質量 (kg)

## 仕様

|      |                   |
|------|-------------------|
| 架台質量 | 25 (kg)           |
| 防振材  | スプリング (NS250-30)  |
| バネ定数 | 19.6 (N/mm) 6 (個) |
| 表面処理 | 下塗り及び上塗り各1回       |
| 耐震基準 | ストッパーボルト 2.0G     |

## 付属品


機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M10×40L (平W×2, NT×2付) 4セット

## その他

系統名

SCALE 1/10  
(A3) FREE

## アンカー寸法図

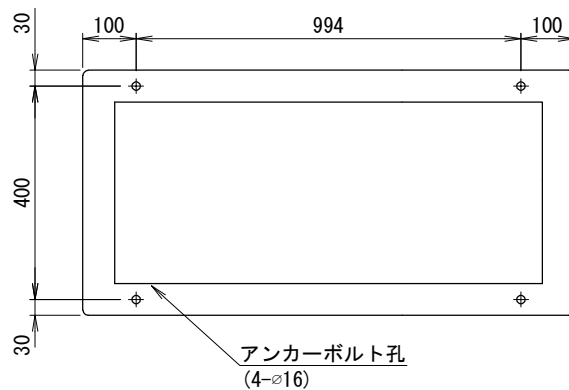

## ＜注意点＞

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。  
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付して下さい。  
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A), (B) 共に 1～2mm程度隙間をあけて下さい。

適用機種  
PFAV-P335CM-E-F  
PFAV-P335DM-E-F

型式

| 承認日          | 承認 | 設計 | 作図 |
|--------------|----|----|----|
| ' 07. 05. 10 | 小林 | 道赫 | 山口 |

ネミー株式会社  
**NEMY**  
Nemy foundation system

No. 1-MDE188

