



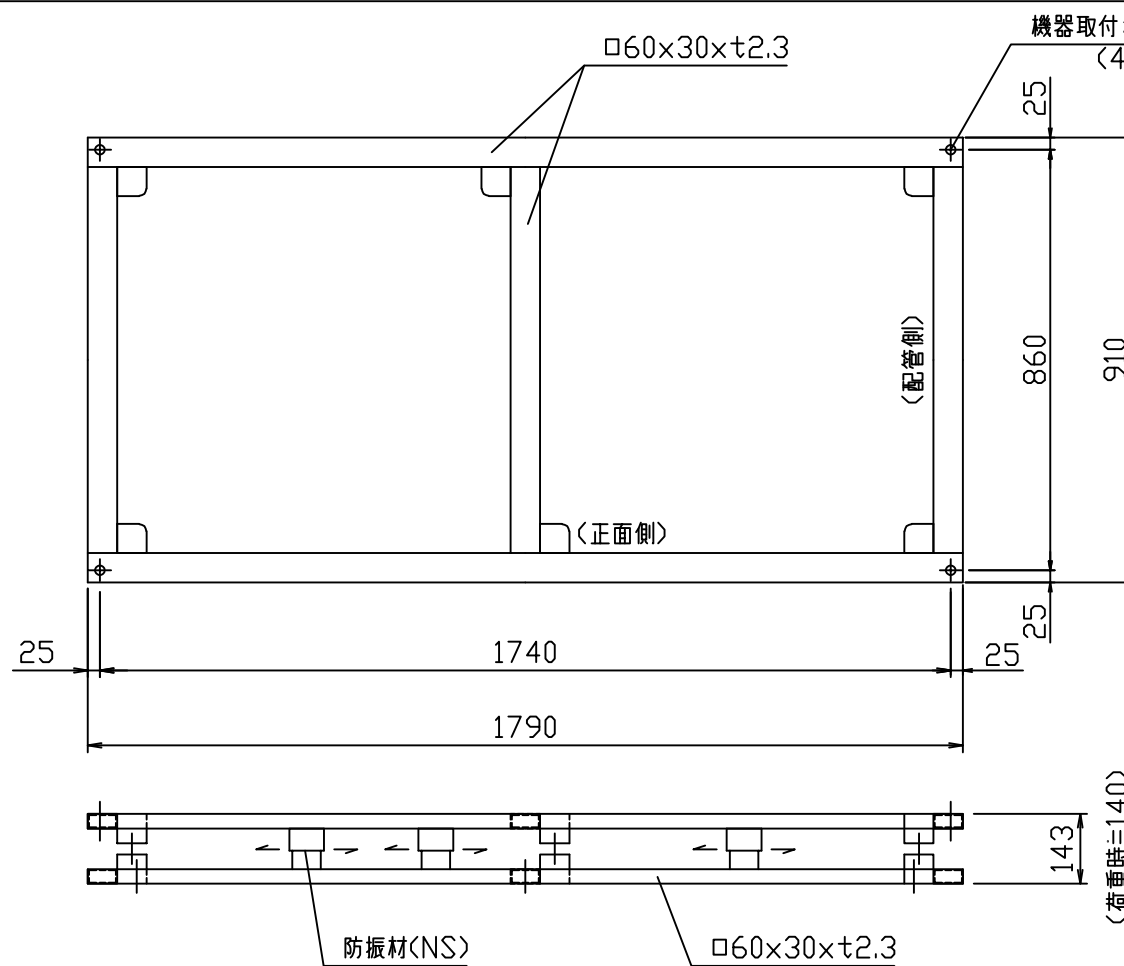

△ コイルスプリング式防振

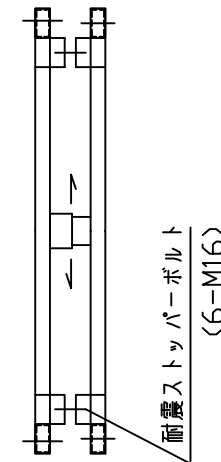

ネミー防振架台仕様書 NSA I

対象機種 三菱電機
PFAV-P1250CM-E-F-R

機器質量 540kg

架台質量 45kg

防振材名 NS250-80

△ 防振材数 8 バネ定数 5.15 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動


① 機器固定 M16x80L x 4組
(平W, 角W, NT x 2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

基礎図

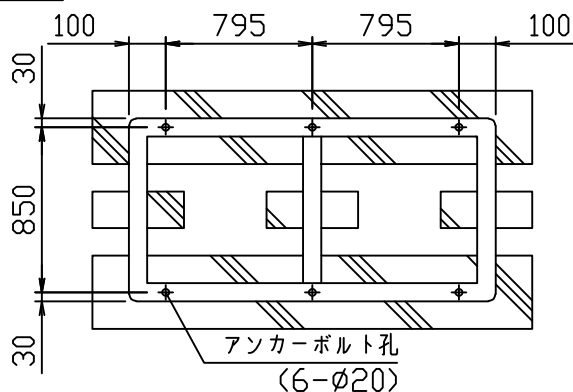


アンカー及びストッパー

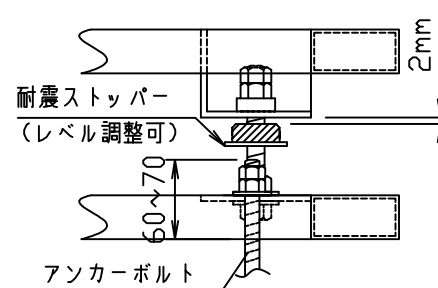

重心位置

HG: 683

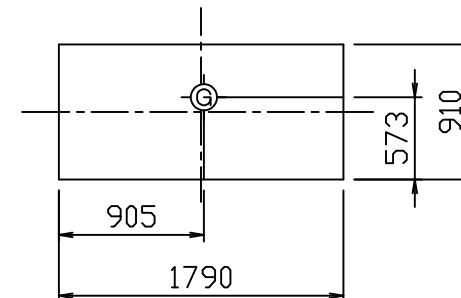

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

番号	日付	改訂記事		
①	'14.04.11	機器固定ボルト長さ変更		
△	'20.06.11	注記追加・ばね定数更新		
日付		承認	設計	作図
'07.05.10		瀬田	瀬田	網野
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー(株) 1-MDE205				