

ネミー防振架台仕様書

NSA I

対象機種 三菱電機

PEAV-P1600CM-E-F-R

機器質量 575kg

架台質量 45kg

防振材名 NS250-100

防振材数 8 バネ定数 6.44 $\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M16×80L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回

・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・フッカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号 日付 改訂記事

△ '14.04.11 付属品、防振材変更

△ '20.06.11 注記追加・ばね定数更新

日付 承認 設計 作図

'07.05.10 瀬田 瀬田 網野

静かな環境をつくる
ネミーラフアンデーションシステム
ネミー(株)
1-MDE207

△ コイルスプリング式防振

機器取付ボルト孔
(4-φ20)



□60×30×t2.3

(配管側)

(正面側)



耐震ストッパーボルト
(6-M16)

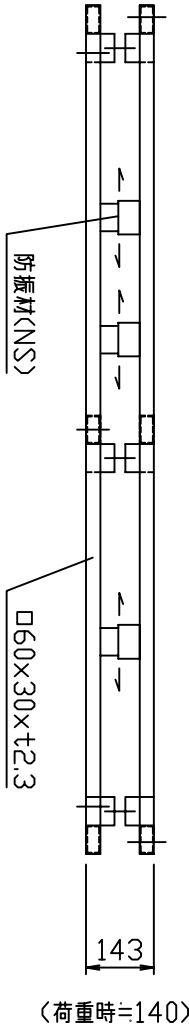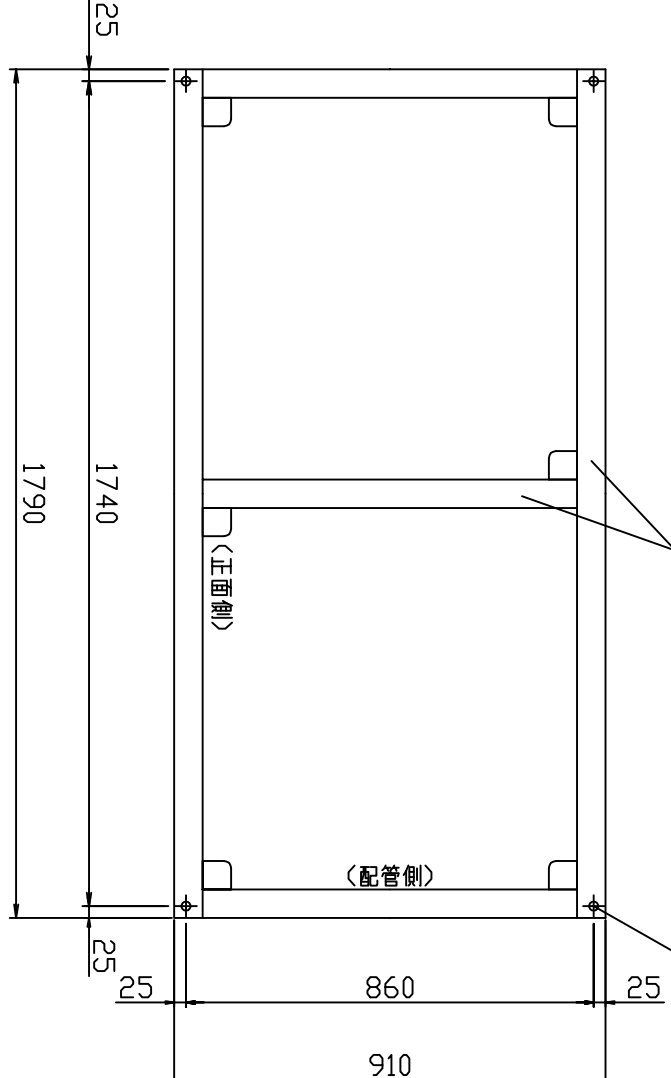




(荷重時≒140)

フッカー及びストッパー

重心位置

HG: 577

基礎図

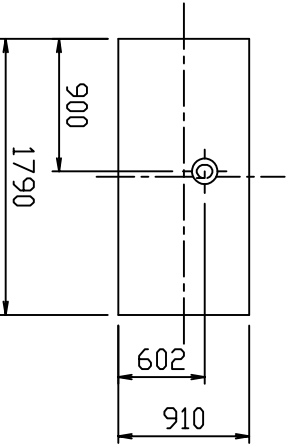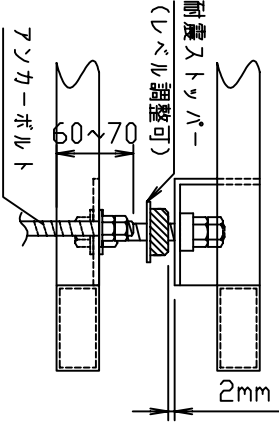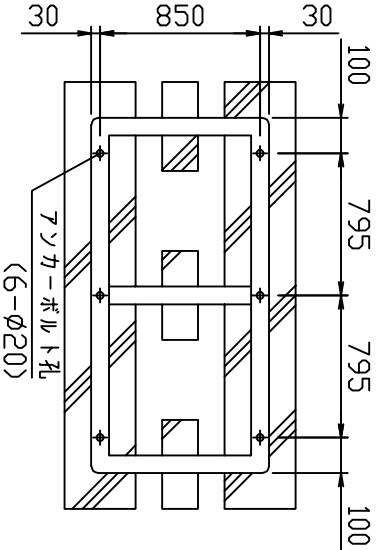

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。