

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書
NSA I

対象機種 三菱電機

PFAV-P560WCM-E

機器質量 255kg

架台質量 30kg

△ 防振材名 NS250-65

△ 防振材数 6 バネ定数 $4.19 \frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×40L×4組
(平W×2, NT×2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ




その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿


番号	日付	改訂記事
△1	'08.11.13	防振材変更45→65
△2	'20.06.11	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'08.02.28	小林	小林	池田

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1-MDE213

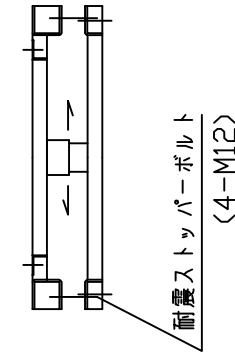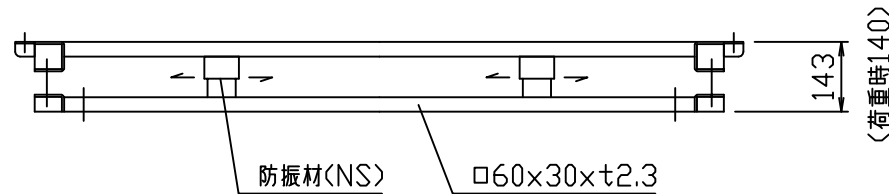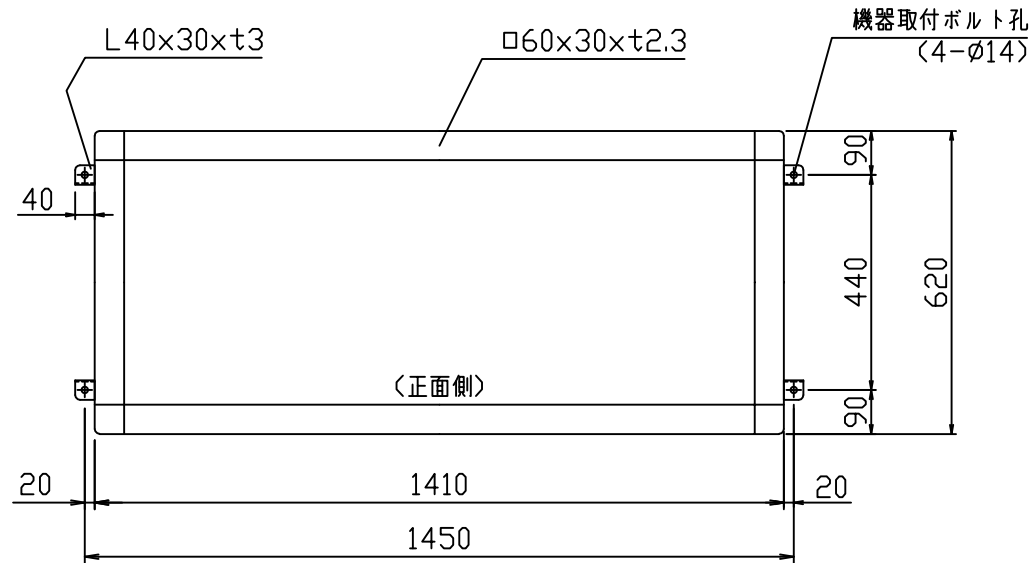


基礎図

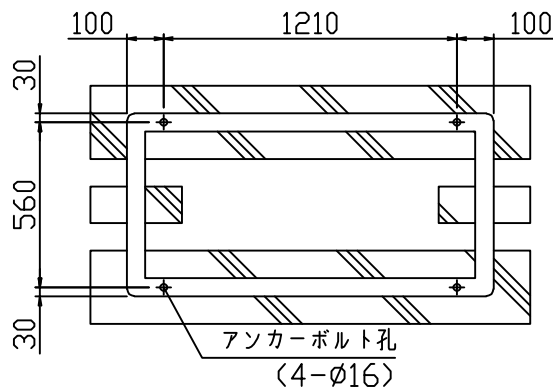

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

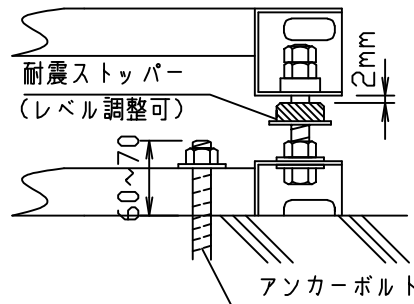

重心位置

HG: 1144

