

① コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

NSA I

対象機種 三菱電機

PFAV-P670WCM-E

機器質量 410kg

架台質量 36kg

防振材名 NS250-65

② 防振材数 8 バネ定数  $4.19 \frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M12 x 40L x 4組  
(平W x 2, NT x 2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り  
各1回  
・付属ボルト  
ー溶融亜鉛メッキ



その他：・アンカーボルトは先様  
にて御手配願います。

殿


| 番号 | 日付        | 改訂記事        |
|----|-----------|-------------|
| ①  | '20.06.11 | 注記追加・ばね定数更新 |
|    |           |             |
|    |           |             |

| 日付        | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '08.02.28 | 小林 | 小林 | 池田 |

静かな環境をつくる  
ネミーファウンデーションシステム  
ネミー（株）・ネミー工業（株）  
1-MDE214

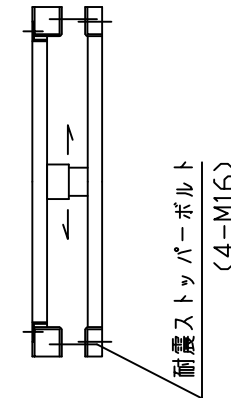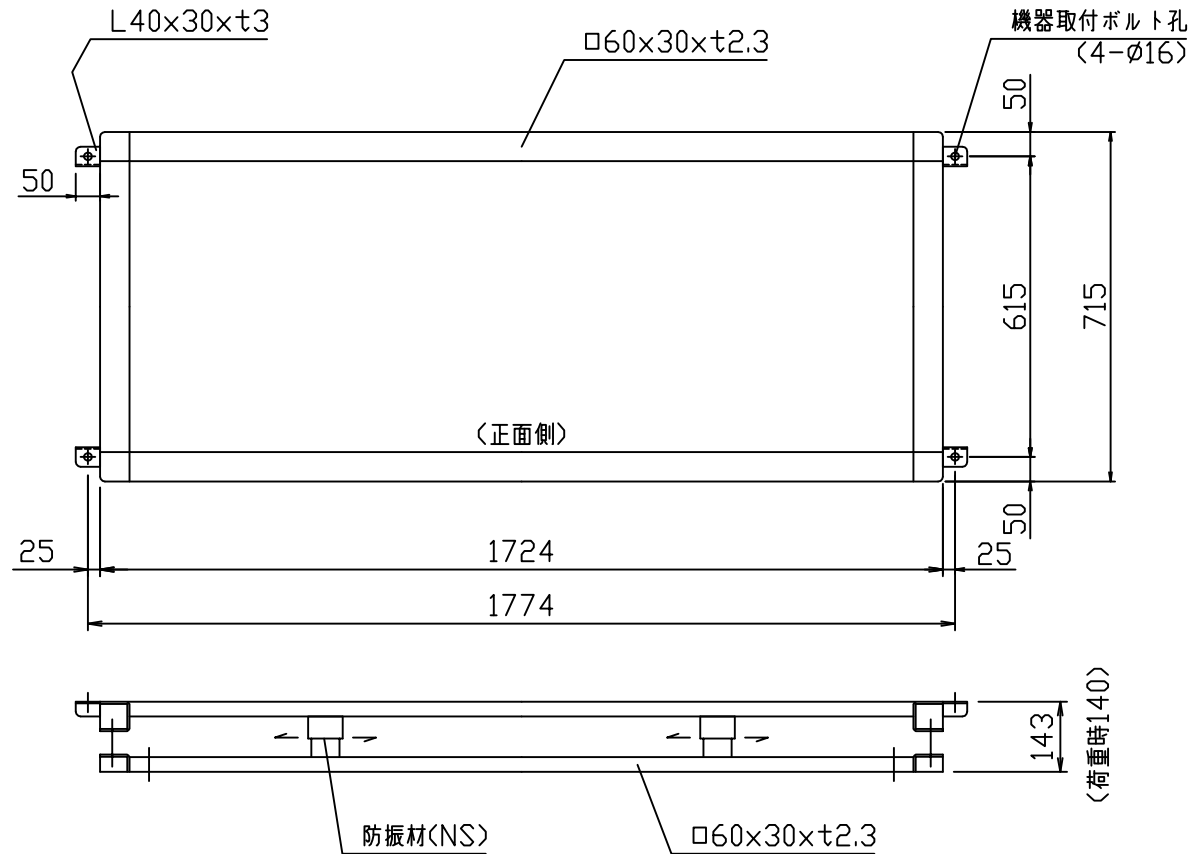


基礎図

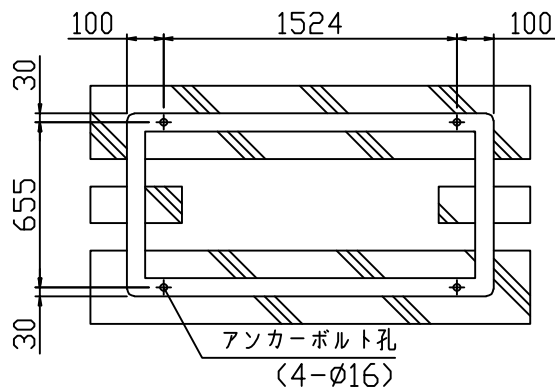

\*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

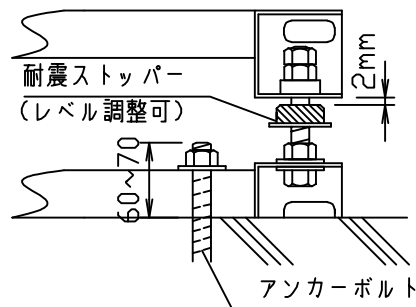

重心位置

HG:1010

