



コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書
N S U O

対象機種 三菱電機
P U D - P 4 8 0 V C M - E

機器質量 2 5 5 k g

架台質量 2 9 k g

防振材名 N S - 2 5 0 - 6 5

防振材数 6 バネ定数 4 . 3 3 $\frac{k g}{m m}$

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M 1 0 x 7 0 L x 4 組
(平W, 角W, N T x 2)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2 種 ・ H D Z 4 0)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


殿

基礎図

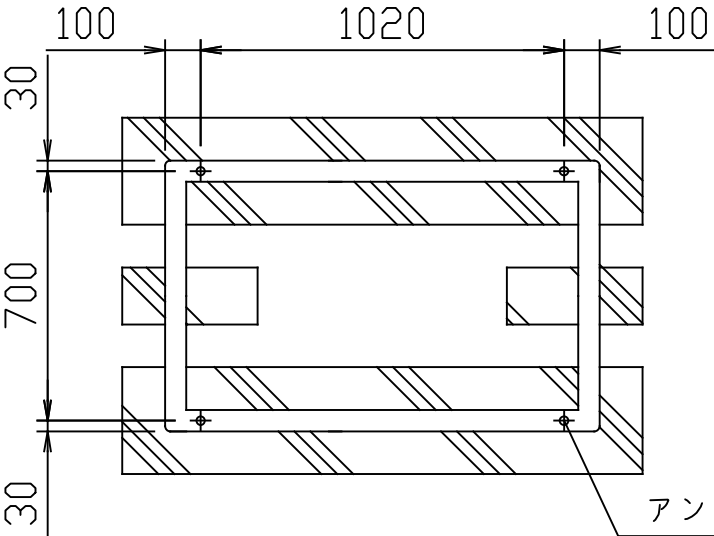


* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

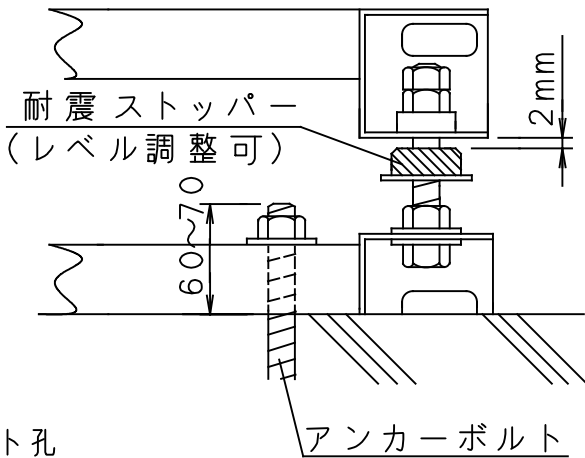

重心位置

H G : 5 8 9

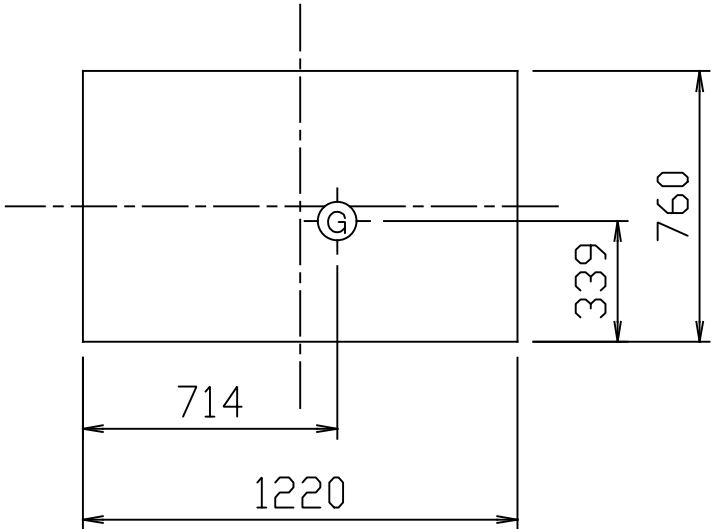

番号	日付	訂正記事
①	'20.06.02	注記追加

日付	承認	設計	作図
'09.06.18	小林	小林	川上

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1 - M D H 0 1 1