
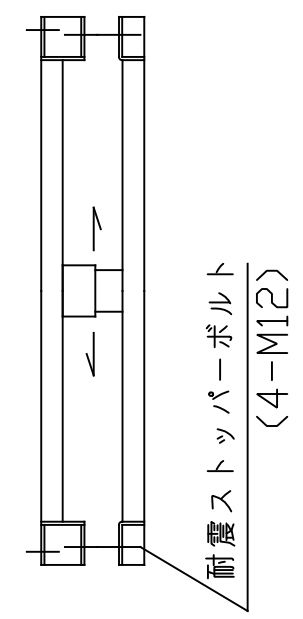


△ コイルスプリング式防振

耐重塩害仕様

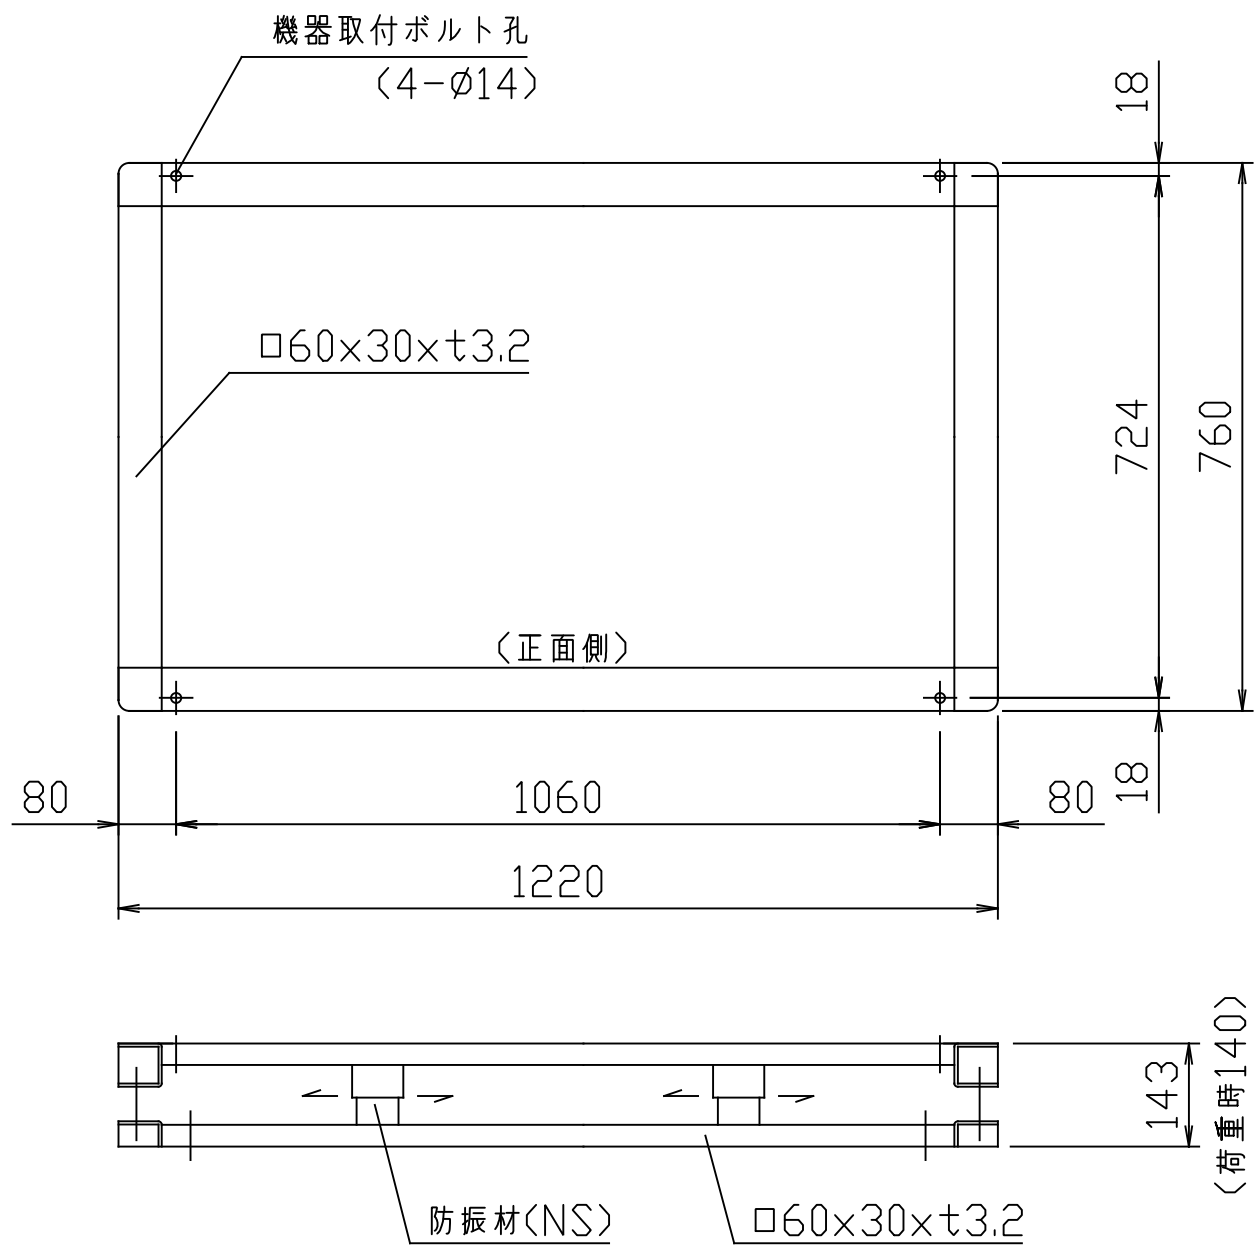




ネミー防振架台仕様書 N S U O	
対象機種	三菱電機 PUD-P480VCM-E
機器質量	255kg
架台質量	35kg
防振材名	NS-250-65
防振材数	6 バネ定数 4.33 $\frac{kg}{mm}$
レベル調整	防振材の移動
機器固定	M10×70L×4組 (平W, 角W, NT×2)
仕上	・溶融亜鉛メッキ (2種・HDZ45) ・付属ボルト ー溶融亜鉛メッキ
その他:	・アンカーボルトは先様 にて御手配願います。
殿	

基礎図

アンカー及びストッパー

重心位置

H G : 5 8 9

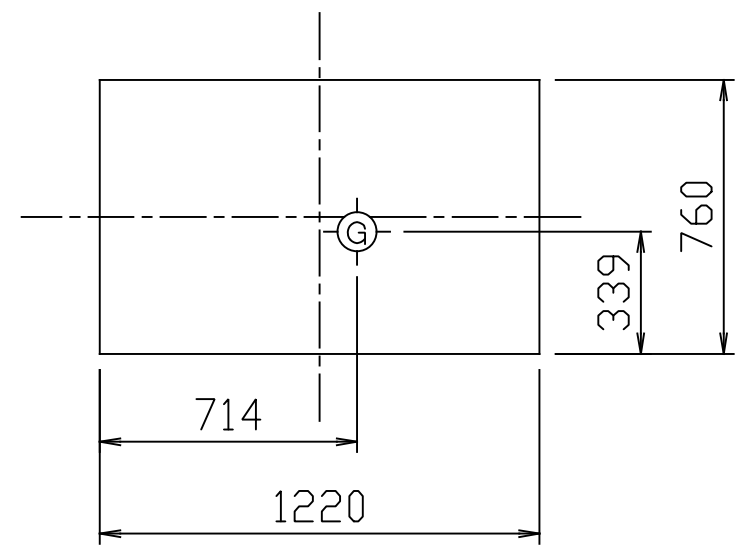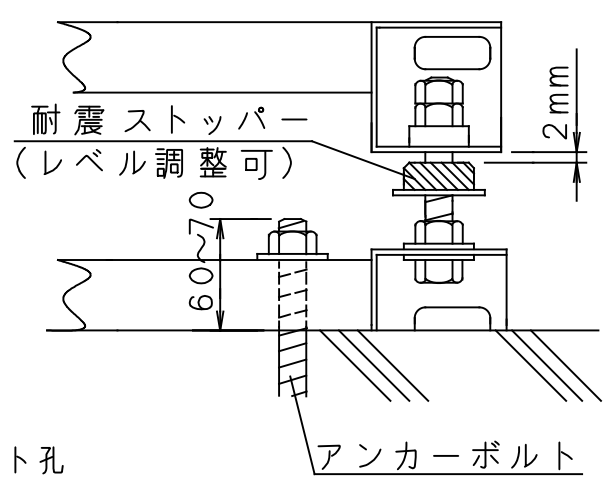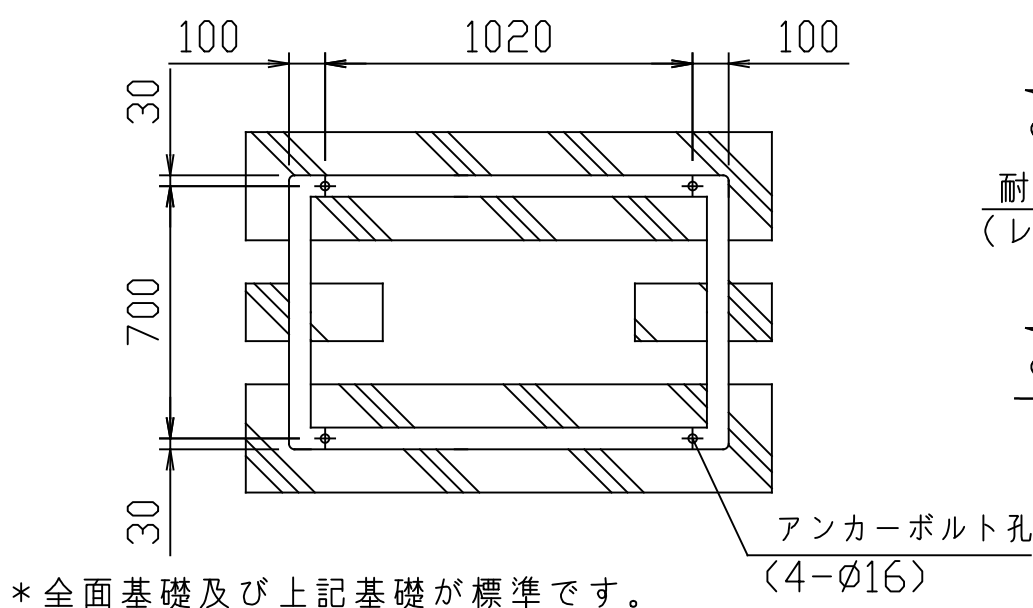

番号	日付	訂正記事		
△1	'20.06.02	注記追加		
日付		承認	設計	作図
'09.06.18		小林	小林	川上
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー（株）・ネミー工業（株） 1-MDH011#E2				