

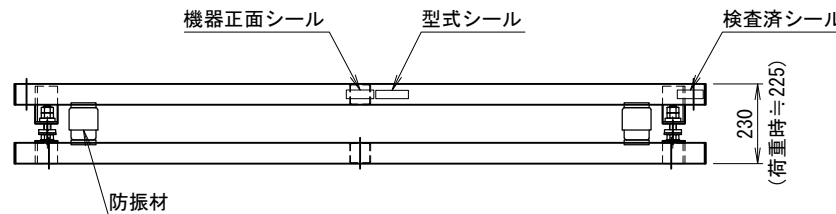



△ コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

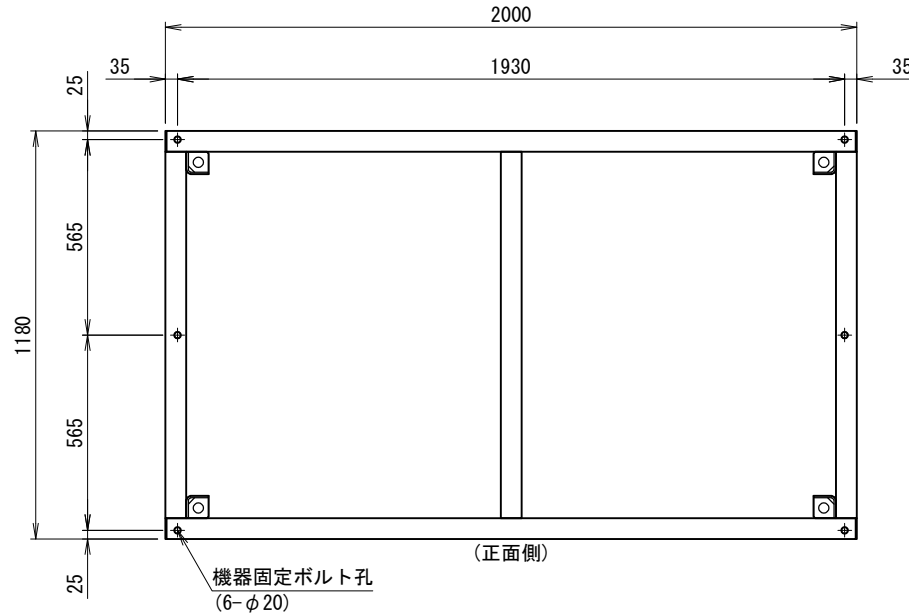


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20

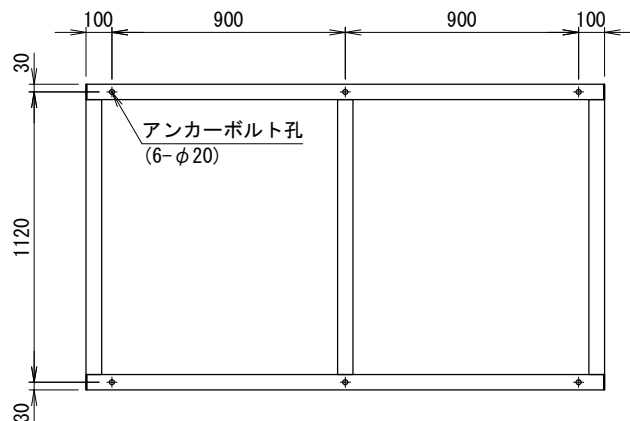


〈注記〉

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に右図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー (M16)
有効埋込: 110mm以上



〈ストッパー〉



型式				
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				

仕様				
架台質量		△ 72 kg		
防振材		NS259-150		8 個

上ベース		□60x60xt2.3		33.4 kg
下ベース		□60x60xt2.3		31.6 kg
耐震ストッパーボルト		M20		△ 4 本
耐震基準		2.0G		
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)		

付属品				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M16x110L (平W, 角W, NT×2付)		6 セット		

その他				

