

△ コイルスプリング式防振
標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
架台質量	△ 78 kg
防振材	NS259-180 10 個
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
耐震基準	2.0G
付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12×100L (平W, 角W, NT×2付) 6 セット



その他	
-----	--

番号	日付	改訂記事
△	'18.04.12	質量訂正
△	'20.06.15	注記追加


承認日	承認	設計	作図
'16.03.15	澤山	金澤	金澤

ネミー株式会社

図番	1-MDL331
----	----------

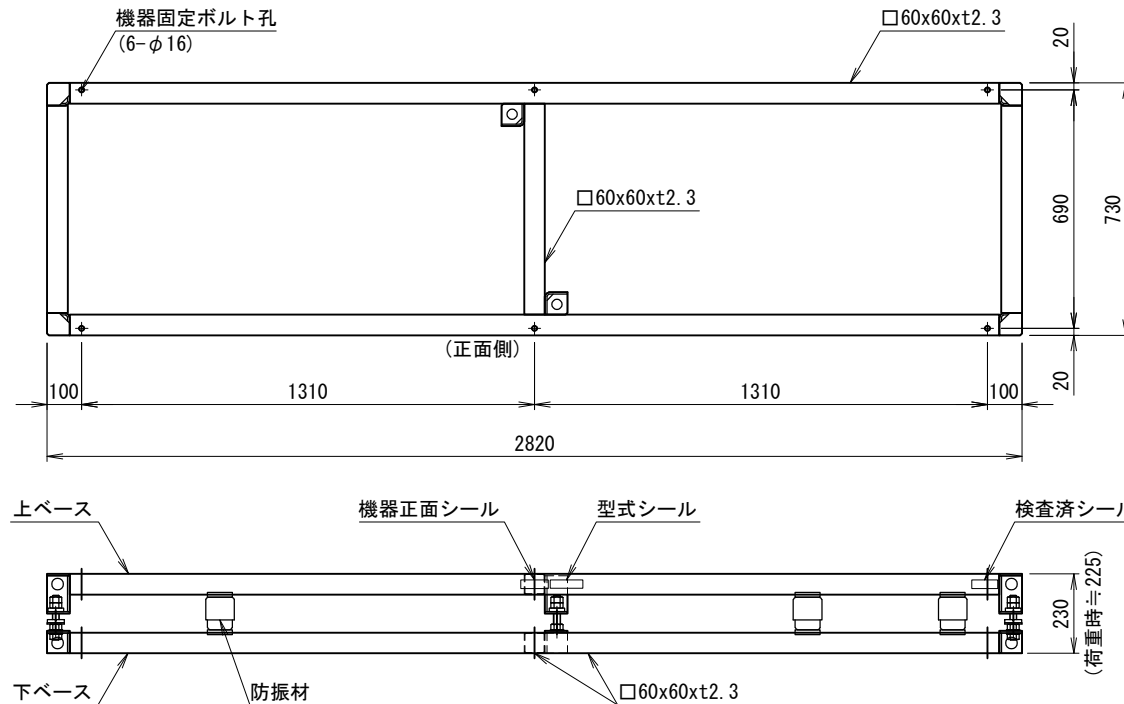

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20

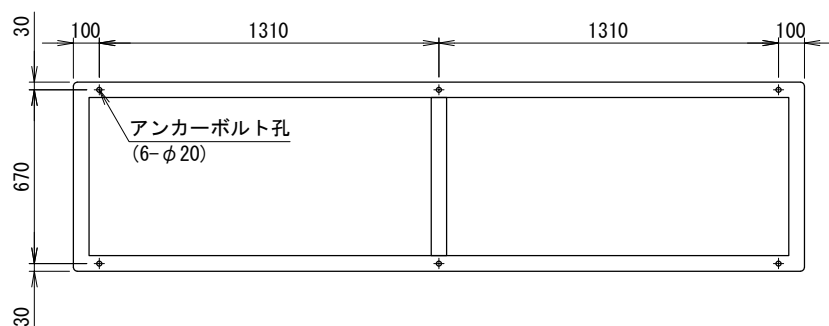


〈注記〉

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のもので
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に右図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

〈アンカー〉(参考)

接着系アンカー (M16)
有効埋込: 110mm以上



〈ストッパー〉

