

標準／耐塩共用仕様

型式	
----	--

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量	1.5kg
------	-------

28 kg

防振材

NS250-30

6 個

上ベース

□60x30xt2.3

下ベース

□60x30xt2.3

耐震スト

パーボルト M16	4 本
-----------	-----

耐震基準

2. 0G

表面处理

溶融亜鉛めっき

2種・HDZ40

付属品


機器固定ボルト

溶融亜鉛めっき

M12×70L (平W, 角W, NT×2付)	4 セット
-------------------------	-------

その他

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:15

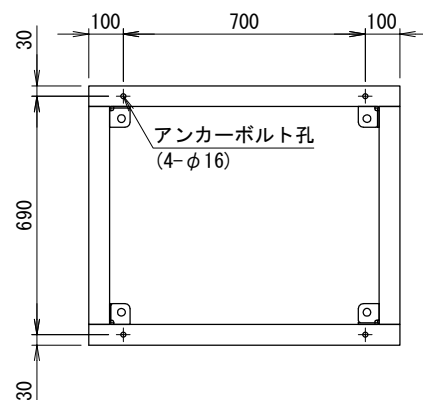


〈注記〉


1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に右図 ㊶ ㊷ 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

＜アンカー＞(参考)

接着系アンカー (M12)
有効埋込 : 90mm以上



＜ストッパー＞



番号	日付	改訂記事
	' 20. 06. 15	注記追加

発行日	承認	設計	作図
'16.08.17	加納	内野	内野

ネミ一株式会社

図番	1-MDL335
----	----------