
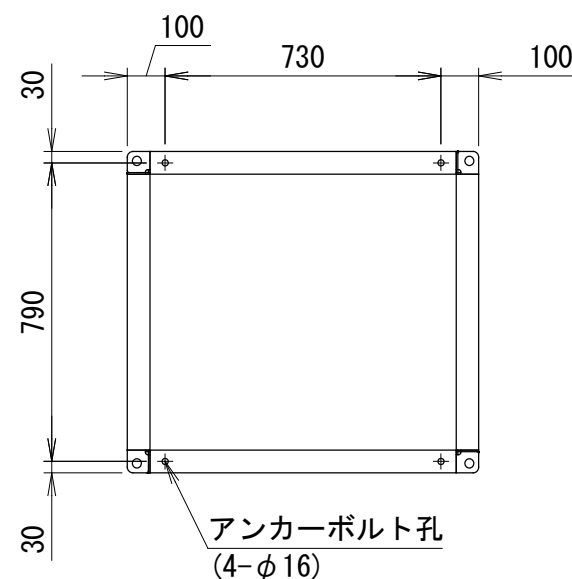


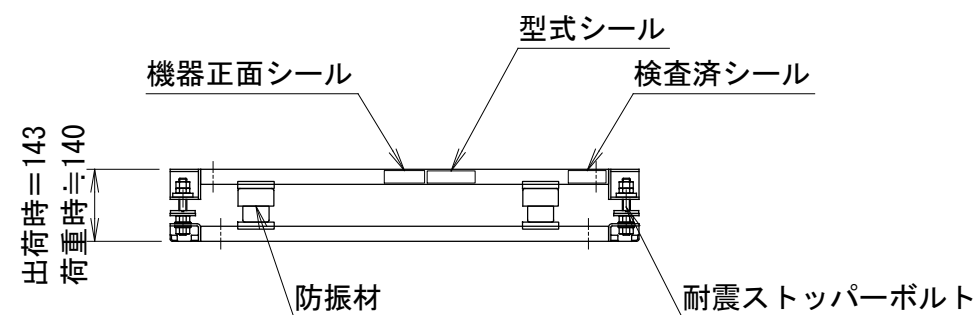

Technical drawing showing a bolt assembly. A dimension line indicates a height of 60~70.

The diagram shows a mechanical assembly. A central component, which appears to be a small motor or actuator, is mounted on a base. This base is positioned between two horizontal plates. The left plate is labeled 'A' and the right plate is labeled 'B'. The central component is connected to the right plate (B) by a horizontal shaft or rod. The entire assembly is supported by a frame.

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事		
発行日	承認	設計	作図	
'22.05.17	篠崎	内野	内野	
ネミ一株式会社				
図番	1-MDL364			