






コイルスプリング式防振


耐重塩害仕様



(8-M16)

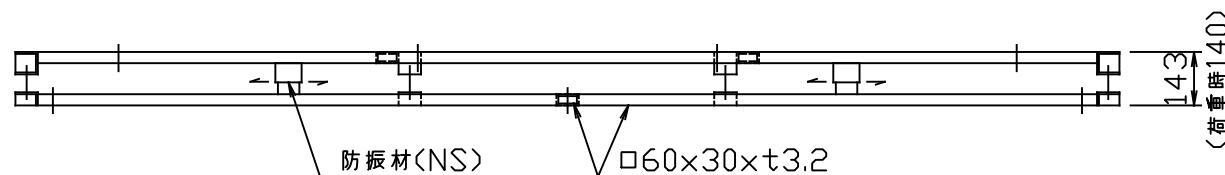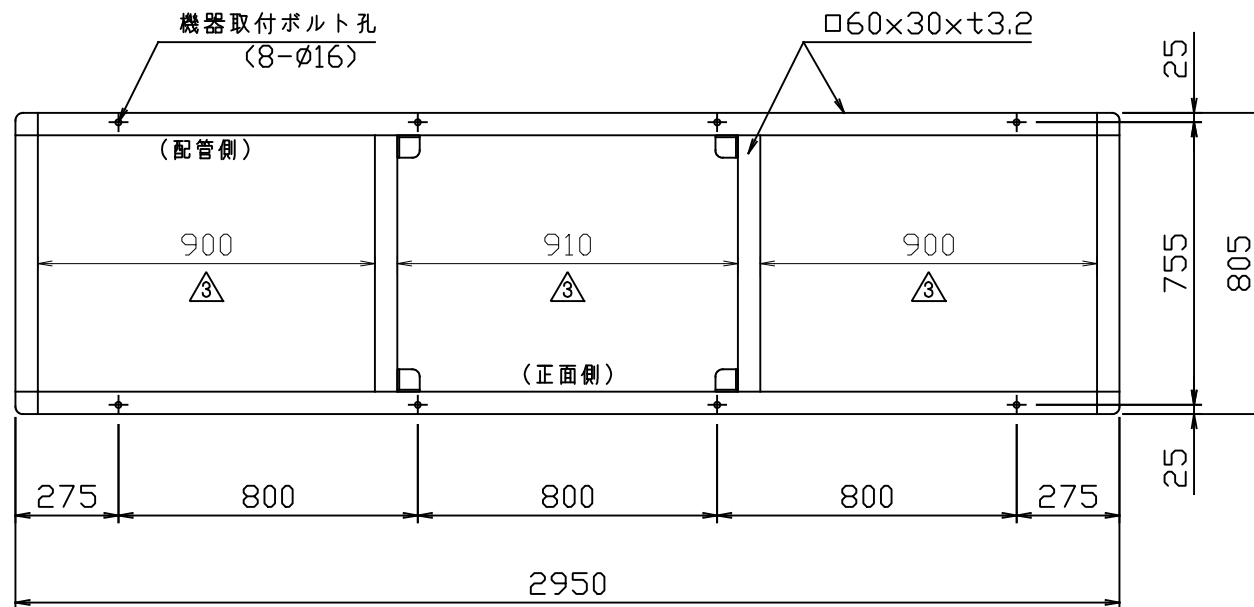


基礎図

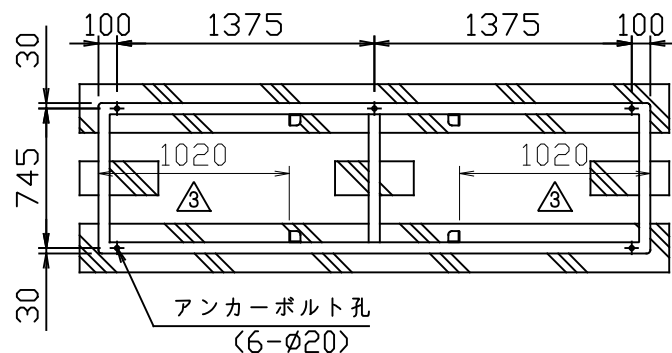


*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

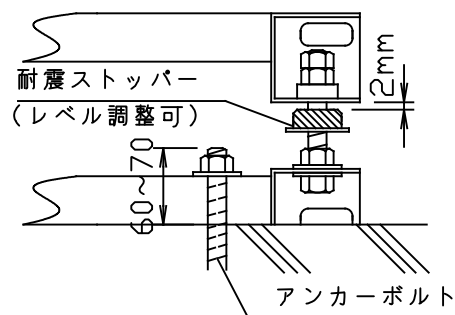

重心位置

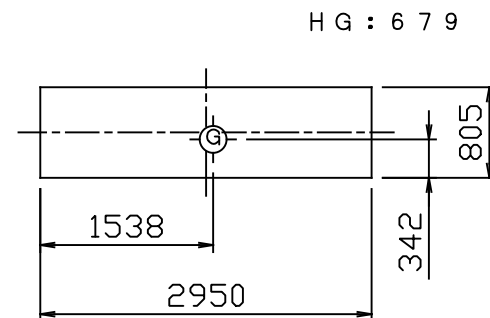ネミー防振架台仕様書
NSCOE2対象機種 三菱電機
MCA-P630D(W)

機器質量 816kg

架台質量 76kg

防振材名 NS250-100

防振材数 10 パネ定数 6.44 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M12x70Lx8組
(平W, 角W, NTx2付)仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ45)
・付属ボルト
溶融亜鉛メッキその他: ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号	日付	改訂記事		
①	' 07.12.21	形状変更（標準型に統一）		
②	' 20.06.16	注記追加・ばね定数更新		
③	' 21.06.28	寸法追加		
日付		承認	設計	作図
' 07.12.21		瀬田	瀬田	池田

ネミー株式会社

1-MDP128#E2