



コイルスプリング式防振

標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書

型式	
機器	

機器質量	

現場名	

系統名	

架台質量	
21 kg	

防振材	NS250-30
6 個	

上ベース	□60x30xt2.3
9.8 kg	
下ベース	□60x30xt2.3
8.0 kg	




耐震ストッパーボルト M12	
4 本	

耐震基準	
2.0 G	


表面処理	
溶融亜鉛めっき	
2種・HDZ40	

<付属品>	
機器固定ボルト	
溶融亜鉛めっき	
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)	
4 組	


<備考>	

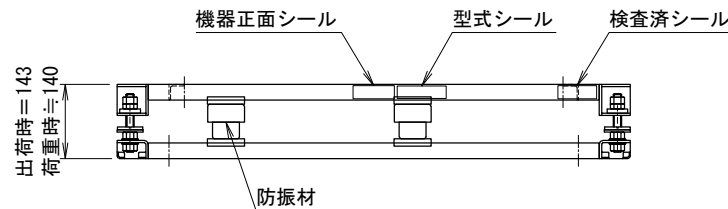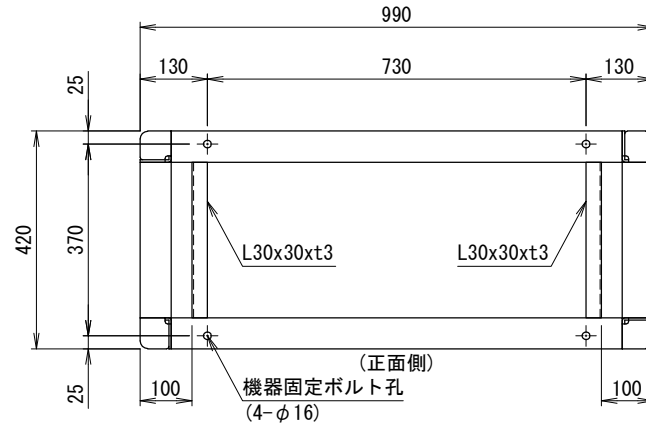


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

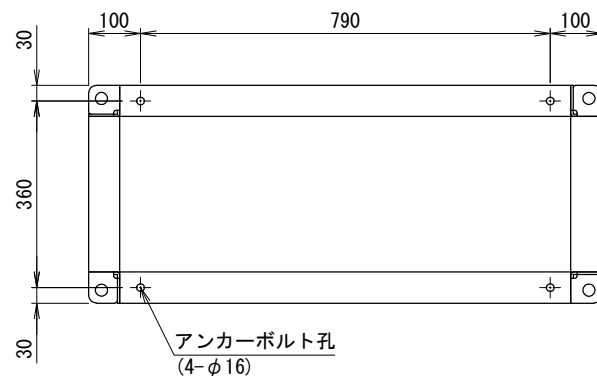

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。