

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書
NSCO

対象機種 三菱電機

BAL-P630D

機械質量 816kg

架台質量 △68kg

防振材名 NS250-100

△ 防振材数10 バネ定数6.44^{kg}/_{mm}

レベル調整 防振材の移動

機械固定 M12×70L×8組
(平W, 角W, NT×2)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
-溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

備考



殿

現場名


番号	日付	改訂記事
△	'20.06.16	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'06.03.30	小林	道鉢	勝又

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーション システム
ネミー(株)
1-MDP176

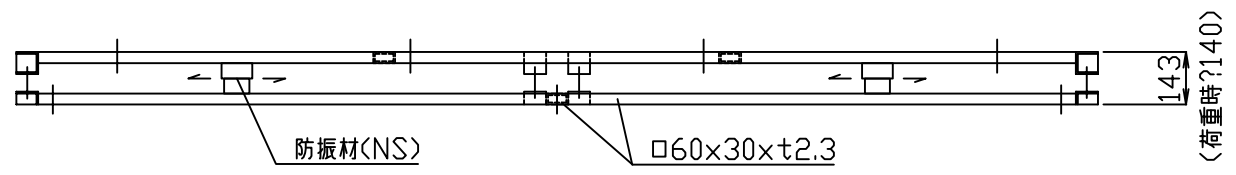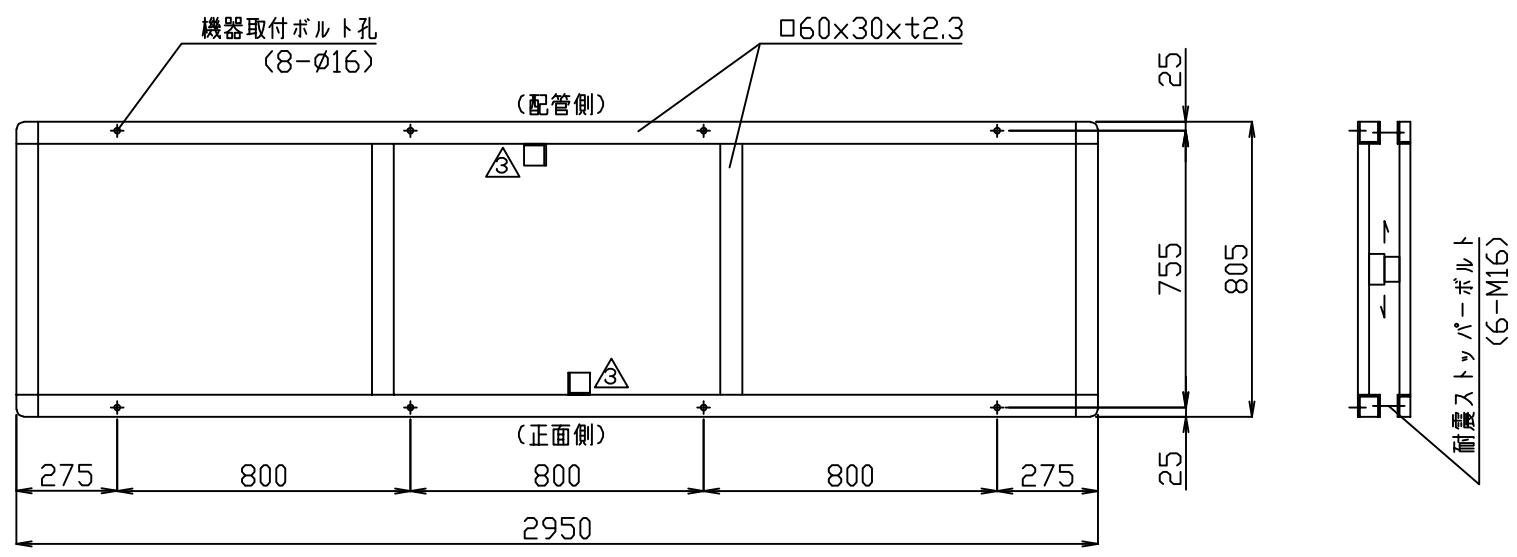


基礎図

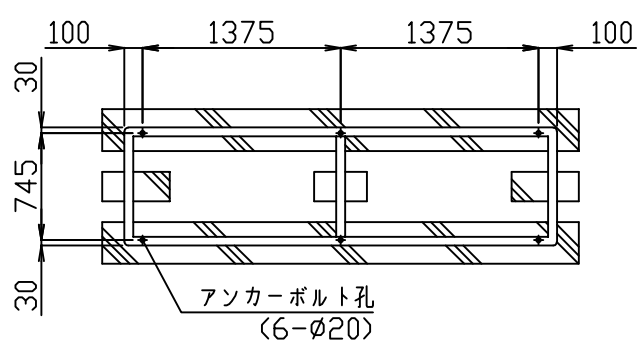

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

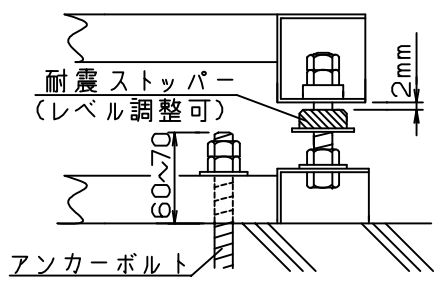

重心位置

△HG:687

