



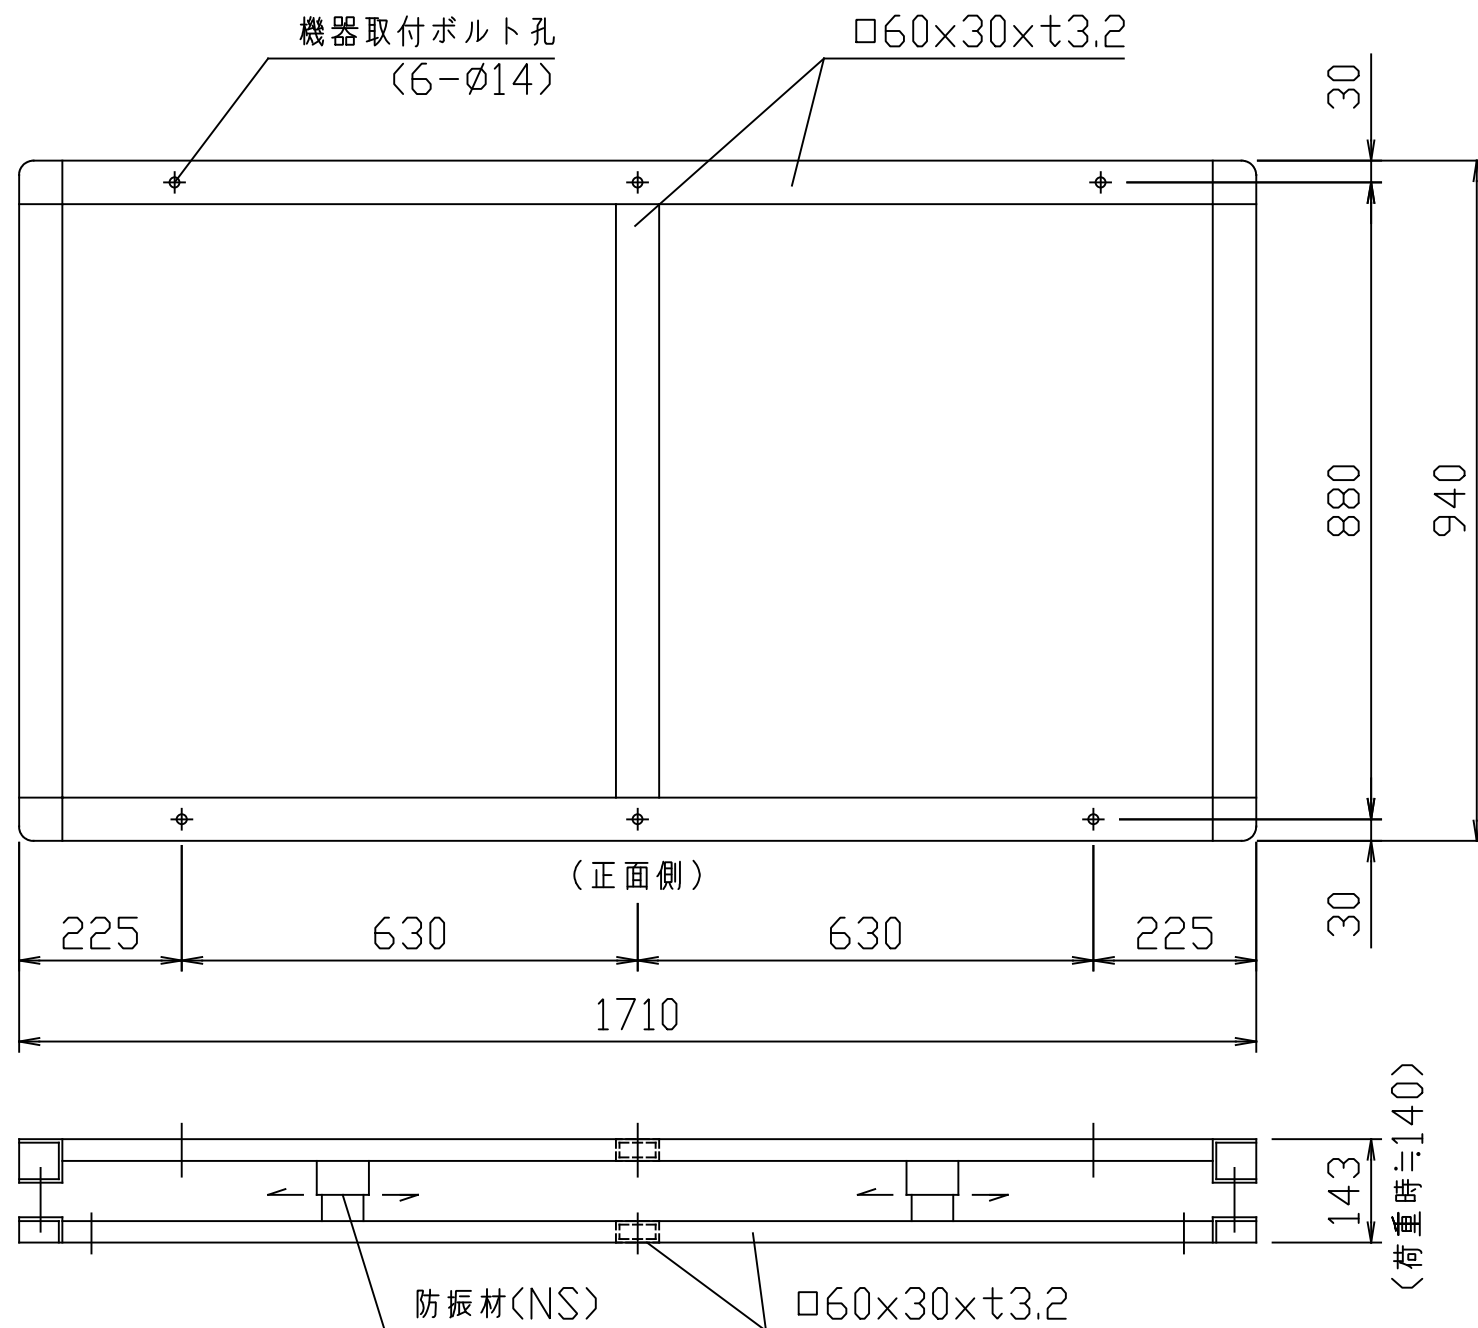

② コイルスプリング式防振

耐重塩害仕様

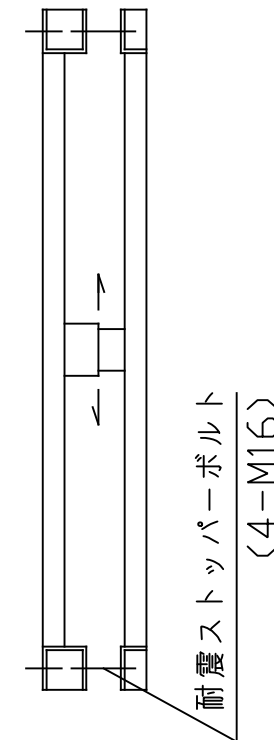

△

ネミー防振架台仕様書
N S C O E 2

対象機種 三菱電機

M C A V - P 3 0 0 A - P T N

機器質量 5 4 6 k g

架台質量 5 4 k g

防振材名 N S 2 5 0 - 8 0

防振材数 8 バネ定数 5.15 $\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M 1 0 × 7 0 L × 6 組
(平 W, 角 W, N T × 2)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・H D Z 4 5)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


殿

基礎図

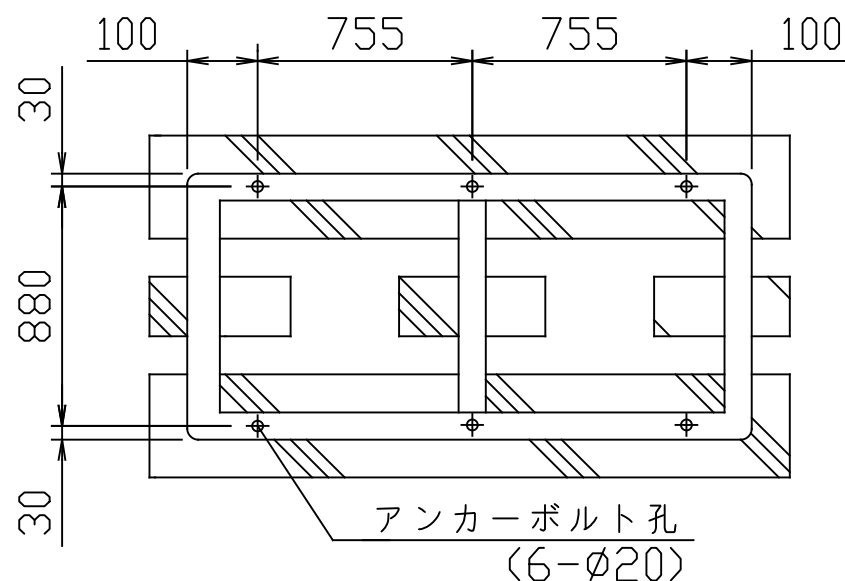


*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

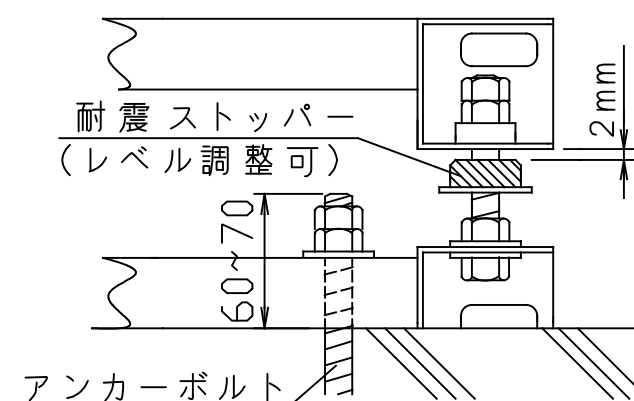

重心位置

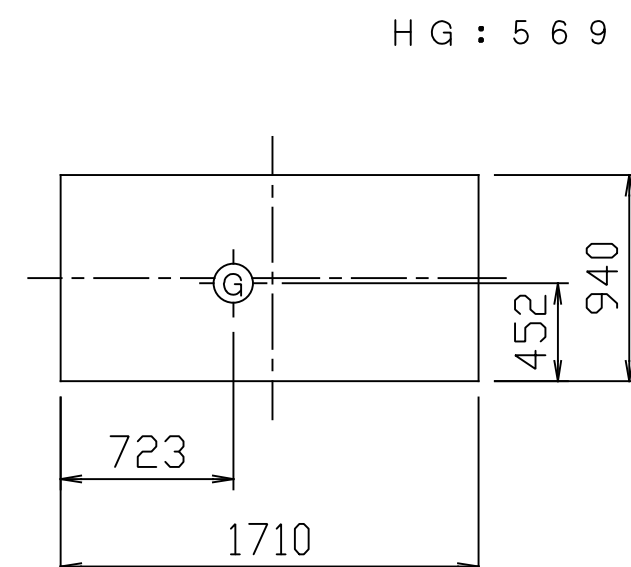

番号	日付	改訂記事
①	'08.12.03	防振材変更(65→80)
②	'20.06.16	注記追加

日付	承認	設計	作図
'06.03.30	小林	道躰	勝又

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-M D P 1 8 0 # E 2