

② コイルスプリング式防振
耐重塩害仕様

ネミー防振架台仕様書
N S C O E 2

対象機種 三菱電機

M C A - P 5 0 0 C - P T N

機械質量 9 5 0 k g

架台質量 7 6 k g

防振材名 N S 2 5 0 - 1 0 0

防振材数 1 2 バネ定数 6 . 4 4 $\frac{k g}{m m}$

レベル調整 防振材の移動

機械固定 M 1 2 x 7 0 L x 8 組
(平 W , 角 W , N T x 2)

仕上 ・ 溶融亜鉛メッキ
(2 種 ・ H D Z 4 5)
・ 付属ボルト
溶融亜鉛メッキ

その他： ・ アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号	日付	改訂記事
----	----	------




①	' 08.12.16	防振材数変更 1 0 → 1 2
---	------------	------------------

②	' 20.06.16	注記追加
---	------------	------


日付	承認	設計	作図
----	----	----	----

' 06.04.04	小林	道躰	勝又
------------	----	----	----

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーション システム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1 - M D P 1 8 1 # E 2

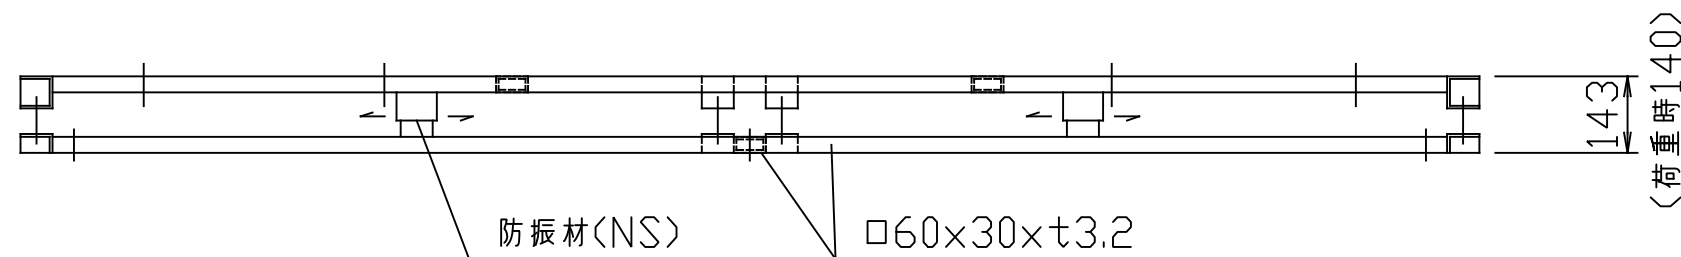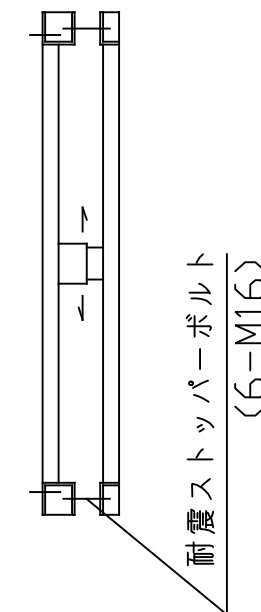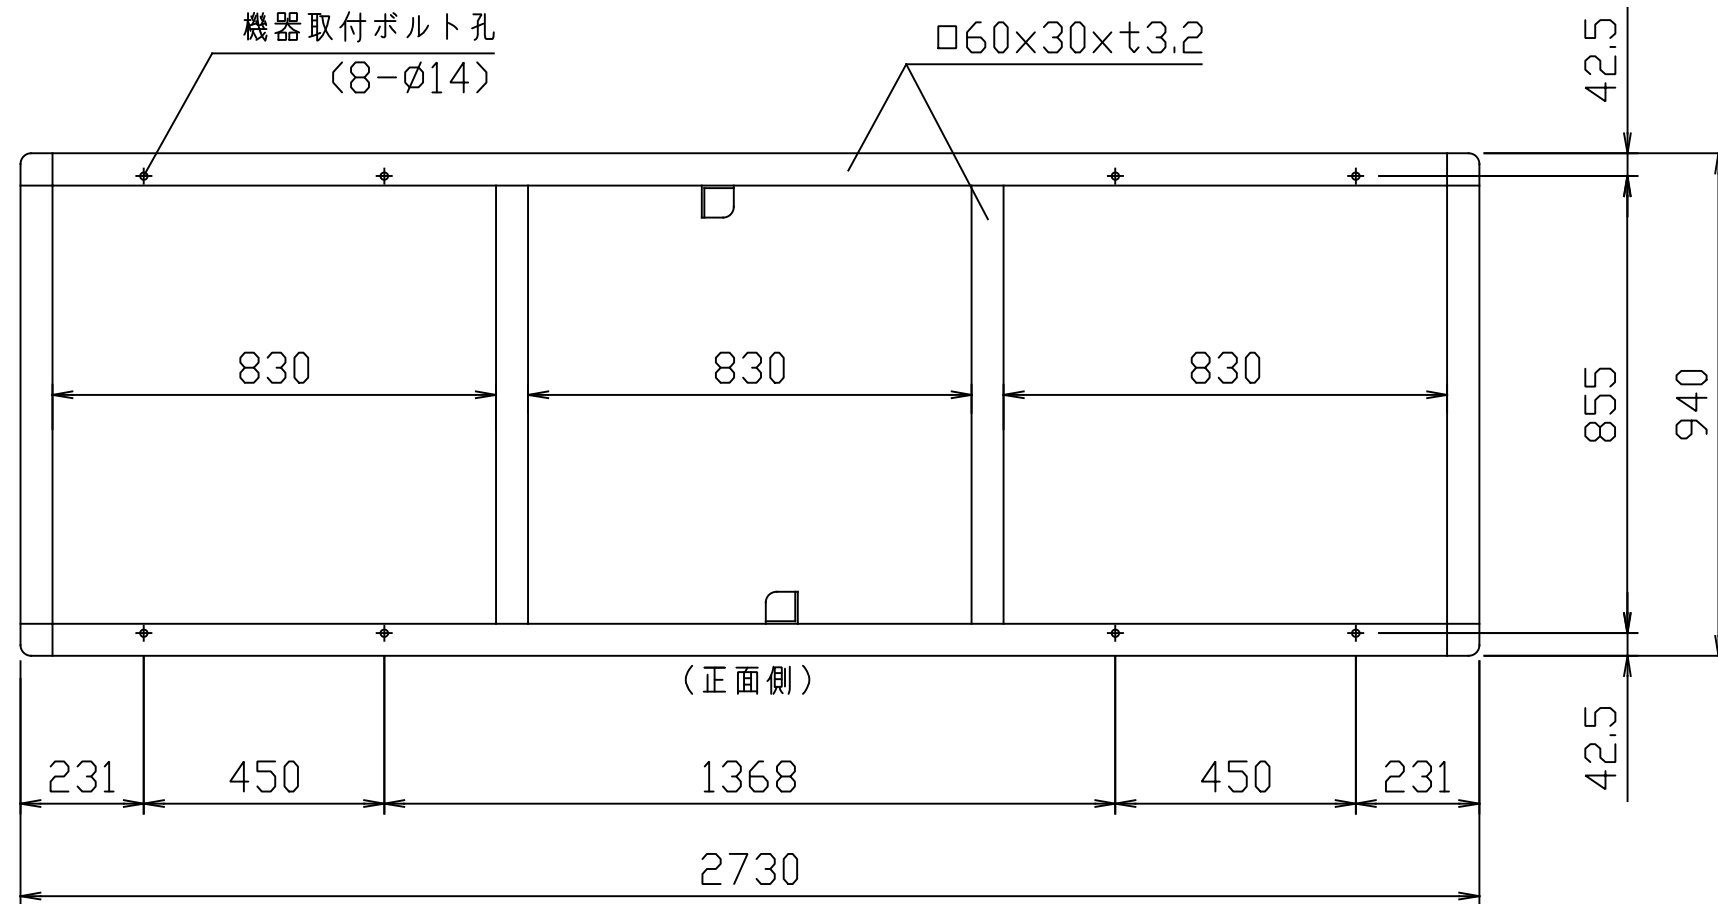


基礎図

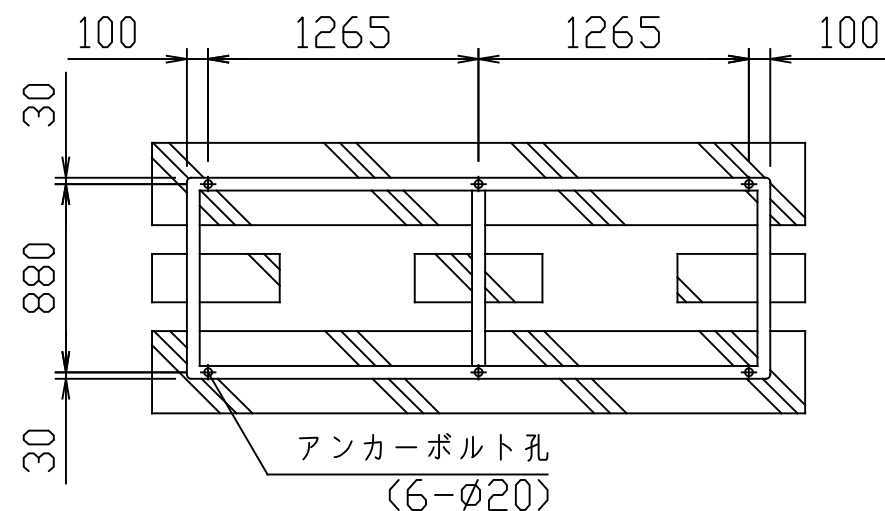

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

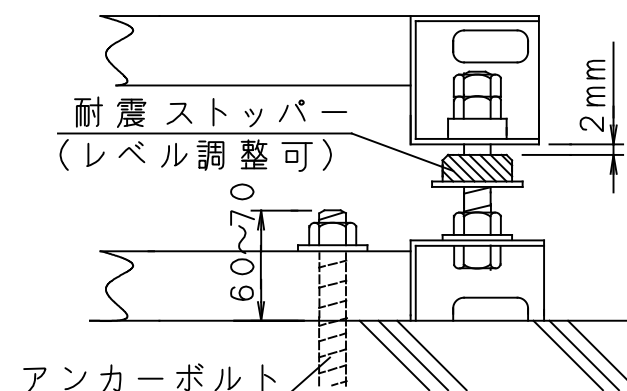

重心位置

