

△ コイルスプリング式防振

耐重塩害仕様

ネミー防振架台仕様書
N S C O E 2

対象機種 三菱電機

M C A - P 3 7 5 C - P T N

機械質量 9 0 0 k g

架台質量 7 6 k g

防振材名 N S 2 5 0 - 1 0 0

防振材数 1 0 バネ定数 6.44 $\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

機械固定 M 1 2 x 7 0 L x 8 組
(平W, 角W, N T x 2)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2 種 ・ H D Z 4 5)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿




番号 日付 改訂記事

△ ' 20.06.18 注記追加


日付 承認 設計 作図

' 06.04.04 小林 道躰 勝又

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーション システム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1 - M D P 1 8 2 # E 2

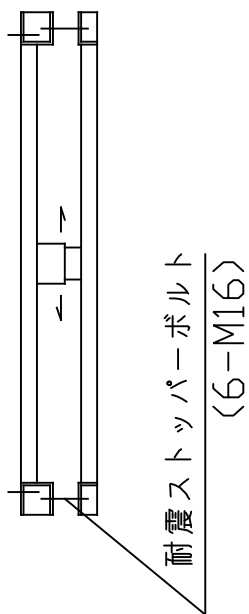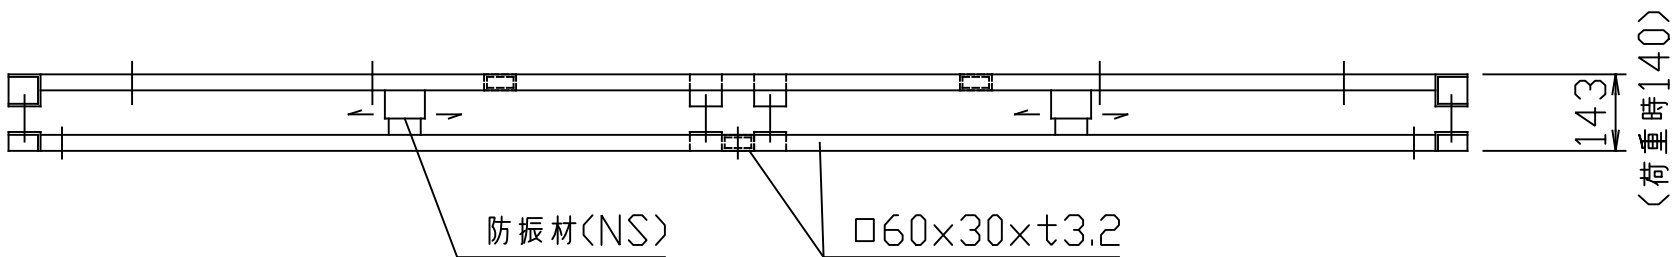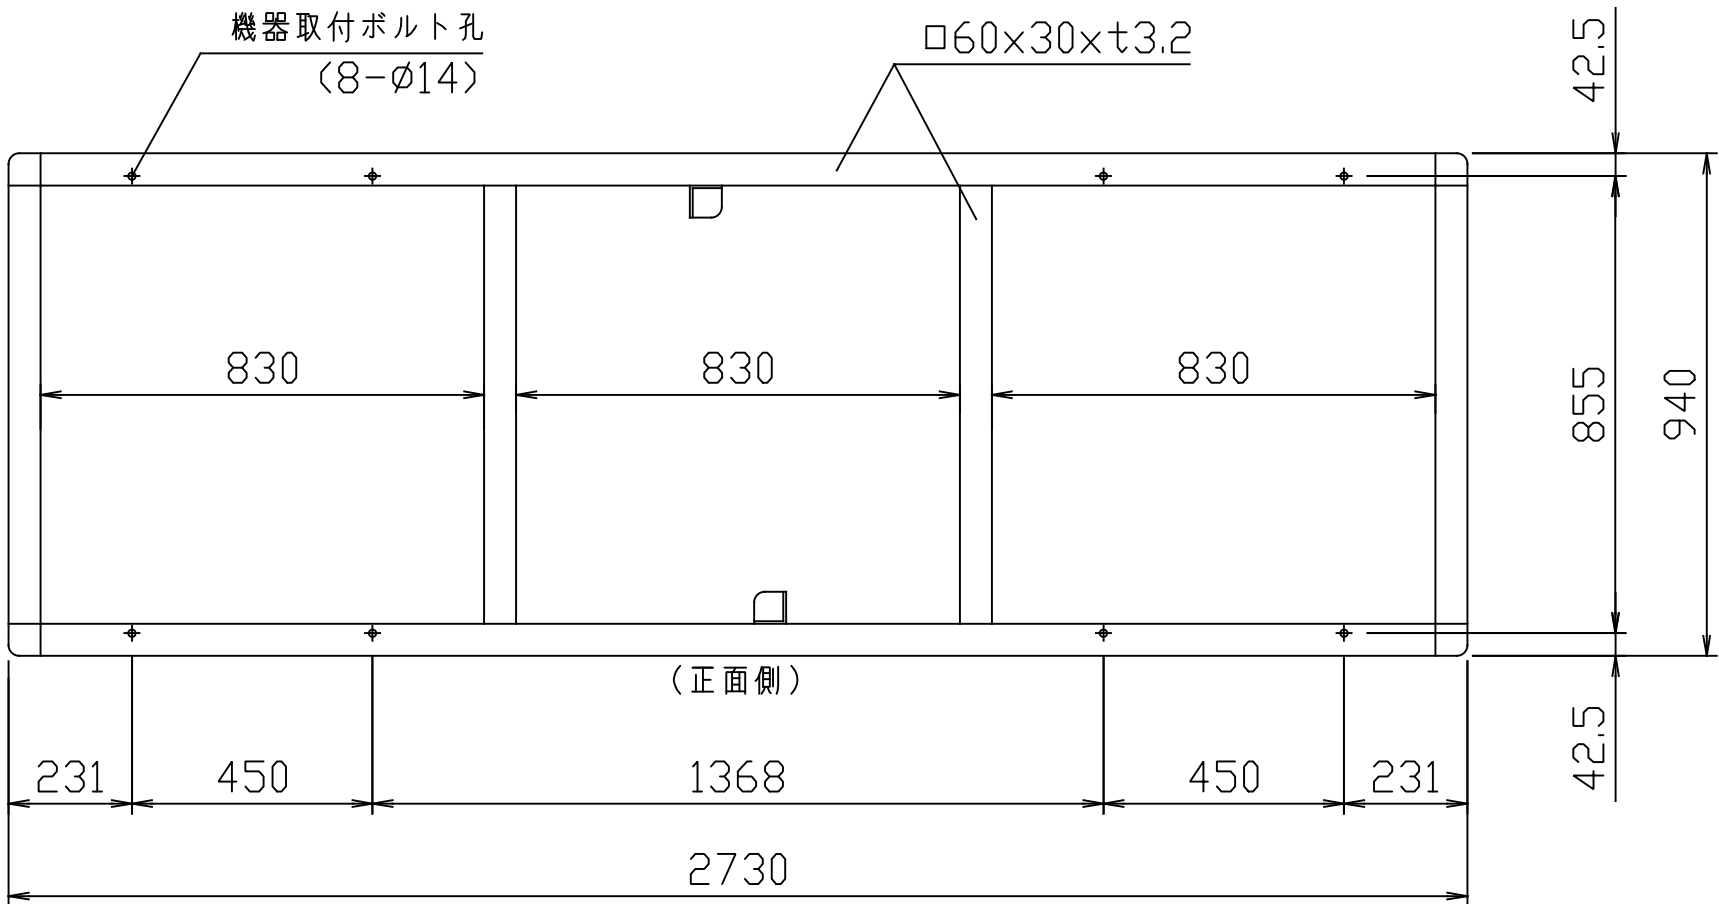


基礎図

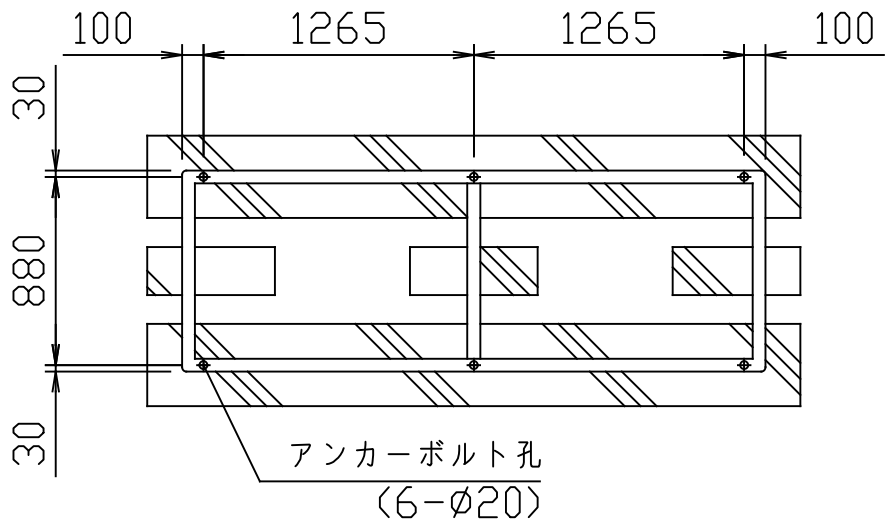

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

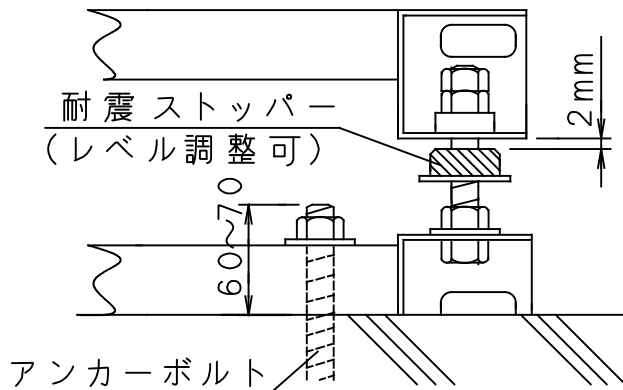

重心位置

H G : 6 8 0

